


(DS-PP3)DS-2PT3122IZ-DE3 (4mm)

PanoVu Mini シリーズ IR ネットワーク PTZ カメラ

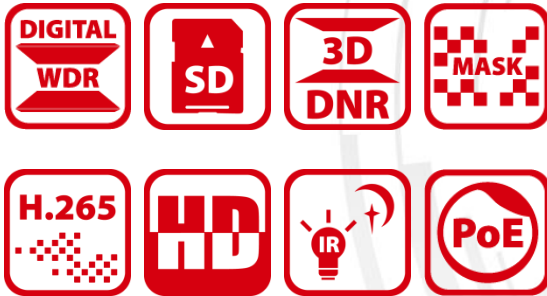

概要

Hikvision DS-2PT3122IZ-DE3 (4mm) PanoVu Mini シリーズ IR ネットワーク PTZ カメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5° の画像をキャプチャしたり、PTZ カメラでクローズアップの画像をキャプチャすることができます。

システム機能

- 1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像
- PTZ リンケージをサポート
- 1 チャンネル音声入力と 1 チャンネル音声出力
- H.265 ビデオ圧縮をサポート
- 内蔵メモ리카ードスロット、MicroSD / SDHC / SDXC をサポート、最大 256 GB
- オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、および CGI のサポート、HIKVISION SDK およびサードパーティ管理プラットフォームのサポート
- 最大 10 m の IR 距離
- Hik-Connect のサポート

パノラマカメラ

- 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920×1080 @ 30fps の解像度
- 超低照度
カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON)
B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)
0 Lux with IR
- H.265 ビデオ圧縮をサポート
- FOV: 128.5°

PTZ カメラ

- 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920×1080 @ 30fps の解像度
- 超低照度:
カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON)
B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)
0 Lux with IR
- H.265 ビデオ圧縮をサポート



仕様

パノラマカメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR
シャッタータイム	50 Hz: 1/25 秒 ~ 1/30,000 秒 60 Hz: 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒
デイ & ナイト	IR カットフィルター
ゲイン	自動/手動
WDR	デジタル WDR
スマートイメージエンハンスメント	HLC / BLC / 3D DNR / 範囲露光
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (オートトラッキングホワイトバランス) / 屋内/屋外用/蛍光灯/ナトリウムランプ
プライバシーマスク	4 つのプログラム可能なプライバシーマスク
焦点距離	2 mm
絞り範囲	F2.0
FOV	水平視野: 128.5° 垂直視野: 75.7° 対角視野: 144°
PTZ カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON) B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR
シャッター時間	50 Hz: 1/25 秒 ~ 1/30,000 秒 60 Hz: 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒
デイ & ナイト	IR カットフィルター
ゲイン	自動/手動
WDR	デジタル WDR
スマートイメージエンハンスメント	HLC / BLC / 3D DNR / 範囲露光/範囲フォーカス
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ATW (オートトラッキングホワイトバランス) / 屋内/屋外用/蛍光灯/ナトリウムランプ
プライバシーマスク	8 つのプログラム可能なプライバシーマスク
フォーカスモード	半自動/手動
焦点距離	4 mm
FOV	水平視野角: 89.7° 垂直視野: 47.5° 対角視野: 108°
絞り範囲	F2.0
パンとチルトの範囲	パン: 0°~350°。チルト: 0°~90°
パンとチルト速度	パンスピード: 0.1°/秒~30°/秒 (設定可能)、プリセットスピード: 30°/秒 チルトスピード: 0.1°/秒~30°/秒 (設定可能)、プリセット速度: 30°/秒
プリセット番号	300
パワーオフメモリ	対応
PTZ ステータス表示	対応
プリセットフリーズ	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/ドームリブート/ドーム調整
デュアル VCA	対応
スマートイベント検出	音声異常検知、侵入検知、ラインクロス検知



システム	
IR	IR 最大距離 10m
PTZ リンケージ	対応
SVC	対応
ROI	メインストリームとサブストリームはそれぞれ 8 つの固定領域をサポートします。
ビデオ圧縮 (サブストリーム有効)	パノラマカメラ: メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264 メインプロファイルで H.264 / ハイプロファイル、メインプロファイルで H.265 PTZ カメラ: メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG メインプロファイルで H.264 / ハイプロファイル、メインプロファイルで H.265
ビデオ圧縮 (サブストリーム無効)	パノラマカメラ: メインストリーム: H.265/H.264 メインプロファイルで H.264 / ハイプロファイル、メインプロファイルで H.265 PTZ カメラ: メインストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG メインプロファイルで H.264 / ハイプロファイル、メインプロファイルで H.265
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8192 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
解像度 (サブストリーム有効)	パノラマカメラ: メインストリーム: 50 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) サブストリーム: 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ カメラ: メインストリーム: 50 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) サブストリーム: 50 Hz: 20 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 20 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
解像度 (サブストリーム無効)	パノラマカメラ: メインストリーム: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) PTZ カメラ: メインストリーム: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
基本的なイベント検出	動体検出、ビデオ改ざん検出、異常検出
ネットワーク	
スマートレコード	ANR (自動ネットワーク補充)
ネットワークストレージ	内蔵メモリカードスロット、最大 256 GB までの Micro SD / SDHC / SDXC をサポート
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、および CGI のサポート、HIKVISION SDK およびサードパーティ管理プラットフォームのサポート
同時ライブビュー	最大 8 × 2 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレータとユーザー

セキュリティ対策	ユーザ認証 (ID と PW)、ホスト認証 (MAC アドレス) HTTPS 暗号化 IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御 IP アドレスフィルタリング
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M / 100 M イーサネット
オーディオインターフェース	1ch 音声入力と 1ch 音声出力
一般	
電源	DC12 V および PoE + (802.3 at、クラス 4) 最大 19W (IR 最大 2W)
使用温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
使用湿気	≤ 90%
保護レベル	TVS 2000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
素材	PC + ABS&アルミ合金
寸法	Φ 183 mm × 133.2 mm (Φ 7.20" × 5.24")
重量	約 0.9 kg (1.98 ポンド)

モデル

DS-2PT3122IZ-DE3 (4mm), 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class 4)

寸法

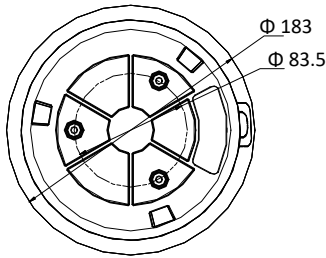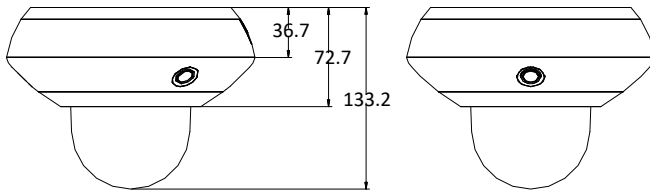

Unit: mm

アクセサリ



DS-1294ZJ-TRL

Wall Mounting Bracket



DS-1271ZJ-PT10

Pendant Mounting Bracket

Distributed by



HIKVISION 日本正規代理店

販売元 **ディーズセキュリティ株式会社**

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001 FAX:076-291-4005
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F

<http://hik.dss.co.jp>