

(DS-PZ7)DS-2DF8236IX-AEL(W) 2MP 36 倍ネットワーク IR スピードドーム



Hikvision DS-2DF8236IX-AEL(W) 2MP 36× ネットワーク IR スピードドームは、1 / 1.9 "プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。36 倍光学ズームレンズを使用することにより、このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅や大規模な場所など、幅広いハイビジョンに幅広く使用できます。

主な特徴

- 1 / 1.9 "プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920 × 1080 の解像度
- 低照度
色 : 0.002 ルクス@(F1.5, AGC ON)
B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)
IR 付き 0 ラックス
- 36 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120dB の WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
- 24 VAC および Hi-PoE
- 最大 200m の IR 距離
- H.265 + / H.265 ビデオ圧縮をサポート
- 迅速なフォーカスをサポート
- ディープ学習ベースのターゲット分類オートトラッキング 2.0 および周辺保護アルゴリズム



仕様

カメラモジュール	
イメージセンサ	1 / 1.9 "プログレッシブスキャン CMOS
低照度	Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/1 秒~1 / 30,000 秒
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
AGC	自動/手動
デイ& ナイト	IR カットフィルタ
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24 種類のプログラム可能ポリゴンプライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/手動
3D DNR	対応
BLC	対応
HLC	対応
WDR	120dB
光学防曇	対応
EIS	対応
局所露光	対応
局所フォーカス	対応
迅速なフォーカス	対応
レンズ	
焦点距離	5.7mm~205.2mm、36× 光学
ズームスピード	約 4.4 秒(光学レンズ、wide-tele)
視野	水平視野: 59.8° ~2.0° (wide-tele) 垂直視野: 33.6° ~1.1° (wide-tele) 対角線視野: 68.6° ~2.3° (wide-tele)
作業距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド-テレ)
絞りの範囲	F1.5 ~ F4.5
PTZ	
移動範囲(パン)	360° 無限
パンスピード	0.1° / s~210° / s の設定可能、プリセット速度: 280° / s
移動範囲(傾き)	-20° ~ 90°
傾斜速度	設定可能、0.1° / s~150° / s、プリセット速度: 250° / s
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	パトロール 8 回、パトロールごとに最大 32 のプリセット
パターンスキャン	4 パターンスキャン、スキャンごとに 10 分以上の時間を記録
パワーオフメモリ:	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
PTZ ステータス表示	対応
プリセットフリーズ	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリポート/ドーム調整/ Aux 出力
スマート機能	
境界保護	侵入、行交差、地域入口、地域出口 指定されたターゲットタイプ(人および車両)によるアラームトリガーをサポート 葉、光、動物、旗などのターゲットタイプに起因する誤ったアラームをフィルタリングします

イベント検出	顔検出、音声例外検出
スマートトラッキング	手動トラッキング、自動トラッキング(人や車などの指定されたターゲットタイプの追跡をサポート)、イベントトラッキング
スマートレコード	ANR(自動ネットワーク補充)、デュアル VCA
ROI	対応
IR	
IR 距離	200 m
スマート IR	対応
ネットワーク	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
ROI	対応
SVC	対応
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG H.264 ベースライン/メイン/ハイプロファイル
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証(IDとPW)、ホスト認証(MACアドレス)。HTTPS暗号化。IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御。IPアドレスフィルタリング
システムインテグレーション	
アラームインターフェイス	7ch アラーム入力/ 2ch アラーム出力
オーディオインターフェイス	1ch オーディオ入力(マイク対応、プラグインパワータイプ)、2~2.4V [p-p]、1KΩ ±10% 1ch オーディオ出力、ラインレベル、インピーダンス: 600Ω
アラーム連動	プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモ리카ードビデオ録画、トリガ録画、監視センターへの通知、FTP/メモ리카ード/NASへのアップロード、Eメール送信などのアラームアクション
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10 M / 100 M イーサネットインターフェイス。Hi-PoE
CVBS	対応
RS-485	HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応性
ストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 256 GB の Micro SD / SDHC / SDXC をサポート。NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
API	オープンエンド、ONVIF および CGI をサポートし、HIKVISION SDK およびサードパーティの管理プラットフォームをサポート
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8~11、Chrome 31.0~44、Firefox 30.0~51
一般	
電源	24 VAC (最大 60 W) Hi-PoE (最大 50 W)
使用温度	屋外: -40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F)
作業湿度	≤ 90%


保護レベル	IP67 標準、IK10(ワイパーなしのカメラのみサポート)、TVS 6,000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法	Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50" × 16.14")
重量	約 8 kg(17.64 lb)

注文モデル

DS-2DF8236IX-AEL, ワイパーなし, 24 VAC & Hi-PoE

DS-2DF8236IX-AELW, ワイパー付き, 24 VAC & Hi-PoE

寸法

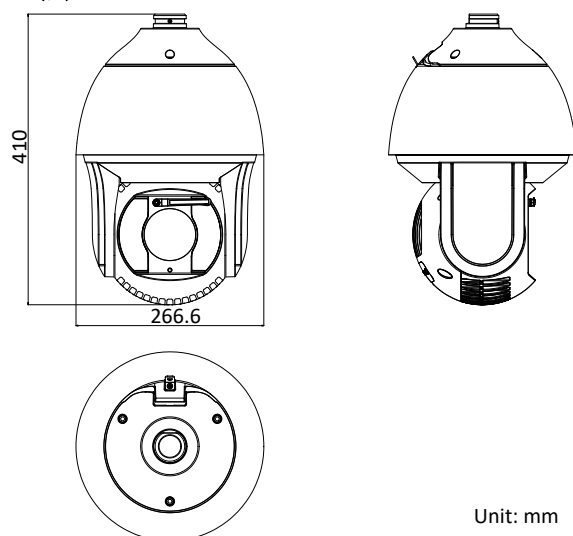

アクセサリ

	DS-1604ZJ	壁面金具
	DS-1604ZJ-box	ジャンクションボックス付き壁面金具
	DS-1604ZJ-box-pole	ジャンクションボックス付き垂直ポール金具
	DS-1604ZJ-box-corner	ジャンクションボックス付き壁面金具
	DS-1660ZJ	パラペット壁面金具
	DS-1619ZJ	グースネック金具
	DS-1661ZJ	天吊り金具
	DS-1662ZJ	天吊り金具
	DS-1663ZJ	天井金具
	DS-1667ZJ	天吊り金具用拡張ポール
	DS-1673ZJ	水平ポール金具
	DS-1682ZJ	天吊り金具用拡張ポール

HIKVISION® 日本正規代理店



本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	