


(DS-PZ8)DS-2DF8250I5X-AEL(W) (C) 2MP 50倍 IR ネットワーク スピード ドームカメラ

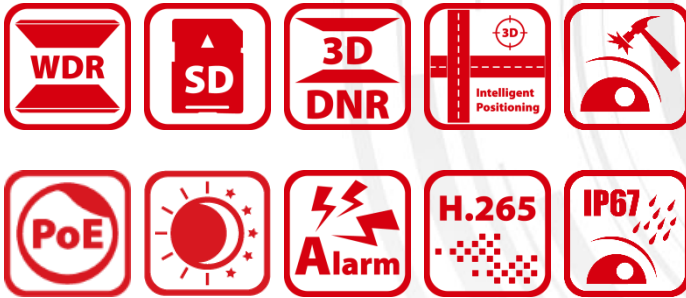

Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 50倍 IR ネットワークスピードドームは、1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。50倍 光学ズームレンズにより、カメラは広範囲を詳細に写します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、高解像度で幅広く使用できます。

特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920 × 1080@30fps 解像度
- 最低照度
カラー: 0.01 Lux @(F1.8, AGC ON)
白黒: 0.001 Lux @(F1.8, AGC ON)
0 Lux with IR
- 50倍 光学ズーム、16倍 デジタルズーム
- 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- 光学式手ぶれ補正
- IR 距離 最大 500 m
- 24 VAC および Hi-PoE
- H.265+/H.265 ビデオ圧縮 対応
- 自動追跡 2.0 および境界保護のためのディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
- ラピッドフォーカス
- IK10, IP67



仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.01 Lux @(F1.8, AGC ON) 白黒: 0.001Lux @(F1.8, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW(自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
AGC	自動/手動
シャッタータイム	1/1 s ~ 1/30,000 s
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24のプログラム可能なポリゴンプライバシーマスク、マスクの色またはモザイクを設定可能
フォーカスモード	自動/半自動/手動
手ぶれ補正	光学式手ぶれ補正
WDR	120dB
レンズ	
焦点距離	6.6 mm ~ 330 mm, 50 倍 光学ズーム
ズーム速度	4.5 s (光学レンズ, ワイド-テレ)
視野	水平視野: 41.3° ~ 1.1° (ワイド-テレ) 垂直視野: 23.6° ~ 0.6° (ワイド-テレ) 対角視野: 47.4° ~ 1.3° (ワイド-テレ)
動作距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.8 ~ F5.5
IR	
IR 距離	最大 500 m
PTZ	
移動範囲 (パン)	360°
パン速度	0.1° /s ~ 160° /s に設定可能 プリセット速度: 240° /s
移動範囲 (チルト)	-20° ~ 90°
チルト速度	0.1° /s ~ 120° /s に設定可能, プリセット速度: 200° /s
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	8 パトロール, 各パトロールに最大 32 プリセット
パターンズキャン	4 パターンズキャン, 各スキャンで10分以上の記録時間
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンズキャン/パトロールスキャン/自動スキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
PTZ 位置表示	ON/OFF
プリセット固定	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/パターンズキャン/パトロールスキャン/自動スキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/補助出力
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 kbps ~ 16384 kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)

スマート機能	
境界保護	侵入、ラインクロス、領域侵入、領域退出 指定されたターゲット(人間と車両)によるアラームトリガーに対応 葉、光、動物、旗などのターゲットタイプによって引き起こされる誤ったアラームを除外
イベント検出	無人手荷物検出、物体除去検出、顔検出、音声例外検出
スマート追尾	手動追尾、自動追尾(人間や車両などの特定の種類の追尾をサポート)、イベント追尾
スマートレコード	ANR(自動ネットワーク補充)、デュアル VCA
ROI	各ストリームに8つの固定領域
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像補正	HLC/BLC/3D DNR/光学式手ぶれ補正 /領域露出/領域フォーカス/光学デフォグ
SVC	対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット, Micro SD/SDHC/SDXC, 最大 256 GB まで対応; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
アラームリンケージ	プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリーカードビデオ録画、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP /メモリーカード/ NAS へのアップロード、メール送信などのアラームアクション
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID および パスワード)、ホスト認証 (MAC アドレス); HTTPS 暗号化; IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御; IP アドレスフィルタリング
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
API	ONVIF (プロファイル S, プロファイル G, プロファイル T), ISAPI, SDK
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+, Safari 11+
インターフェイス	
アラームインターフェイス	7-ch alarm 入力/2-ch アラーム 出力
オーディオインターフェイス	1-ch オーディオ入力, 2 ~ 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10% 1-ch オーディオ出力, ラインレベル, インピーダンス: 600 Ω
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10 M/100 M イーサネットインターフェイス, Hi-PoE
RS-485	半二重, HIKVISION, ペルコ-P, ペルコ-D, 自己適応
BNC	1.0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (or PAL) 複合, BNC
全般	
言語 (ウェブブラウザアクセス)	32 言語. 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)
電源	24 VAC (最大 60 W, 最大 18 W の IR および最大 6 W のヒーターを含む) Hi-PoE (最大. 50 W, including 最大 18 W の IR および最大 6 W のヒーターを含む)
動作環境	温度: -40° C ~ 70° C (-40° F ~ 158° F) 湿度: ≤ 90%

保護レベル	IP67, IK10 (ワイパーなしのカメラのみ対応), 6000V 雷保護, サージ保護および電圧過渡保護
材質	アルミニウム合金
寸法	Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50" × 16.14")
重量	8 kg (17.64 lb)

DORI

DORI (検出、観察、認識、識別) 距離は、視野内の人や物体を区別するカメラの一般的な考え方を示します。これは、カメラセンサーの仕様と EN 62676-4:2015 で指定された基準に基づいて計算されます。


DORI	検出	観察	認識	識別
定義	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離 (テレ)	4137.9 m (13575.9 ft)	1642.0 m (5387.3 ft)	827.6 m (2715.2 ft)	413.8 m (1357.6 ft)

型番

DS-2DF8250I5X-AEL (C), ワイパーなし, 24 VAC & Hi-PoE

DS-2DF8250I5X-AELW (C), ワイパーあり, 24 VAC & Hi-PoE

寸法

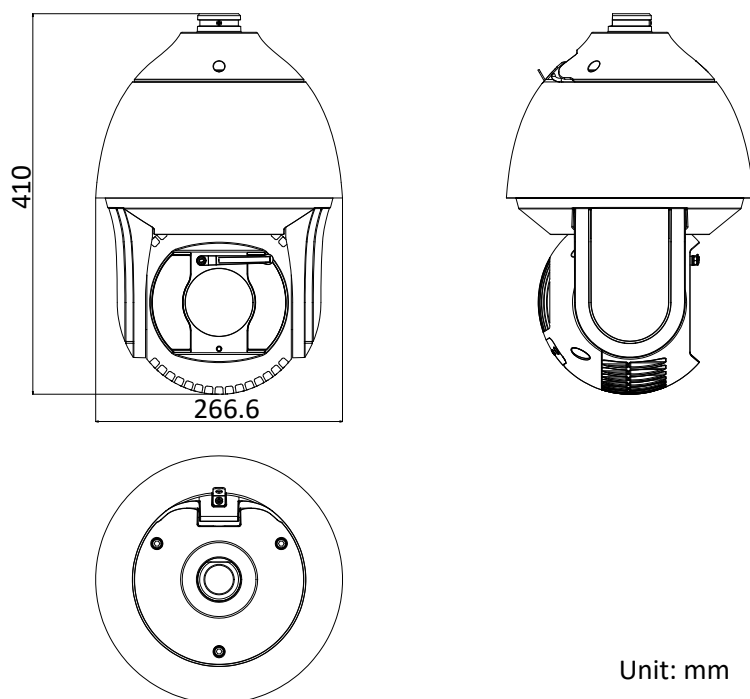

金具
付属:



取付アダプター

オプション:



DS-1604ZJ
壁面取付金具



DS-1604ZJ-box
ジャンクションボックス付き
壁面取付金具



DS-1604ZJ-box-pole
ジャンクションボックス付き
垂直ポール金具



DS-1604ZJ-box-corner
ジャンクションボックス付き
コーナー金具



DS-1660ZJ
パラペット金具



DS-1619ZJ
グースネック金具



DS-1661ZJ
天吊り金具



DS-1662ZJ
天吊り金具



DS-1663ZJ
天井取付金具



DS-1667ZJ
天吊り金具用
延長ポール



DS-1673ZJ
水平ポール金具



DS-1682ZJ
天吊り金具用
延長ポール



LAS60-57CN-RJ45
Hi-PoE 電源



TEAC-66-243000V (EU)
MKAC-66-243000U (USA)
TEAC-66-243000VB (UK)
電源アダプタ

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F