

(DS-WF13)DS-2CD2021G1-IDW1 2 MP IR 固定 バレットネットワークカメラ



特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- 2.8 mm 固定レンズ
- Wi-Fi 接続
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 3D デジタルノイズリダクション
- オーディオ I/O: 1 内蔵マイク, モノサウンド
- IP66



www.hikvision.com

仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS プログレッシブスキャン
最低照度	カラー: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0; AGC ON)
シャッター速度	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
自動アイリス	非対応
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D デジタルノイズリダクション
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	DWDR
軸調整	パン: 0° ~ 360° , チルト: 0° ~ 90° , 回転: 0° ~ 360°
レンズ	
焦点距離	2.8 mm
絞り	F2.0
フォーカス	なし
視野	2.8 mm, 水平視野: 114° , 垂直視野: 62° , 対角視野: 135°
レンズマウント	M12
IR	
IR 距離	最大 30 m
波長	850nm
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム 対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム 対応
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 8Mbps
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
スマート機能	
関心領域	メインストリームの1つの固定領域をサポート
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
画像強調	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、輝度、コントラスト、シャープネスは、クライアントソフトウェアとウェブブラウザで調整可能
デイ/ナイト	自動/スケジュール/デイ/ナイト
ネットワーク	

アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD エラー、HDD フル
ネットワークストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC card (128G), ローカルストレージ および NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR をサポート
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
一般的な機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.60
API	ONVIF(プロファイル S,プロファイル G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
インターフェイス	
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
オーディオ I/O	1 内蔵マイク, モノサウンド
ビデオ出力	なし
アラーム I/O	なし
リセットボタン	対応
Wi-Fi	
ワイヤレス規格	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
周波数範囲	2.412 GHz - 2.472 GHz
チャンネル帯域幅	20/40MHz
プロトコル	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g/n: OFDM
セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
転送レート	11b/g: 54Mbps, 11n: 最大 150Mbps
ワイヤレス距離	最大 50 m (実際の環境により異なります)
消費電力	<20dBm
全般	
動作環境	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F), 湿度 95% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm 同軸プラグ電源
消費電力	12 VDC, 0.4 A, 最大: 4.8W
保護レベル	IP66
材質	フロントカバー: プラスチック, カメラ本体: 金属
寸法	カメラのみ: 69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm (2.7" × 2.7" × 6.7") 全体: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
重量	カメラのみ: 372g (0.8lb) 全体: 659g (1.5lb)

型番:

DS-2CD2021G1-IDW1(2.8 mm)

寸法

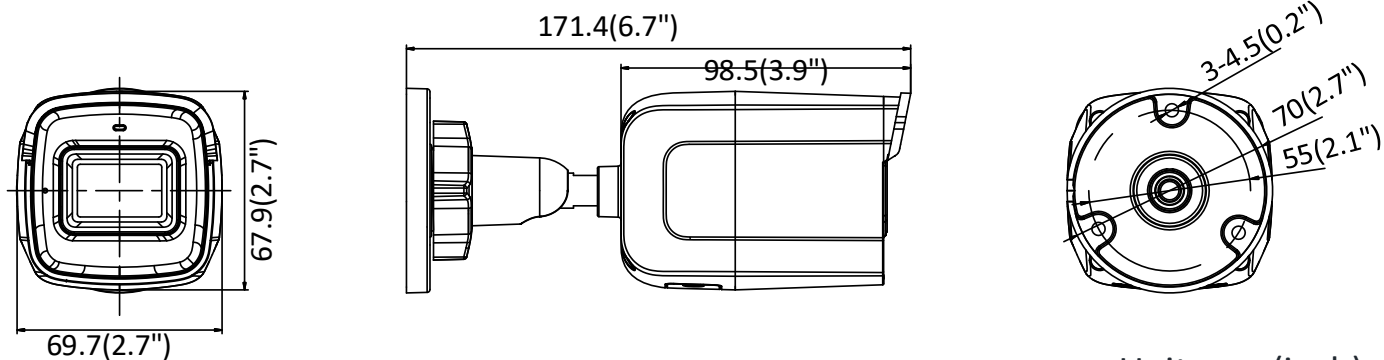

Unit: mm(inch)

金具



DS-1280ZJ-S
ジャンクションボックス

HIKVISION® 日本正規代理店

 **ディーズセキュリティ株式会社**
D'S SECURITY

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札 幌 営 業 所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙 台 営 業 所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広 島 営 業 所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福 岡 営 業 所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F