




## DS-1661ZJ

ペンダント取付ブラケットイン/アウトドア

### 特徴:


- 表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
- 屋内/屋外の一般的なデザイン
- ケーブルが中に入る設計
- ラバーパッド設計による防水性の向上
- 安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります

### 寸法:

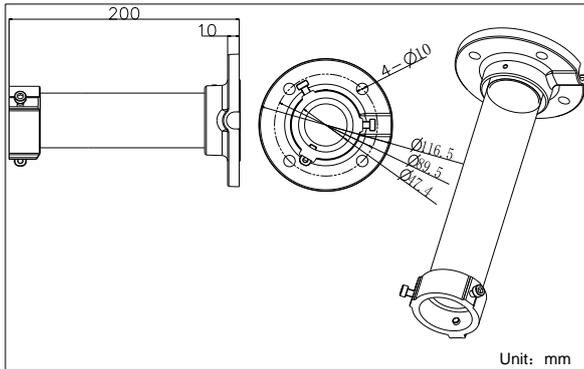


### 設置手順:

- ① 天井に取り付けるための適切な場所を選択します。  
また、屋外に組み立てるときはゴムブランケットを追加する必要があります



A: Waterproof rubber blanket

- ③ カメラに安全ロープを取り付けて、フックを取付金具に接続します。



C: Safety rope hook D: Safety rope

### 注文モデル:

DS-1661ZJ


### パラメータ:

モデル	DS-1661ZJ
パラメータ	ペンダント取付ブラケットイン/アウトドア
色	ハイクホワイト
特徴	スピードドームペンダント取り付けに適しています (DS-2AE-714には適していません)
材料	アルミニウム合金
寸法	$\varnothing 116.5 \times 200\text{mm}$
重さ	600g

### 警告:


- ブラケットを選択したときのカラーマッチングに注意してください
- ブラケットは、壁の平らな面に設置する必要があります
- 設置する壁は、カメラとマウントの合計負荷の3倍以上をサポートできなければなりません
- マウントの最大負荷容量は 30kg です

- ② ネジを回してしっかりと固定します。



B: Screw hole

- ④ スナップジョイント固定ねじを回してしっかりと固定します。



E: Snap joint fixing screw.

**Note:** The figure of Speed Dome in “Installation Step” is only for your reference; please adhere to our real products.