

(DS-D165)

DS-7216HUHI-F2/S **ターボ HD DVR 16ch**

(DS-D085)

DS-7208HUHI-F2/S **ターボ HD DVR 8ch**



特長と機能

ビデオ入力と出力

- ターボ HD/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力
- 最大 2-ch 4MP IP カメラ入力
- 5 MP/4 MP ターボ HD ビデオ入力とライブビュー
- UTP、同軸ケーブルでの長距離送信（1080p：最大 800m、720p ターボ HD：1200m）

圧縮と録画

- エンコード効率を最大 50%向上させ、データストレージコストを削減する H.264+圧縮
- 最大解像度 5メガピクセルでのフルチャンネル録画
- (H264+で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)

ストレージと再生

- SATA インターフェース 2ポート(HDD1 台につき最大 6 TB)
- 4/8/16-ch 同時再生
- 効率的な再生のためのスマートサーチ
- サードパーティ製のクラウドストレージに対応 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

スマート機能

- アナログ、スマート IP カメラ両方の複数の VCA (映像解析機能) イベントに対応
- 全てのチャンネルでラインクロス検知、侵入検知に対応
- VQD (ビデオ品質診断)
- Omnicast VMS での PTZ コントロールに対応

ネットワーク & イーサネット アクセス


- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- 1 ギガビット イーサネット ネットワーク インターフェース (DS-7208/7216HUHI-F2/S)
- 出力帯域制限を設定可能



www.hikvision.com

モデル		DS-7204HUHI-F2/S	DS-7208HUHI-F2/S	DS-7216HUHI-F2/S
ビデオ/オーディオ 入力	ビデオ圧縮	H.264+/H.264		
	アナログビデオ 入力	4-ch	8-ch	16-ch
	ターボ HD 入力	BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続対応		
	AHD 入力	5 MP20, 5 MP12, 4 MP25, 4 MP30, 3 MP18, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25, NTSC, PAL		
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p60, 720p50, 720p25, 720p30		
	CVBS 入力	対応		
	IP ビデオ 入力	2-ch 最大解像度 4 メガピクセル		
	オーディオ圧縮	G.711u		
	オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
ビデオ/オーディオ 出力	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	HDMI/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	エンコード解像度	5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	フレームレート	メインストリーム: 5 MP@10fps/4 MP@15fps/3 MP@15fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12 fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	オーディオビットレ ート	64 Kbps		
	デュアルストリーム ストリームタイプ	対応 ビデオ, ビデオ & オーディオ		
	同時再生	4-ch	8-ch	16-ch
	リモート接続数	128		
	ネットワーク	対応プロトコル TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
	ハードディスク	SATA	SATA インターフェース、2 ポート	
容量		最大 6TB		
外部 インターフェ ース	2way オーディオ 入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	ネットワークインタ ーフェース	1, RJ45 10M/100M イーサネ ット インターフェース	1, RJ45 10M/100M/1000M イーサネット インターフェース	
	USB インターフェ ース	2 × USB 2.0	前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0	
	シリアルインタ ーフェース	RS-485 (ハーフデュプレックス)		
	アラーム入出力	4/1	8/4	16/4
一般	電源	DC12 V		
	消費電力 (HDD 無しの場合)	15 W 以下	20 W 以下	25 W 以下
	使用温度	-10 °C ~ +55 °C		
	使用湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm		
	重量 (HDD 無しの場合)	1.5 kg 以下	2 kg 以下	

インターフェース

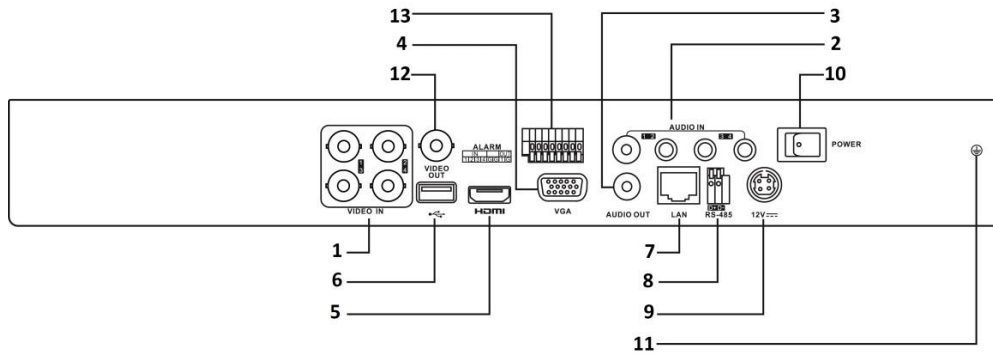

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	8	RS-485 シリアル インターフェース
2	オーディオ入力、RCA コネクター	9	DC12 V 電源入力
3	オーディオ出力、RCA コネクター	10	パワースイッチ
4	VGA インターフェース	11	GND
5	HDMI インターフェース	12	ビデオ出力
6	USB インターフェース	13	アラーム 入出力
7	LAN ネットワークインターフェース		

HIKVISION 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F