

DS-2CE16D9T-AIRAZH


2 MP CMOS 電動バリフォーカル IR バレットカメラ



主な特徴

- 2 MP CMOS センサー
- HD1080p ビデオ出力
- 0.1 Lux @ (f/1.2, AGC on), 0 Lux with IR
- 5 mm ~ 50 mm 電動バリフォーカルレンズ, オートフォーカス, デイナイト
- OSD メニュー, 3D-DNR, スローシャッター, SMART IR
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C, Pelco-C プロトコル)

寸法

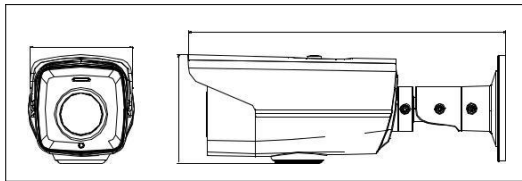

アクセサリ



PM
Vertical Pole Mount



CBS
Junction Box

モデル

DS-2CE16D9T-AIRAZH

DS-2CE16D9T-AIRAZH	
カメラ	
イメージセンサ	2.0 MP プログレッシブスキャン CMOS
信号システム	NTSC
有効画素数	1956 (H) x 1266 (V)
最小照度	カラー: 0.028 lux @ (f/2.0, AGC on) 白黒: 0 lux with IR
シャッター時間	1/25 (1/30) sec ~ 1/50,000 sec
レンズ	5 mm ~ 50 mm 電動バリフォーカルレンズ
デイナイト	ICR
角度調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
同期	内部同期
WDR	120 dB
ビデオフレームレート	1080p @ 25/30 fps
HD ビデオ出力	1 TurboHD 出力
CVBS 出力	1 Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC)
S/N 比	>62 dB
メニュー	
カメラ ID	On/off (15 文字)
AGC	対応
デイナイトモード	カラー / 白黒 / EXT
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / 手動
プライバシーマスク	On/off, 8 エリア対応
動体検知	On/off, 4 エリア対応
BLC	対応
アンチフリッカー	On/off
機能	HSBLC (Eclipse), デジタルノイズリダクション, デジタルズーム(62x), スローシャッター, ミラー, デフォグ, 欠陥画素補正, SMART D-ZOOM
シーン	屋内/屋外//低光
一般項目	
動作環境	温度: -40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F) 湿度: 90%以下 (結露しない環境)
電源	24 VAC ±15%/12 VDC ±15% ヒーターは 24 VAC でのみ使用できます
消費電力	最大 11 W (ヒーター-off) 最大 20 W (ヒーター-on)
保護レベル	IP66
IR 照射距離	100 m ~ 110 m
通信	TurboHD 出力: HIKVISION-C プロトコル CVBS 出力: Pelco-C (UTC コントロールが必要)
寸法	313.5 mm x 100.8 mm x 107.3 mm (12.34" x 3.97" x 4.22")
重量	約 1700 g (59.97 ozs.)