



## DS-2CE56H1T-ITZE 5MP 電動 VF HD-TVI ドームカメラ (POC 対応)

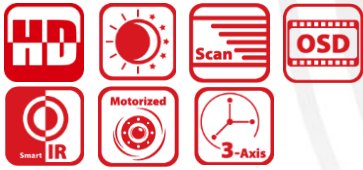

- 5 メガピクセル CMOS センサー
- 最大解像度 5 メガピクセル 画素数 2560 × 1944
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- 最大 30 m
- 防塵防水保護 IP65
- POC 対応 (電源ユニットワンケーブル)

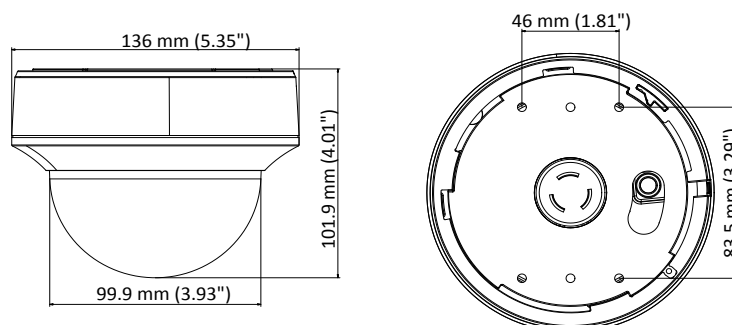

## スペックシート

| カメラ              |   |
|------------------|---|
| イメージセンサー         | 5 MP CMOS イメージセンサー  |
| 有効画素             | 2592 (H) × 1944 (V)   |
| 最低照度             | カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux   |
| シャッタースピード        | PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒<br>NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒   |
| レンズ              | 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカル レンズ   |
| 水平画角             | 90.4° ~ 28°   |
| デイ & ナイト         | IR カットフィルター   |
| 画角調整             | パン: 0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、ロール: 0° ~ 355°  |
| 同期方式             | 内部同期  |
| ライブ画 ビデオ フレームレート | 2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps<br>2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (初期値)<br>1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps<br>* PoC モードでは、2560×1944 @ 12.5fps は使用できません。 |
| メニュー             |   |
| AGC              | 対応  |
| デイ/ナイト モード       | オート/カラー/白黒  |
| ホワイトバランス         | ATW/MWB   |
| BLC              | 対応  |
| ワイドダイナミックレンジ     | デジタル  |
| OSD 言語           | 英語、中国語  |
| 機能               | 明るさ、シャープネス、デジタルノイズリダクション、ミラー、不良ピクセル補完、スマート IR   |
| インターフェース         |   |
| ビデオ出力            | 1 HD アナログ出力   |
| 一般               |   |
| 動作環境             | 温度: -40 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)  |
| 電源               | DC 12V、PoC.at   |
| 消費電力             | 最大 8 W  |
| 防塵防水保護           | IP65  |
| 素材               | 金属 & プラスチック   |
| 赤外線照射距離          | 最大 30 m   |
| 通信               | 同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)  |
| 寸法               | Φ 136 mm × 102 mm   |
| 重量               | 約 600 g   |

