

(DS-N320)DS-7732NI-I4(B)

4K 対応 32ch ネットワークビデオレコーダー



特長と機能

プロ仕様の信頼性

- H.265+圧縮により、最大 75%の録画容量を効率的に削減
- デュアルストリームにより帯域幅を節約

HD 映像出力

- HDMI と VGA の独立映像出力可
- HDMI では 4K 映像出力可

ストレージと再生

- 録画とバックアップのための最大 4 つの SATA インターフェース
- 16-ch 同時再生

ネットワーク & イーサネットアクセス


- 2 つの 10/100/1000Mbps イーサネット端子
- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P




型番	DS-7732NI-14(B)	
ビデオ/オーディオ入力	IP ビデオ入力	32-ch 最大解像度 12 メガピクセル
	2way オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
ネットワーク	入力帯域幅	256 Mbps
	出力帯域幅	256 Mbps
	リモート接続数	128
ビデオ/オーディオ出力	録画解像度	最大 12MP
	HDMI1 出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	HDMI2 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
デコーディング	デコーディング フォーマット	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
	ライブビュー / 再生解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ※32MP と 24MP はウルトラ HD モードが有効の時に 1CH のみ、使用可能。その際、入力チャンネル数は 24CH が上限となる。
	同時再生	16-ch
	録画コマ数	1-ch@32 MP (30 fps) /2-ch@12 MP (20 fps) /4-ch@8 MP(25fps)/ 8-ch@4 MP (30fps) /16-ch@1080p (30 fps)
	デュアルストリーム録画	サポート
	ストリームタイプ	映像、映像 & 音声
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ネットワーク	対応プロトコル	TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
	リモート接続数	128
	インターフェース	RJ-45 10/100/1000 Mbps × 2
ハードディスク	SATA	SATA インターフェース 4ポート
	容量	それぞれのディスクに対し最大 8TB
外部 インターフェース	eSATA(オプション)	1 eSATA
	シリアル インターフェース	1 RS-485 (ハーフデュプレックス), 1 RS-232
	USB インターフェース	前面: 2 × USB 2.0、背面: 1 × USB 3.0
	アラーム 入出力	16/4

全般	電源	AC 100 ~ 240 V
	消費電力 (ハードディスクなし)	20 W 以下
	動作環境(温度)	-10 ~ +55° C
	動作環境(湿度)	10 ~ 90 %
	寸法(W × D × H)	445 × 400 × 75 mm
	重量(ハードディスクなし)	5 kg 以下
認可	FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
	CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

寸法

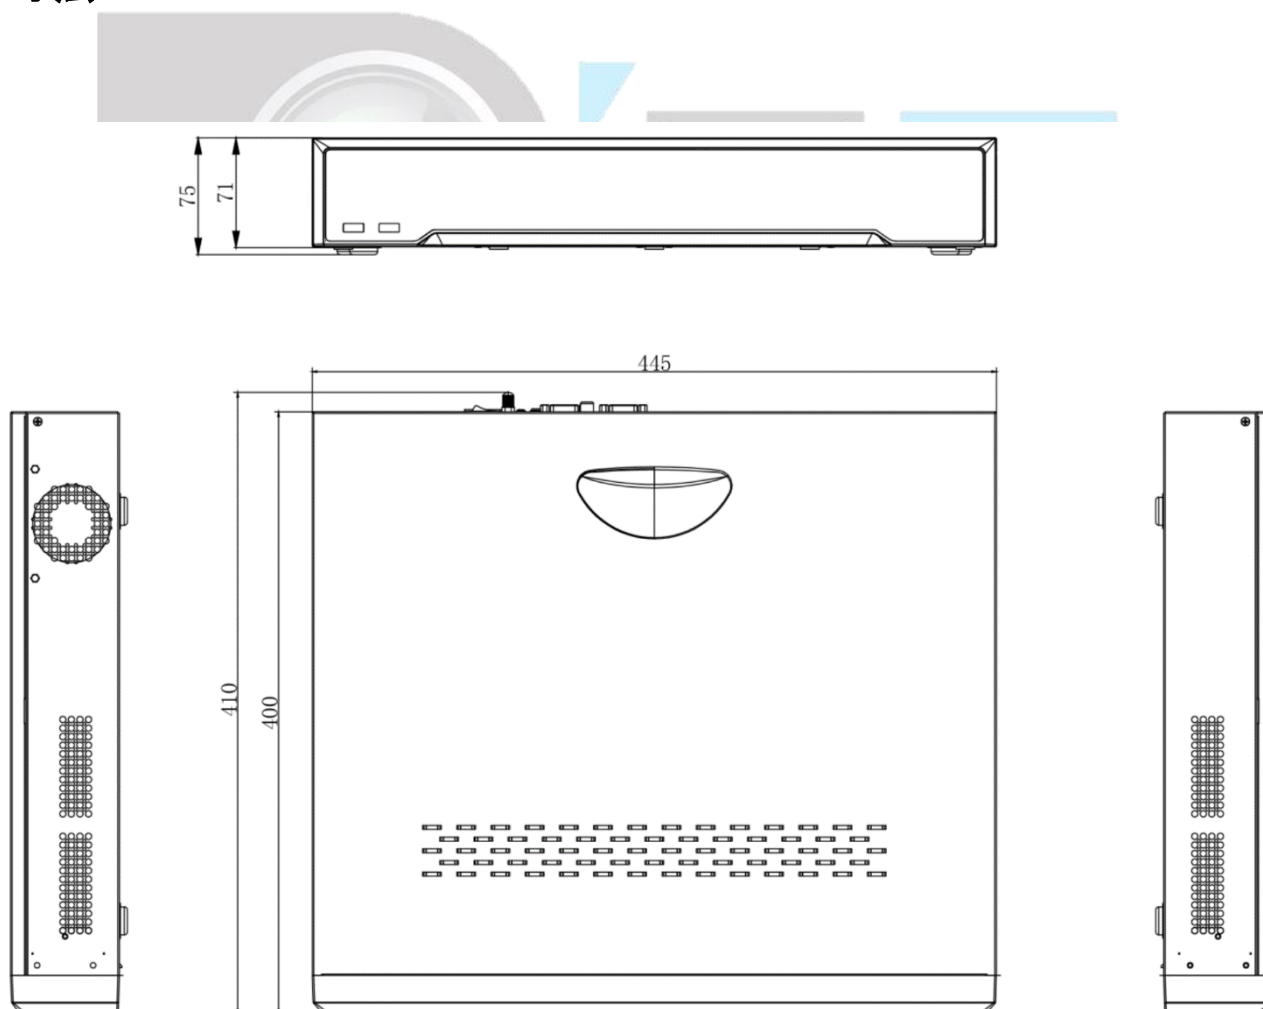

寸法

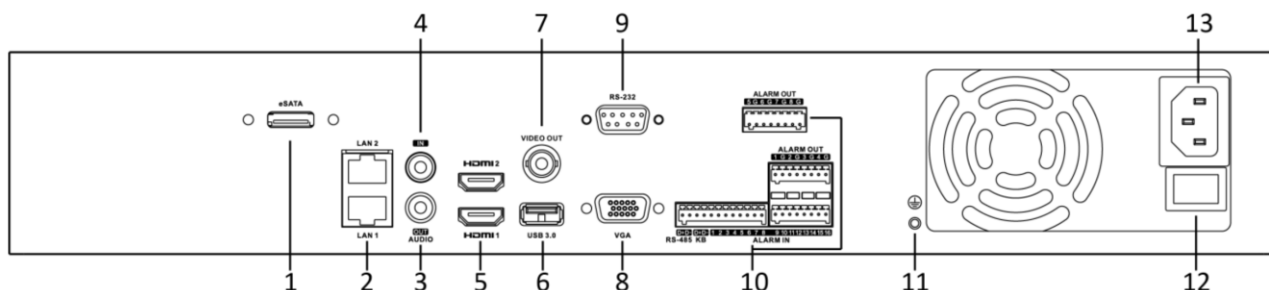

番号	説明	番号	説明
1	eSATA	8	VGA 出力 (DB9 コネクター)
2	LAN1、LAN2 インターフェース	9	RS-232 シリアル インターフェース
3	オーディオ出力	10	RS-485 シリアル インターフェース、コントローラーポート、アラーム 入力/アラーム出力 16/4
4	オーディオ入力	11	GND
5	HDMI インターフェース	12	電源スイッチ
6	USB 3.0 インターフェース	13	AC 100 ~240 電源
7	映像出力(BNC)		

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F