

(DS-M01) DS-D5022FC 21.5”モニター

概要

DS-D5022FC は、LED バックライト技術、優れたカラーリダクション、画像処理機能を備えた信頼性の高い監視ディスプレイで、ビデオの詳細を真に表示します。乗算インターフェースはさまざまな監視環境に対応でき、内蔵スピーカーはオーディオ再生に便利です。DS-D5022FC は、セキュリティおよび監視アプリケーションに最適です。

主な特長


フル HD 1920×1080 の LED バックライト技術

- ・ 広視野角:170° (H)/ 160° (V)
- ・ 画像処理:3D コムフィルタ、3D デイインターレース、3D ノイズリダクション
- ・ 乗算入力:HDMI,VGA,BNC,オーディオ入力
- ・ 乗算出力:BNC,オーディオ出力
- ・ 内蔵スピーカー
- ・ USB ポート経由の外部ビデオ再生
- ・ 信頼性の高い 7 × 24 作業用コンポーネント
- ・ VESA スタンドブラケット
- ・ グリーンエネルギー:信号が入力されていないときにスタンバイモードに入る



インターフェイス

NO.	Description
1	DC 12V Input
2	VIDEO OUT: BNC output
3	VIDEO IN: BNC Input
4	AUDIO L: AUDIO signal input left
5	AUDIO R: AUDIO signal out Right
6	Stereo in: AUDIO signal input
7	Stereo Out: AUDIO signal output
8	USB
9	HDMI: HDMI signal input
10	VGA:VGA Analog Signal Input

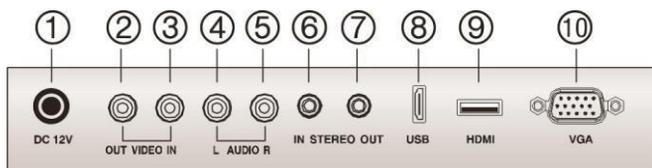

DS-D5022FC 21.5” モニター



仕様

モデル	DS-D5022FC
ディスプレイ	
ディスプレイタイプ	LED バックライト
画面サイズ	21.5”
ピクセルピッチ(H×V)	0.248 mm x 0.248 mm
最大解像度	1920 x 1080
明るさ	250 cd/m2 (Typical)
コントラスト	1000 : 1
反応時間	5 ms
色	16.7 M
視野角	水平 170° ,垂直 160°
インタフェース	
VGA 入力ポート	1
HDMI 入力ポート	1
オーディオ(L / R)	In x 1, Out x 1
BNC(イン/アウト)	In x 1, Out x 1
PC オーディオ	1
ヘッドフォン出力	1
USB	1
オーディオ	
オーディオ入力	1, 3.5 mm mini-jack
オーディオ出力	1, 3.5 mm mini-jack
スピーカー	2W x 2
取り付け	
VESA	100mm x 100mm
一般	
電源	DC 12 V/3.0 A
消費	< 30 W(on)
	< 0.5 W(Standby)
使用温度	0° C ~ 40° C
使用湿度	10%~85% (結露のないこと)
保管温度	-20° C ~ 55° C
保管湿度	5%~95% (結露のないこと)
寸法(W×H×D)	511.4 mm x313.0 mm x 45.4 mm
重量	4.6 Kg(総重量) , 3.2 Kg(中身重量)
付属品	power cord x 1, VGA cord x1, user manual x 1, warranty card x 1 Adapter x 1, base bracket x 1



DS-D5022FC
21.5"モニター



寸法(mm)

