


(DS-M4K) DS-D5028UC 27.9" モニター



主な機能

- 監視、高信頼性および安定性のための設計
- 外観、狭い枠
- 4K 解像度。1080P は広い視野とより豊富な詳細を提供します。
- VESA 規格
- 内蔵スピーカー、オーディオ接続
- 広視野角: 水平 170°、垂直 160°
- 内蔵スピーカー

インターフェース

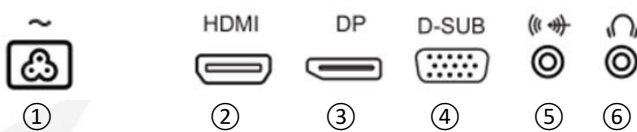

NO.	説明
1	AC 入力
2	HDMI
3	DP
4	VGA
5	オーディオ入力
6	イヤホン出力

モデル

DS-D5028UC







www.hikvision.com

仕様

モデル	DS-D5028UC	
バックライト	LED バックライト	
画面サイズ	27.9"	
ピクセルピッチ	0.16 mm (H) × 0.16 mm (V)	
最大解像度	1920 × 1080 @ 60Hz(アナログ)、3840 × 2160 @ 60Hz(HDMI 2.0 / DP)	
明るさ	300 cd/m ²	
コントラスト	1000: 1	
処理速度	5.5 ms	
カラー	1.07B (8bit + FRC)	
アクティブエリア	620.93(H) mm × 341.28(V) mm	
視野角	水平 170°、垂直 160°	
インターフェース	HDMI 入力	1
	VGA 入力	1
	DP 入力	1
	オーディオ入力	1
電源	AC 110-240V; 50/60Hz	
消費電力	≦45 W(標準)、≦70 W(最大)	
起動消費電力	≦0.5 W	
スピーカー	2 * 3W	
使用温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	
使用湿気	10 ~ 85 %	
保管温度	-10 ~ 55 °C (14 ~ 131 °F)	
保管湿度	5 ~ 85%	
カラー	ブラック	
VESA	M4, 100 mm × 100 mm	
寸法(W×H×D)	659.7mm x 391mm x 49.3mm / 659.7mm x 452mm x 250 mm(with base)	
梱包寸法(W×H×D)	730mm x 527mm x 148mm	
総重量	7.2 kg	
実質重量	5.6 kg	
付属品	HDMI ケーブル	1
	電源コード	1
	ユーザーマニュアル	1
	保証書	1
ブラケット	台座	1
	壁掛け	※別売り DS-DM1940W
*注意	上記の仕様はすべて実際の製品の対象となります。	

寸法(単位: mm)

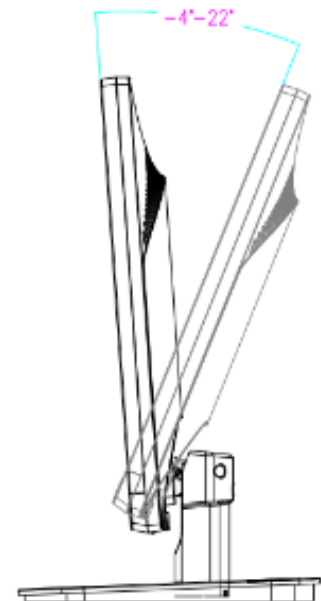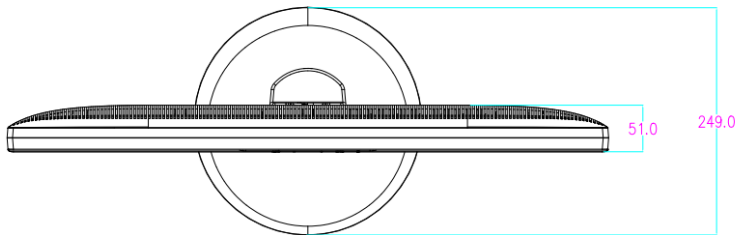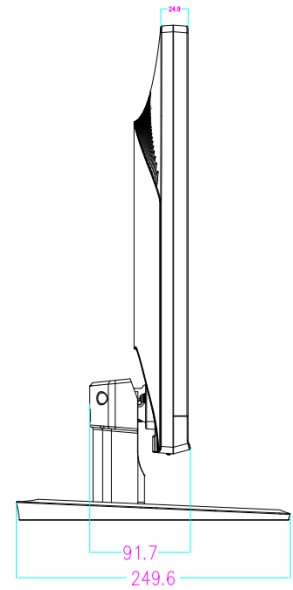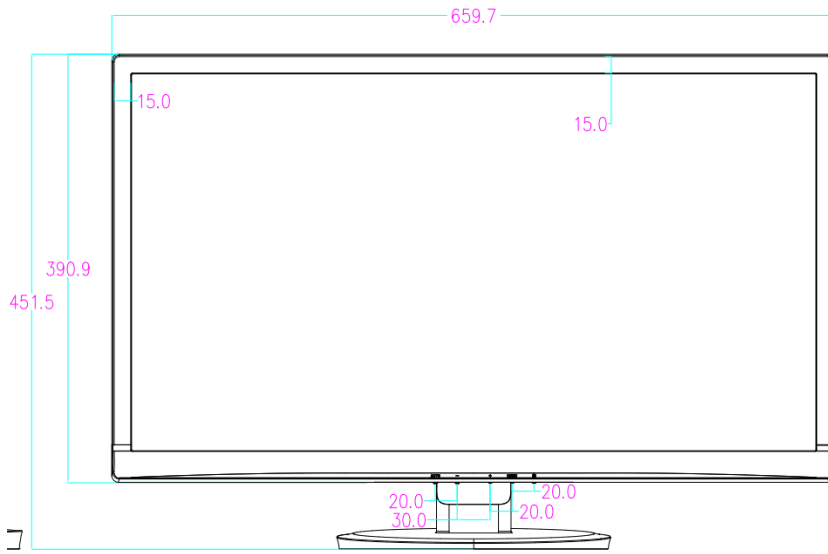

Dist

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

- | | | |
|-------|---|------------------|
| 本社 | 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 | TEL:076-291-4001 |
| 東京支店 | 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F | |
| 大阪支店 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F | |
| 名古屋支店 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F | |
| 札幌営業所 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F | |
| 仙台営業所 | 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F | |
| 広島営業所 | 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F | |
| 福岡営業所 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F | |