

(DS-P25)DS-2CD6424FWD-10' 20' 30' 40 2MP ピンホールネットワークカメラ



DS-2CD6424FWD-XX は、オプションで 4 つのレンズ形状を持つピンホールカメラです。

主な機能:

レンズ形状は円筒形、ブロック形、固定焦点、球形の 4 オプションが選択できます;

2m または 8m (レンズとカメラ本体間のケーブル長)のオプションケーブルは柔軟な設置に適しています;

DS-2CD6424FWD-XX は、1080p HD 解像度でリアルタイム出力が可能です;

回転モード、BLC、True WDR を対応しており、さまざまな環境に対応できます。

特徴:

- 1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 1920 × 1080@30fps
- True WDR, 最大 120dB
- PoE 対応
- 内蔵 Micro SD / SDHC / SDXC カードスロット, 最大 128GB
- HLC, デフォッグ対応
- オプション外観はフロントエンド(ミニバレットおよびブロック)とブラケット




仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux @(F1.2, AGC ON 時); 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON 時)
シャッター時間	1s ~ 1/100,000s
スローシャッター	対応
レンズ	L10/L20/10/20: 3.7mm @F2.5, 画角: 78.5° L30/30: 2.8mm@F2.0, 画角: 109.4° / 4mm @F2.2, 画角: 90° / 6 mm @F2.0, 画角: 53.9° (保護レベル: IP66) L40: 2.8mm@F2.0, 画角: 109.4° / 4mm @F2.2, 画角: 90° / 6 mm @F2.0, 画角: 53.9° / フイツシュアイ: 1.39mm@F2.0, 画角: 180° (保護レベル: IP66)
レンズマウント	M12
WDR	120dB
DNR	3D DNR
レンズケーブル長	オプション 2m または 8m
圧縮	
ビデオ圧縮	H.264+/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	メインプロファイル / ハイプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32 ~ 160Kbps (MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サードストリーム	メインストリームとは独立, 最大 50Hz: 10fps (1280 × 960); 60Hz: 10fps (1280 × 960)
画像設定	回転モード(第 1 チャンネル), 彩度, 明るさ, コントラスト, シャープネス, グレースケールが設定可能
BLC	対応, ゾーンオプション
デフォッグ	対応
ハイライト補正	対応
デイナイトモード	自動 / タイミング / アラームトリガー
画像オーバーレイ	128 × 128 BMP サイズの 24 ビット奥行き画像オーバーレイ対応, ゾーンオプション
関心領域(ROI)設定	各ストリームにつき 4 エリア対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC スロット対応, 最大 128GB, エッジ録画対応, NAS 対応(NFS,SMB/GIFS)
動体分析	動体検知, 顔検知, 動的解析, タンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, HDD フル, HDD エラー, 侵入検知, ラインクロス検知, デフォーカス検知, 音声例外検知, シーンチェンジ検知
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
規格	ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般機能	リセット, フリッカーレス, マルチストリーム, ハートビート, 回転, パスワード保護, ビデオマスキング, 匿名ログイン, IP アドレスフィルタリング

インターフェース	
通信	RJ45 × 1 10M/100M イーサネットインターフェース
オーディオインターフェース	オーディオ入力 × 1 (マイク入力/ライン入力), 出力インターフェース
アラーム入力/出力	アラーム入力 × 1, アラーム出力 × 1

全般	
動作環境	温度: -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) 湿度: 95%以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ± 10%/PoE (802.3af) (Class 3)
消費電力	最大 6.5 W
寸法	78 × 105 × 32 mm (3.07" × 4.13" × 1.26")
ケーブル重量	2m ケーブル: <570g 8m ケーブル: <680g
総重量	本体: 210g 円筒形レンズ: 113g (2m), 233g (8m) ブロック形レンズ: 99g (2m), 220g (8m) 固定焦点レンズ: 129g (2m), 242g (8m) 球形レンズ: 120g (2m), 268.4g (8m) パッケージ + アクセサリー: 224g
型番	各センサーユニットに含まれるさまざまなアクセサリ: DS-2CD6424FWD-10: 一つの円筒形レンズを備えたカメラ本体 DS-2CD6424FWD-20: 一つのブロック形レンズを備えたカメラ本体 DS-2CD6424FWD-30: 一つの固定焦点レンズを備えたカメラ本体 DS-2CD6424FWD-40/E1: 一つの球形レンズと一つのタレットブラケットを備えたカメラ本体 DS-2CD6424FWD-40/E2: 一つの球形レンズと一つの天井ブラケットを備えたカメラ本体 DS-2CD6424FWD-L10: 一つの円筒形レンズと接続ケーブル DS-2CD6424FWD-L20: 一つのブロック形レンズと接続ケーブル DS-2CD6424FWD-L30: 一つの固定焦点レンズと接続ケーブル DS-2CD6424FWD-L40/E1: 一つの球形レンズと接続ケーブル DS-2CD6424FWD-L40/E2: 一つの球形レンズと接続ケーブル

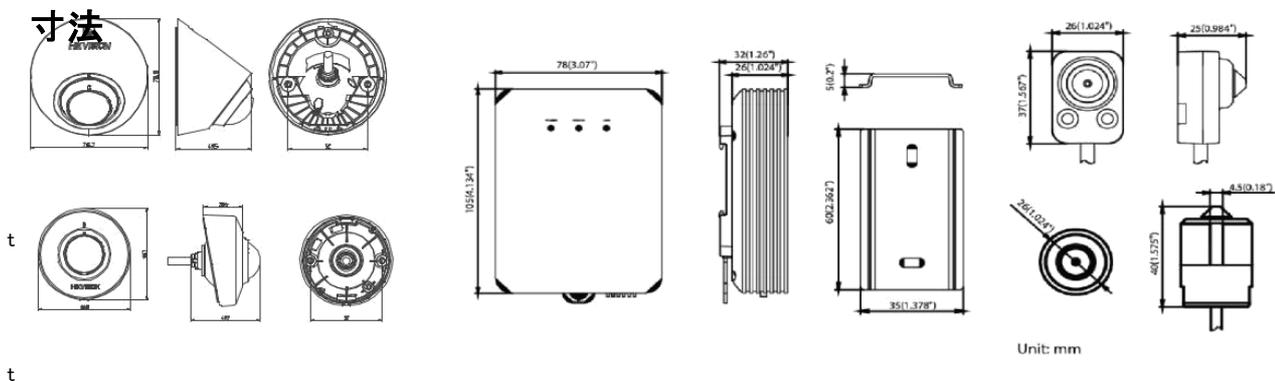

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL: 076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	