



HIKVISION®

日本限定モデル

HIKVISION®

(JP- P01) JP-NBV25-IZS  
2MP 電動 VF バレットネットワークカメラ



## 主な機能

- 1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @30fps
- Darkfighter
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- IR 距離: 最大 50 m
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- スマートエンコーディング: 低ビットレート、低レイテンシをサポート
- 4つの行動分析と顔検出
- カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR  
カラー: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



## 仕様


カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR カラー: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイ&ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~ 360°, チルト: 0° ~ 90°, 回転: 0° ~ 360°
レンズ	
焦点距離	2.8 ~ 12 mm
レンズタイプ	Motorized
絞り	F1.4
フォーカス	自動
FOV	水平画角: 105° ~ 35° 垂直画角: 56° ~ 20° 対角画角: 126° ~ 40.5°
レンズマウント	Ø14
IR	
IR 距離	最大 50 m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 Type	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	シーンチェンジ検出
顔検出	対応
ROI	メインストリームとサブストリームに対して 1つの固定領域をサポート
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)

サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像エンハンスメント	BLC/3D DNR/HLC
イメージセッティング	クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスを調整可能
デイナイト切替え	昼/夜/自動/スケジュール/アラームインでトリガー
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	MicroSD / SDHC / SDXC カード (128G)、ローカルストレージと NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	モーション検知、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、不正なログイン、HDD いっぱい、HDD エラー、アラーム入力、アラーム出力
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、3 つのストリーム、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレータ、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	プラグイン必須ライブビュー: IE8 +、Chrome 41.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0-11 プラグイン無料ライブビュー: Chrome 45.0 以降、Firefox 52.0 以降
<b>インターフェース</b>	
オーディオ	1 入力 (ライン入力、3.5 mm)、1 出力 (3.5 mm)、モノラルサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	1 入力、1 出力 (最大 12 VDC、30 mA)、端子台
ビデオ出力	1Vp-p コンポジット出力 (75 Ω) (調整専用)
オンボードストレージ	内蔵のマイクロ SD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB
SVC	H.264 および H.265 エンコーディングをサポート
リセットボタン	対応
<b>オーディオ</b>	
環境騒音フィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
<b>一般</b>	
動作条件	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F)、湿度 95% 以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%, PoE (802.3at) DC 入力用端子台
消費電力	12 VDC, 1.2A, 最大 14.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.5A ~ 0.1A, 最大 16.5W
保護レベル	IP67, IK10
素材	金属
寸法	Φ144.13×332.73 mm (Φ5.67"× 13.10")
重量	カメラ: 約 1890 g (4.17 lb.)

モデル:

JP-NBV25-IZS

寸法

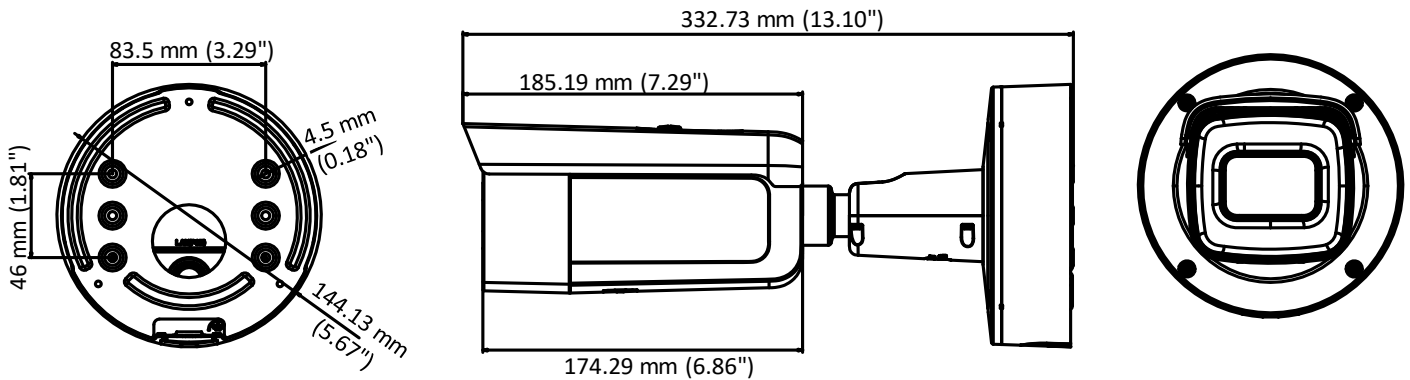

## Accessories



DS-1475ZJ-SUS

垂直ポールマウント



DS-1476ZJ-SUS

コーナーマウント



DS-1275ZJ-S-SUS

垂直ポールマウント

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

05058020181207