



HIKVISION®

日本限定モデル

HIKVISION®

(JP-P04)JP-NDF85-IS
8 MP IR 単焦点ドームネットワークカメラ



主な機能

- 最大 8MP の解像度
- 最大 3840 × 2160 @20fps
- 固定レンズ 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D デジタルノイズリダクション
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- IR 距離:最大 30 m
- 最大 128 GB のオンボードストレージをサポート
- オーディオ I/O, アラーム I/O,
- IP67, IK10
- 3 軸調整
- カラー 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR



www.hikvision.com



仕様



カメラ	
イメージセンサー	1 / 2.5 インチプログレッシブスキャン CMOS
超低照度	カラー: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 lux with IR
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
焦点距離	2.8mm
フォーカス	固定
絞り	F2.0
FOV	2.8 mm、水平視野角:102°
レンズマウント	M12
デイ & ナイト	IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3 軸調整	パン:0° ~355°、チルト:0° ~75°、回転:0° ~355°
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート(-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	3840 × 2160
メインストリーム	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR/HLC
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランスをクライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
ROI(領域)	メインストリームとサブストリームに対して別々に 1 つの固定領域をサポート
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール/アラーム入力トリガー(-S)
*注:メインストリームの解像度が 3840×2160 の場合、最大フレームレートはすべてのストリームで 20 fps です。	
オーディオ (-S)	
環境騒音フィルタリング	対応
オーディオ I/O	モノラルサウンドトラック

サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード(128G)ローカルストレージ、NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレータ、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です: IE8 +, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 プラグインフリーライブビュー: Chrome 45.0 以降, Firefox 52.0 以降
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオ (-S)	オーディオ入力×1(ライン入力)、1 オーディオ出力×1 インターフェース、端子台
アラーム (-S)	アラーム入力×1、アラーム出力×1(最大 12 VDC、30 mA)、端子台
オンボードストレージ	内蔵の microSD / SDHC / SDXC スロット、最大 128 GB
リセットボタン	対応
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	シーンチェンジ検出
顔検知	対応
一般	
操作条件	-30° C ~ + 60° C (-22° F ~ + 140° F)、湿度 95%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%, 6.2 W PoE(802.3af, 36 V to 57 V, class 3), 9 W
IR 距離	最大 30 m
保護レベル	IP67, IK10
素材	カメラ本体: メタル, ドーム: プラスチック
寸法	カメラ: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2") パッケージ: 134 × 134 × 108 mm (5.27" × 5.27" × 4.25")
重量	カメラ: 500 g (1.1 lb.)

モデル

JP-NDF85-IS (2.8mm)

寸法

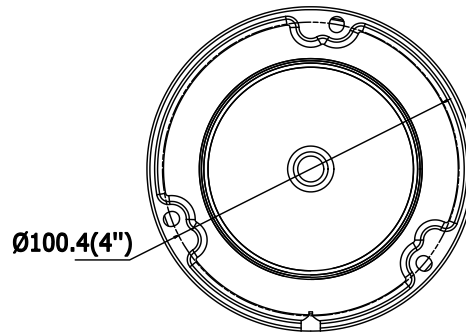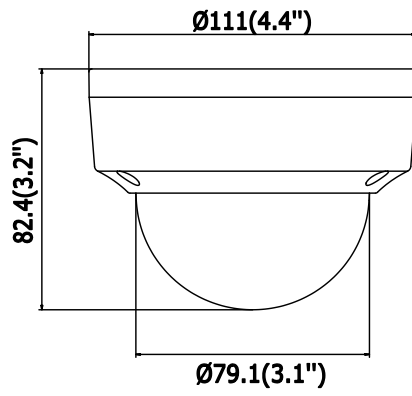

Unit: mm

アクセサリー



傾斜天井マウント
DS-1259ZJ



壁面マウント DS-1272ZJ-
110



壁面マウント+ ジャンク
ションボックス
DS-1272ZJ-110B



天吊りマウント
DS-1271ZJ-110



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-DM18



コーナーマウント DS-
1276ZJ



垂直ポールマウント DS-
1275ZJ



防雨キャップ DS-1250ZJ

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

05058020181207

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com