

(DS-P28)DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12mm) (C) 2MP 4倍 IR PTZネットワークカメラ



Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12mm)2
MP4×IRPTZネットワークカメラは、廊下、オフィス、コンビニエンスストア、レストランなど、さまざまなシーンで幅広く使用できます。

- 1/3 "プログレッシブスキャンCMOS
- 最大解像度1920 × 1080@30fps
- DarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
- 4倍光学ズーム, 16倍デジタルズーム
- 120dB WDR、3D DNR、EIS、領域露光、領域フォーカス
- 12 VDC & PoE
- 最大20mのIR距離
- IK10, IP66
- H.265+/H.265の圧縮に対応
- マイク内蔵



仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/3"プログレッシブスキャンCMOS
低照度	カラー:0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 白黒:0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW(自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/手動
シャッタータイム	1~1/30,000s
デイ&ナイト	IRカットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	24のプライバシーマスク設定可能
フォーカスモード	自動/半自動/手動
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	2.8 mm~12 mm, 4倍光学ズーム
ズームスピード	約2秒(光学レンズ、広角)
視野	水平視野:100.5° ~ 32.6° (ワイド-テレ) 垂直視野: 52.8° ~ 18.3° (ワイド-テレ) 対角視野: 120.2° ~ 37.5° (ワイド-テレ)
動作距離	10 mm~1500 mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.6~F2.7
PTZ	
移動範囲(パン)	0° ~ 355°
パンスピード	0.1° / s~100° / s まで設定可能。プリセット速度:100° / s
移動範囲(傾き)	0° ~ 90°
傾斜速度	0.1° / s~100° / s まで設定可能。プリセット速度:100° / s
比例ズーム	対応
プリセット	300
電源オフメモリ	対応
圧縮	
圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264タイプ	ベースプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265+	対応
ビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
音声圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音声ビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps ~ 192 Kbps(MP2L2)

SVC	対応
スマート機能	
基本イベント	動体検知、ビデオ改ざん検知、例外検知
スマートイベント	顔検知、侵入検知、ラインクロス検知、領域侵入検知、領域退去検知、 物体除去検知、無人手荷物検知、音声例外検知
スマートレコード	ANR(自動ネットワーク補充)、デュアルVCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、サードストリームは、それぞれ4つの固定領域を サポートします。
IR	
IR範囲	20m
スマートIR	対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像エンハンスメント	3D DNR, EIS, 領域露光, 領域フォーカス
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大256GBのmicroSD/SDHC/SDXCをサポート。 NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR
処理方式	メモ리카ードビデオ記録、トリガー記録、監視センターへの通知、FTP /メモ리카ード/ NASへのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション。
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
同時ライブビュー	最大20チャンネル※1ストリームに2-ch分を(メイン&サブストリーム)使用します。
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー。3つのユーザーレベル、管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証(IDおよびPW)、ホスト認証(MACアドレス); HTTPS暗号化; IEEE802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御。IPアドレスフィルタリング
管理ソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8~11、Chrome 31.0以降、Firefox 30.0以降、Edge 16.16299以降
インタフェース	
音声	1chオーディオ入力(マイク入力/ライン入力)および1chオーディオ出力(ライン出力) 内蔵マイク1本
ネットワークインターフェース	RJ45 × 1 10M/100Mイーサネット, PoE
電源	12 VDC, 最大60 mA

全般

言語 (Webブラウザアクセス)	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、伝統的な中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	12 VDC、1.0 A (最大9.9 W、IRの最大4.2 Wを含む) PoE (802.3af)、36~57 VDC、0.35 A、クラス3 (最大11.2 W、IRの最大4.2 Wを含む)
動作環境	温度: -20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)、湿度: ≤ 90%
保護レベル	IP66規格、IK 10、サージ保護、±2kVライン間、±1kVライン間、IEC61000-4-5
材質	ルミニウム合金、PC、PC + ABS
寸法	Φ 130.7mm × 101.7mm (Φ5.15" × 4.00")
重量	約0.53 kg (1.17 lb.)

DORI


DORI (検知、監視、認識、識別) 距離は、視野内の人物または物体を区別するカメラ機能の一般的な考え方を示します。これは、カメラセンサーの仕様とEN 62676-4:2015で指定された基準に基づいて計算されます。

DORI	検知	監視	認識	識別
定義	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離 (テレ)	130.9 m (429.5 ft)	51.9 m (170.4 ft)	26.2 m (85.9 ft)	13.1 m (42.9 ft)

型番

DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12 mm) (C)

寸法

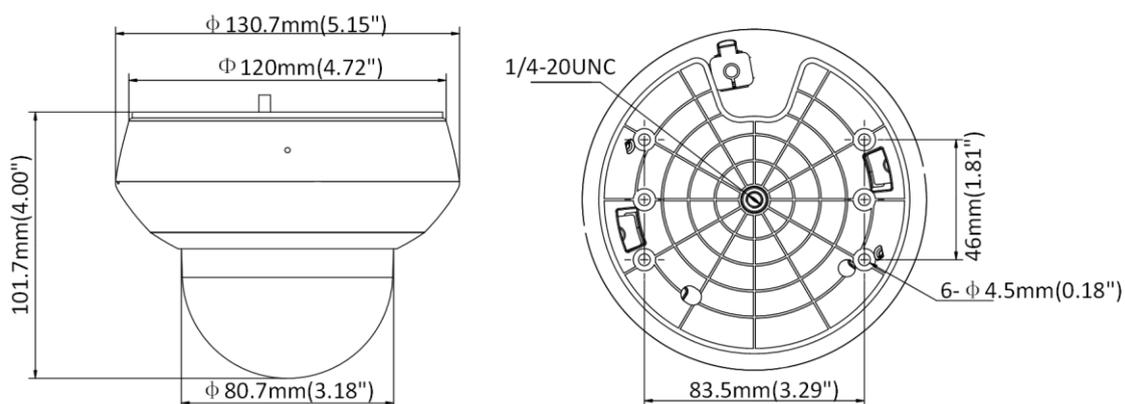

金具(オプション)



DS-1294ZJ-PT
壁面金具



DS-1297ZJ
天吊金具(延長)



DS-1299ZJ
天吊金具



DS-1297ZJ-ES
天吊金具(延長)



DS-1297ZJ-M
天吊金具(延長)



MSA-C1500IC12.0-18P-JP
電源アダプター



LAS60-57CN-RJ45
Hi-PoE電源

D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001