

(DS-PX2)DS-2CD5028G0/E-HI
2MP 超高感度 バレットネットワークカメラ



DarkFighterX



DISSECURITY

smart IPC

HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1つのフルカラー画像を出力します。

- デュアルセンサー、1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- フルカラー画像出力
- 1RS485、2 アラーム入力/出力
1 オーディオ入力/出力
- 動作環境: -40°C ~ +60°C
(-40°F ~ +140°F)
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- IR 照射距離: 最大 100m




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.0005Lux @ (F1.5、AGC ON) B/W: 0.0001Lux @ (F1.5、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1 秒～1/30,000 秒
スローシャッター	対応
オートアイリス	HALLドライバー
デイ/ナイト	オート
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	DWDR
レンズ	
焦点距離	5～50mm
絞り	F1.5～F2.9
画角	水平: 6.3° ～60.5°、垂直: 34.9° 3.54° ～34.9°、対角線: 7.3° ～68.3°
IR	
IR 照射距離	最大 100m
波長	850nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
例外検出	シーンチェンジ検出、オーディオ例外検出、デフォーカス検出
顔認識	対応
ROI (関心領域)	各ストリームに対して 4 つの固定領域対応
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240)
サードストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/デフォッグ
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、シャープネス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール
ネットワーク	

ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレス競合、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、3 つのストリーム、ミラー、ハートビート、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI、SDK
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200
Web ブラウザ	IE8+、Chrome31-44、Firefox 30.0 - 51
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID および PW)、ホスト認証 (MAC アドレス)、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタリング
インターフェース	
オーディオ	1 入力 3.5mm (ライン入力)、1 出力 3.5mm (ライン出力)
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 1 RS-485 インターフェース: 半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型
アラーム	2 入力、2 出力
ビデオ出力	CVBS
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
全般	
動作環境	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	AC24V ± 20%、端末台
消費電力	AC24V ± 20% ヒーターOFF: 最大 35W/1.5A ヒーターON: 最大 43W/1.79A
材質	アルミニウム合金ハウジング、プラスチック製サンシェード
寸法	445.3 × 110 × 169.2mm (17.53" × 4.33" × 6.66")
重量	約 4kg (8.38lb.)

寸法

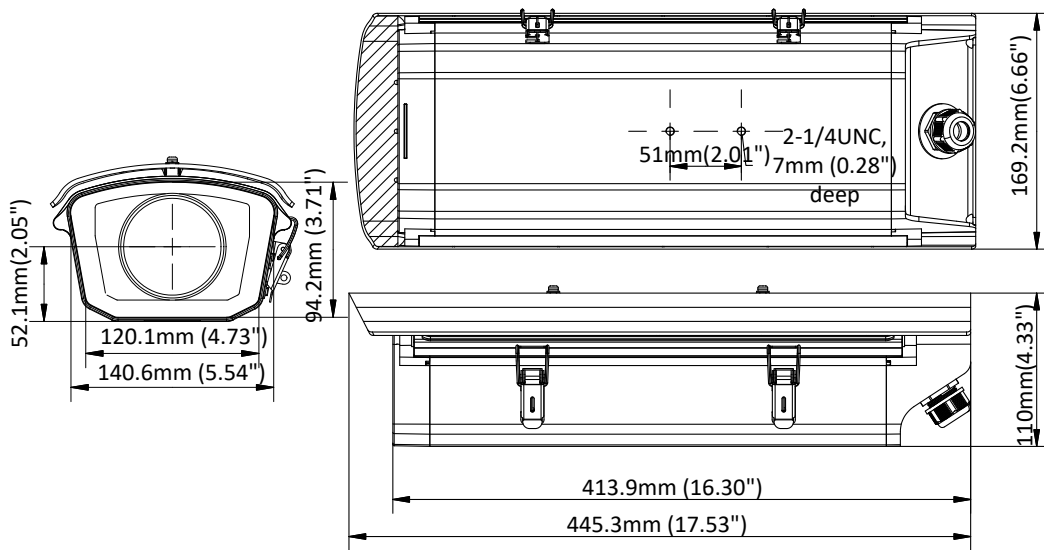

金具



Distributed by

DS-1293ZJ
壁面取付金具

DS-1214ZJ-5
ポール取付金具

DS-1269ZJ
天吊り金具

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
potand@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761