

DS-7200HTHI-K2 シリーズ ターボ HD DVR



特徴と機能

ビデオ入力と伝送

- 自己適用型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS signal 信号入力
- 最大 2/4-ch 8 MP IP カメラ入力
- 8 MP HDTV ビデオ入力とライブビュー
- サポートされているアナログカメラで防曇機能が有効になっている
- UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送 最大: 1080p の場合は 800m、720pHDTV の場合は 1200m

圧縮と録画

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 メインストリームエンコーディング, H.265/H.264 サブストリーム
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラに接続可能
- H.265+ エンコードを上昇させ、データストレージコストを削減することができます
- 最大 8MP の解像度でフルチャンネル録画

ビデオ出力

- HDMI および VGA インターフェースは、同時または独立に設定することができます
- 最大 4K (3840 × 2160) 解像度での HDMI 出力
- CVBS 出力を分離する

録画と再生

- 2 SATA インターフェース (最大 8 TB の容量)
- 4/8-ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)をサポート

スマート機能

- アナログおよびスマート IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- すべてのチャンネルのリンククロス検出と侵入検知、および 2ch のシーン変化検出をサポート
- ライブビューでの VCA 情報オーバーレイとスマート再生
- VQD (Video Quality Diagnostics)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御サポート

ネットワーク & イーサネットアクセス


- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) 容易なネットワーク管理
- 1 RJ45 10M/100M/1000M 自己適用イーサネットインターフェイス
- 出力帯域幅制限を設定可能



仕様

モデル		DS-7204HTHI-K2	DS-7208HTHI-K2	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	4-ch BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω), 同軸接続対応	8-ch	
	HDTVI 入力	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25		
	AHD 入力	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS 入力	PAL/NTSC		
	IP ビデオ入力		2-ch	4-ch
		最大解像度	8 MP	
	オーディオ圧縮	G.711u		
	オーディオ入力	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
ビデオ/オーディオ出力	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	HDMI/VGA 出力	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
		HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	エンコード解像度	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
	フレームレート	メインストリーム: 8 MP@12fps, 5 MP@20fps, 3 MP@18fps 4 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
		サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ			
同時再生	4-ch	8-ch		
ネットワーク マネジメント	リモート接続数	32	64	
	ネットワーク プロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
ハードディスク	SATA	2 SATA インターフェース		
	容量	各ディスク 最大 8 TB		
外部インター フェース	2way オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the 1 st audio input)		
	ネットワーク インターフェース	1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース		
	USB インターフェース	前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0		
	シリアルインター フェース	RS-485 (ハーフデュプレックス)		
	アラーム 入力/ 出力	4/1	8/4	
一般	電源	12 VDC		
	消費 (HDD なし)	≤ 15 W	≤ 20 W	
	使用温度	-10 °C to +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)		
	使用湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 インチ)		
	重量 (HDD なし)	≤ 1.5 kg (3.3 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)	

インターフェース

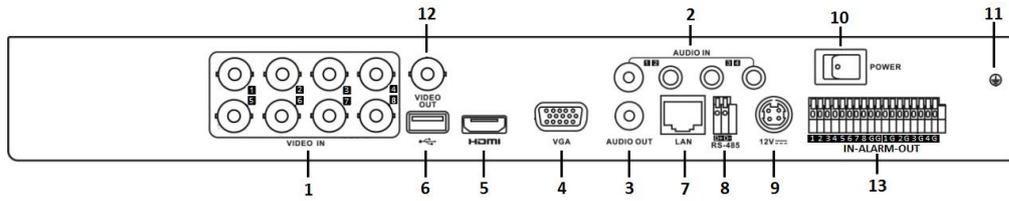

NOTE


DS-7204HTHI-K2 の背面パネルには、4つのビデオ入力インターフェイス。

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	8	RS-485 シリアルインターフェース
2	オーディオ入力, RCA コネクタ	9	12 VDC 電源入力
3	オーディオ出力, RCA コネクタ	10	電源スイッチ
4	VGA インターフェース	11	GND
5	HDMI インターフェース	12	ビデオ出力
6	USB インターフェース	13	アラーム入出力
7	LAN ネットワークインターフェース		

モデル

DS-7204HTHI-K2, DS-7208HTHI-K2

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com