

DS-7200HQHI-K2/ シリーズ DVR



特徴

ビデオ 入力と出力

- HDTVI、AHD、HDCVI、CVBS アナログカメラに接続可能
- 最大 2-ch 4M IP カメラ入力
- UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送。720p および最大で 1200m。1080p HDTVI 信号で 800m

圧縮・録画機能

- メインストリーム用の **H.265 + / H.265** / H.264 + / H.264 エンコーディング、アナログカメラのサブストリーム用 **H.265** / H.264
- **H.265 + / H.265** / H.264 + / H.264 IP カメラに接続可能
- **H.265 +** を使用すると、効率を向上させ、データストレージコストを削減できます。
- 録画用に最大 3 MP の解像度
- リアルタイム 1080p ライトをサポートし、有効にすると、イメージ効果は 1080p と似ています
- (H264+, H265+ で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)

映像出力

- HDMI / VGA 同時出力
- HDMI 出力は、DS-7216HQHI-K2 の場合、最大 4K (3840×2160) の解像度で出力されます。
- CVBS 出力を分離する

録画・再生

- 2 つの SATA インターフェイス (HDD あたり最大 6 TB の容量)
- 8 / 16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google ドライブ / Microsoft OneDrive) をサポート

Smart 機能

- アナログおよびスマート IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- DS-7208HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出をサポートしています。
- DS-7216HQHI-K2 は、2ch ライン交差検出と侵入検出、および 1ch 突然のシーンチェンジ検出をサポートしています
- VQD (ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワーク・イーサネットアクセス


- 容易なネットワーク管理のための Hik-Connect & DDNS (動的ドメインネームシステム)
- DS-7216HQHI-K2 用 RJ45 10M / 100M イーサネットネットワークインタフェース 1 個、DS-7216HQHI-K2 用 RJ45 10M / 100M / 1000M イーサネットネットワークインタフェース 1 個
- 出力帯域幅制限を設定可能



スペックシート

モデル	DS-7208HQHI-K2	DS-7216HQHI-K2	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	アナログビデオ入力	8-ch BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続に対応	16-ch
	HDTVI 入力	3MP、1080p30,1080p25,720p60,720p50,720p30,720p25 注：3つのMP信号入力は、DS-7208HQHI-K2のチャンネル1/2、およびDS-7216HQHI-K2のチャンネル1/2/3/4でのみ使用できます。	
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	CVBS 入力	PAL/NTSC	
	IPビデオ入力 オーディオ圧縮	2-ch 最大解像度 4MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応	
	オーディオ入力 /2wayオーディオ入力	G.711u	
	音声圧縮	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
ビデオ/オーディオ出力	HDMI/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	エンコード解像度	1080p Lite モード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite モード有効時: 3 MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF	
	エンコード解像度 フレームレート	メインストリーム 1080p Lite モードが有効になっていない場合: 3 MP ストリームアクセスの場合: 3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080p ストリームアクセスの場合: 1080p / 720p @ 15fps。VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 720p ストリームアクセスの場合: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Lite モードを有効にした場合: 3 MP @ 15fps 1080p ライト/ 720p ライト/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)	
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps	
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
	オーディオビットレート	64 Kbps	
	デュアルストリーム	対応	
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ & オーディオ	
	同時再生	8-ch	16CH
	リモート接続数	128	
ネットワーク	対応プロトコル TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
ハードディスク	SATA 容量 2 SATA インターフェース それぞれのディスクに対し最大容量 6 TB		
外部 インターフェース	双方向オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (第1オーディオ入力を使用する)	
	ネットワーク インターフェース	1, RJ45 10M/100M self-adaptive イーサネット インターフェース	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive イーサネット インターフェース
	USB インターフェース	2 × USB 2.0 前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0	
	シリアル インターフェース	RS-485 (半二重)	
一般	電源	12 VDC	
	消費電力 (HDD 無しの場合)	≤ 7.5 W	≤ 25 W
	使用温度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)	
	使用湿度	10% ~ 90%	
	寸法(W × D × H)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 インチ)	
重量 (HDD 無しの場合)	≤ 1.78 kg (3.9 lb)	≤ 2 kg (4.4 lb)	

物理インターフェース

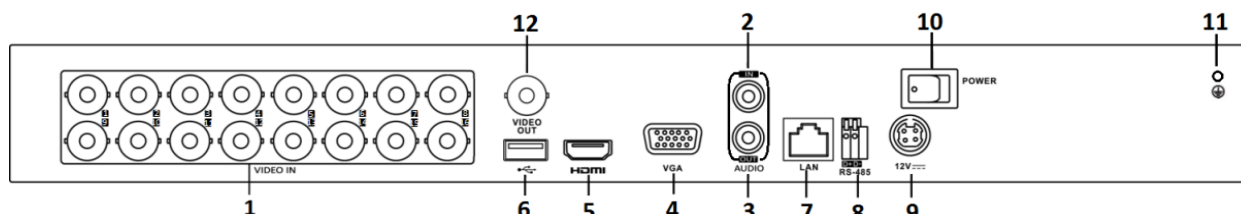

NOTE DS-7208HQHI-K2 の背面パネルには、8つのビデオ入力インターフェイスがあります。

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	7	LAN ネットワーク インターフェース
2	オーディオ入力, RCA コネクター	8	RS-485 シリアル インターフェース
3	オーディオ出力, RCA コネクター	9	DC12V 電源入力
4	VGA インターフェース	10	電源スイッチ
5	HDMI インターフェース	11	GND
6	USB インターフェース	12	ビデオ出力

型番

DS-7208HQHI-K2, DS-7216HQHI-K2

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com