

## DS-2CE56D8T-(A)ITZ

### 2 MP 超低照度 ZF EXIR ドームカメラ



#### 特徴

- 2 MP 高性能 CMOS
- 超低照度
- 解像度 1920 × 1080
- 2.8 mm～12 mm の電動バリフォーカルレンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0、スマート IR、IR 最大距離 20 m
- IP50
- 同軸ケーブル (HIKVISION-C)
- オートフォーカス




## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	2.0メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタータイム	PAL: 1/25 秒 ~ 1 / 50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1 / 50,000 秒
スローシャッター	最大 16 times
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm の電動バリフォーカルレンズ
水平視野	32.1° ~ 103° 垂直画角 18° ~ 54.5°
レンズマウント	Φ14
デイ& ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 340° , チルト: 0° ~ 75° , 回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/白黒(白黒)
ホワイトバランス	ATW/MANUAL
プライバシーマスク	ON / OFF、4つのプログラム可能なプライバシーマスク
動体検知	4つのプログラム可能なモーションエリア
バックライト補正	WDR/BLC/OFF
3D DNR(デジタルノイズリダクション)	レベル 1~10
言語	英語、中国語
機能	明るさ、シャープネス、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
一般	
操作条件	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F)、湿度: 90%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC ±25% -A: 12 VDC ±25%, 24 VDC ±25%
消費電力	最高 5.5 W -A: 最高 7 W
保護レベル	IP50
素材	プラスチック
IR 範囲	最大 20 m
通信	同軸プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ 136 mm × 102 mm (Φ 5.35" × 4.02")
重量	約 600 g (1.32 lb.)

## モデル

DS-2CE56D8T-ITZ; DS-2CE56D8T-AITZ

## 寸法

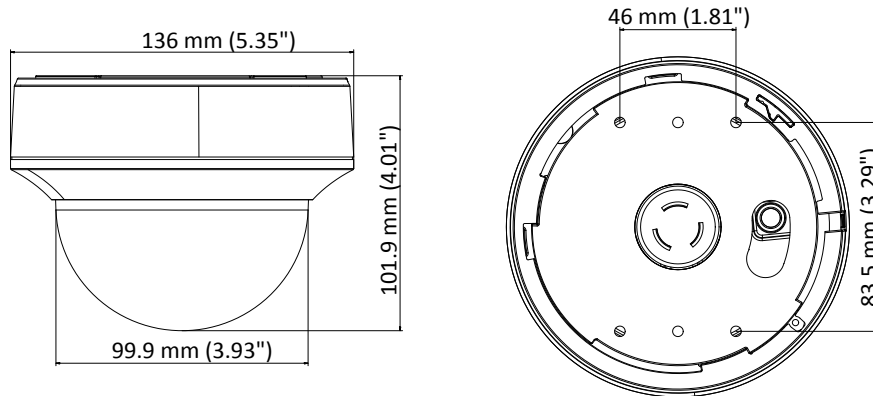

## アクセサリ



DS-1273ZJ-130B  
Wall Mounting Bracket



DS-1275ZJ-SUS  
Vertical Pole Mounting Bracket



DS-1271ZJ-130  
Pendant Mounting Bracket



DS-1276ZJ-SUS  
Corner Mounting Bracket



DS-1273ZJ-130  
Wall Mounting Bracket



DS-1249ZJ  
In-ceiling Mounting Bracket



DS-1H18  
Video Balun

Distributed by



# HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761