

(DS-H42)DS-2CE59U8T-VPIT3Z 8MP 低照度 耐衝撃ドームカメラ



主な特徴


- 8.29MP CMOS
- 超低照度
- 解像度 3840 × 2160
- オートフォーカス、2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 120dB true WDR、3D DNR
- EXIR2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 60m
- デュアルビデオ出力: TVI/CVBS
- デュアル電圧出力: DC12V±25%/AC24V±25%
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



仕様

カメラ	
イメージセンサー	8.29MP CMOS
信号方式	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 8MP @ 12.5fps、5MP @ 20fps、4MP @ 25fps、1080p @ 25fps NTSC: 8MP @ 15fps、5MP @ 20fps、4MP @ 30fps、1080p @ 30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最低照度	カラー: 0.003Lux (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	PAL: 1/12.5 秒～1/10,000 秒 NTSC: 1/15 秒～1/10,000 秒
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8～12 mm 電動バリフォーカルレンズ
画角	45.6° ～108.1°
レンズマウント	Φ14
デイ/ナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ～355°、チルト: 0° ～75°、回転: 0° ～355°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイトモード	オート/カラー/BW (白黒)
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ナチュラル
プライバシーマスク	ON/OFF、4 エリア対応
BLC (逆光補正)	対応
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル 1～10
言語	英語
機能	コントラスト、シャープネス、彩度、ミラー、デフォッグ、HLC (ハイライト補正)
インターフェース	
TVI ビデオ出力	1HD アナログ出力
CVBS ビデオ出力	1CVBS 出力 (75Ω/BNC)
全般	
動作環境	-40°C～60°C (-40°F～140°F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%、AC24V±25%
消費電力	最大 10.5 W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	金属
IR 照射距離	最大 60m
通信	同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ145.2 × 124.1mm (Φ5.72" × 4.89")
重量	約 645g (1.42lb.)

寸法

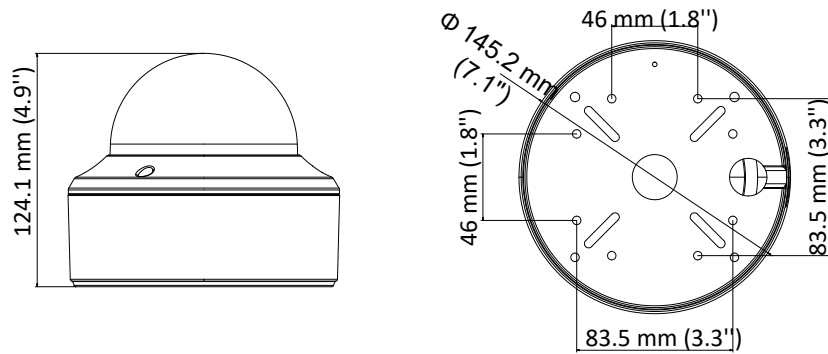

金具



DS-1273ZJ-140
壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS
ポール取付金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具




DS-1271ZJ-140
天吊り金具



DS-1273ZJ-140B
壁面取付金具



DS-1241ZJ
埋込金具



DS-1240ZJ
傾斜天井金具

DISSECURITY

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 7710 0000

01000190222

m

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761