


(DS-A09)DS-1293ZJ

屋内/屋外用ウォールマウントブラケット

特徴:

- 表面処理アルミニウム合金材
- ブラケットには差込口があります
- カメラ底板にはスポンジマットが付いています
- カメラ底板は回転可能

寸法:

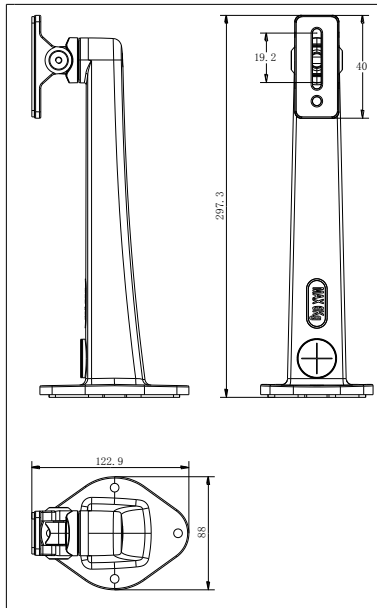

モデル:

DS-1293ZJ

パラメータ:




モデル	DS-1293ZJ
パラメーター	ボックスカメラ用ウォールマウントブラケット
外観	Hikvision White
アプリケーション	ボックス、バレット、ズームカメラ
素材	アルミニウム合金
角度調整	パン: 360°, チルト: -45° ~ 45°
寸法	88×116.6×297.3mm
重量	473g
アクセサリ	DS-1275ZJ (垂直支柱マウントブラケット)

注意:

- ブラケットの色に注意してください。
- ブラケットは平らな壁に取り付けてください。
- 出口穴の直径は 6.5mm 以下でなければなりません。
- 壁は、カメラとマウントの合計重量の 3 倍以上の重量を支えることができなければなりません。
- ブラケットの最大耐荷重は 6kg です。



設置:

- ① 適切な壁を選ぶ
- ② ブラケットの取り付け、ねじ切り、台座の向きの調整
- ③ ソールプレートにカメラを固定する



注意: A はチルト調整ネジ、B はパン調整ネジです。

- ④ 配線し、ネジを調整してカメラの方向を調整します。
- ⑤ このブラケットはハウジングと一緒に使用できます。

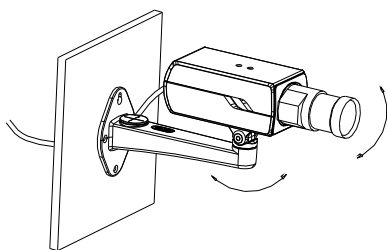

注意: ボックドームカメラは上の写真とは異なる場合があります。.