

(DS-PA2)DS-2XC6122FWD-IS
2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ



主な特徴

- 最大 2MP の高解像度
- 120dB WDR
- 3 つのビデオストリーム
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 6 種類の行動分析、2 種類の例外検出、1 種類の認識
- 最大 128GB 搭載ストレージ対応
- IR 照射距離: 10m
- DC12V/PoE
- 防水、防塵 IP67
- 防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux 0.028Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1 秒～1/100,000 秒、スローシャッター対応
レンズ	2.8mm、水平画角: 100°、垂直画角: 53°
レンズマウント	M12
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
角度調整	パン: -30° ~ 30°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 360°
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	2.8mm レンズカメラ: 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 24fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	2.8mm レンズカメラ: 50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288、320 × 240) 60Hz: 24fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240、320 × 240)
サードストリーム 最大フレームレート	2.8mm レンズカメラ: 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288、320 × 240) 60Hz: 24fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240、320 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR/デフォッグ
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラストなど クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
ROI (関心領域)	各ストリームに対して 4 つのカスタマイズされた領域と顔の動的追跡対応
ターゲットのトリミング	対応
デイ/ナイト切り替え	オート/スケジュール/アラーム入カトリガー
画像オーバーレイ	128 × 128 24bit bmp フォーマットでロゴ画像を映像にオーバーレイ可能
ネットワーク	

ネットワークストレージ	最大 128GB Micro SD/SDHC/SDXC カード、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、改ざんアラーム、HDD フル、HDD エラー、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP
規格	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
一般機能	ミラー、フリッカー防止、ハートビート、透かし、パスワード保護、プライバシーマスク
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム	1 入力、1 出力
搭載ストレージ	最大 128GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出
ラインクロス検出	あらかじめ設定された仮想線を越える
侵入検出	あらかじめ設定された仮想領域に立ち入り、うろつく
領域侵入検出	あらかじめ設定された仮想領域に立ち入る
領域退出検出	あらかじめ設定された仮想領域から退く
置き忘れ物検出	手荷物、財布、危険物など、あらかじめ設定された領域内に残された物
物体除去検出	展示物など、あらかじめ設定された領域内から取り除かれた物
例外検出	シーンチェンジ検出、デフォーカス検出
顔認識	画像に写り込んだ人の顔を検出し、トリガー連動する方法
全般	
動作環境	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V、330mA、端末台 PoE (802.3af、クラス 3)、0.1A
消費電力	最大 5W
IR 照射距離	10m
ハウジング材質	SUS 316L
保護等級	防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M
寸法	Φ113 × 77.3mm (4.45" × 3.04")
重量	約 1.68kg (3.7lb.)

寸法

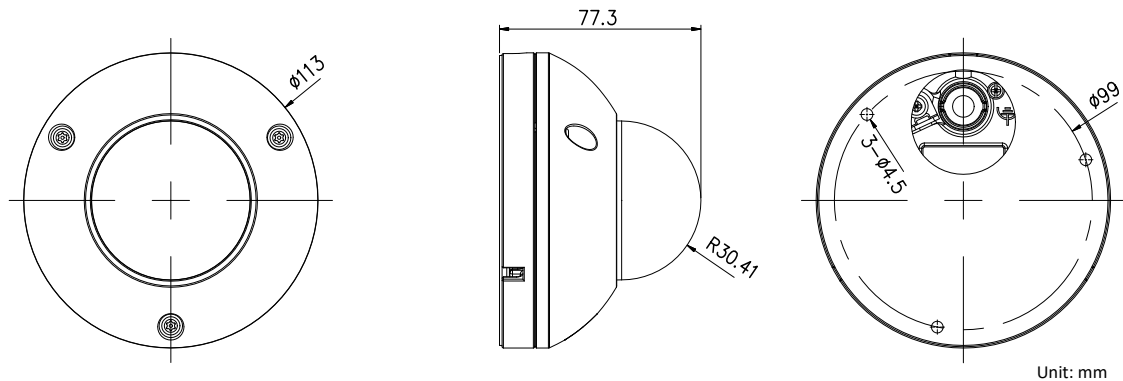

金具



DS-1705ZJ-DM35

壁面取付金具



DS-1284ZJ-M

ジャンクションボックス

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

05050420170818