

## (DS-A01) DS-1275ZJ



### 垂直ポール取付金具



#### 特徴:

- ポール取付け用
- クランプはステンレス鋼製
- 取付ボードはスチール製

#### 寸法:

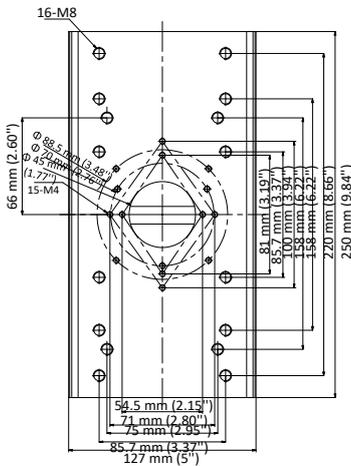

#### 型番:

DS-1275ZJ

#### 仕様


型番	DS-1275ZJ
仕様	垂直ポール取付金具
外觀	Hikvision ホワイト
適用範囲	一部の壁面取付金具とともに使用できます クランプの直系: $\Phi$ 67 mm-127 mm
材質	スチール、ステンレススチール
寸法	127 × 46 × 250 mm
重量	1270 g (2.80 lb.)

#### 注意:

- 壁面取付金具で使用する場合、ネジ穴の場所に注意する必要があります
- 屋外使用には防水ゴムが必要です
- ポールの耐荷重はカメラと金具の合計重量の3倍以上でなければいけません。
- クランプの耐荷重は10kgです


#### 設置手順:

① 回転ノブを回して  
クランプを開きます




A: Rotary knob


② クランプを取付けボードの穴に通します



③ クランプをポールの周りに留め、  
回転ノブを時計回りに回して締めます



この金具は、垂直ポール取付を実現するために、一部の壁面取付金具とともに使用できます：

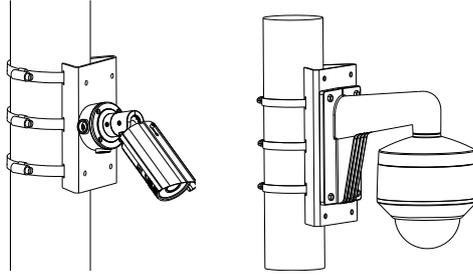

**注:** 実際のブラケットは上の図と異なる場合があります。

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉ランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F