

(DS-D045P,DS-D085P)

DS-7200HUHI-K/P シリーズ TURBO HD DVR

## 機能



### ビデオ入力と伝送

- 自己対応型ノーマルカメラと Hikvision PoC カメラの接続
- DS-7216HUHI-K2 / P に最大 8ch 6 MP IP カメラ入力
- DS-7208 / 7216HUHI-K2 / P では 8 MP / 5 MP / 4 MP HDTV I ビデオ入力とライブビュー、DS-7204HUHI-K1 / P では 5 MP / 4 MP
- UTP および同軸ケーブル上の長距離伝送:最高。1080p では 500m、720p HDTV I 信号では 700m、PoC カメラでは 200m
- 安全性を保障するための PoC カメラ用の自動電源管理

### 圧縮と録音

- メインストリームは H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264、アナログカメラのサブストリームは H.265 / H.264
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP カメラに接続可能
- H.265 +を有効にすると、エンコード効率が向上し、データ保存コストを削減できます
- DS-7208 / 7216HUHI-K2 / P のための●8 MP までの解像度でのフルチャンネル記録

### ビデオ出力

- HDMI / VGA 同時出力
- DS-7208 / 7216HUHI-K2 / P の場合、最大 4K(3840 × 2160)解像度の HDMI 出力
- 独立した CVBS 出力

### 保存と再生

- DS-7204HUHI-K1 / P 用に 1 つの SATA インターフェース、および DS-7208 / 7216HUHI-K2 / P 用に 2 つの SATA インターフェース(HDD 当たり最大 8 TB 容量)
- 4 / 8 / 16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマートな検索
- サードパーティのクラウドストレージ(Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive)をサポート

### スマート機能

- アナログ IP カメラとスマート IP カメラの両方で複数の VCA(Video Content Analytics) イベントをサポート
- 全チャンネルのラインクロス検知、侵入検知、2ch 突発シーンチェンジ検知に対応
- ライブビューとスマートプレイバックでの VCA 情報のオーバーレイ
- VQD(ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

### ネットワークとイーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect & DDNS(動的ドメインネームシステム)
- DS-7204HUHI-K1 / P 用 1 RJ45 10M / 100M 自己適応型イーサネットインタフェース、および 1 RJ45 10M / 100M / 1000M 自己適応型 Ethernet interface for DS-7208/7216HUHI-K2/P




Output bandwidth limit configurable

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 仕様

| モデル             |  | DS-7204HUHI-K1/P   | DS-7208HUHI-K2/P  | DS-7216HUHI-K2/P                         |
|-----------------|--|--|---|--|
| ビデオ/オーディオ出力     | ビデオ圧縮  | H.265+/H.265/H.264+/H.264  |   |  |
|                 | アナログビデオ入力  | 4-ch<br>同軸同軸接続をサポートする BNC インターフェース (1.0 Vp-p、75 Ω)   | 8-ch  | 16-ch                                    |
|                 | HDTVI 入力   | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25   | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25  |  |
|                 | AHD 入力   | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |   |  |
|                 | HDCVI 入力   | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30   |   |  |
|                 | CVBS 入力  | PAL/NTSC   |   |  |
|                 | PoC カメラ入力  | Hikvision PoC カメラをサポート<br>注意: PoC カメラが外部電源から電力を供給されている場合は、PoC カメラを抜き差ししないでください。  |   |  |
|                 | IP ビデオ入力   | 2-ch   | 4-ch  | 8-ch                                     |
|                 |  | 最大解像度 6 MP<br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応   |   |  |
|                 | 音声圧縮   | G.711u   |   |  |
| 音声入力            | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)                                       |  |   |  |
| CVBS 出力         | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |  |   |  |
| ビデオ/オーディオ出力     | HDMI/VGA 出力  | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz   | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz<br>HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |  |
|                 | エンコード解像度   | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF   | 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF   |  |
|                 | フレームレート  | メインストリーム:<br>5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps<br>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)<br>サブストリーム:<br>WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | メインストリーム:<br>8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps<br>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)  |  |
|                 | ビデオビットレート  | 32 Kbps ~ 10 Mbps  |   |  |
|                 | 音声出力   | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)   |   |  |
|                 | 音声ビットレート   | 64 Kbps  |   |  |
|                 | デュアルストリーム  | 対応   |   |  |
|                 | ストリームタイプ   | 映像, 映像 & 音声  |   |  |
|                 | 同時再生   | 4-ch   | 8-ch  | 16-ch                                    |
|                 | ネットワーク<br>マネジメント   | リモート接続   | 32  | 64                                       |
| ネットワーク<br>プロトコル |  | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  |   |  |
| HDD             | SATA   | 1 SATA   | 2 SATA  |  |
|                 | 容量   | 各ディスク最大 8 TB   |   |  |
| 外部インター<br>フェース  | 双方向音声入力  | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (最初の音声入力を使う)  |   |  |
|                 | ネットワーク<br>インターフェース   | 1, RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース   | 1, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース  |  |
|                 | USB<br>インターフェース  | 2 × USB 2.0  |   | 全面パネル: 1 × USB 2.0<br>背面パネル: 1 × USB 3.0 |
|                 | シリアル<br>インターフェース   | RS-485 (半二重)   |   |  |
|                 | アラーム入力/出力  | 4/1  | 8/4   | 4/1                                      |
| 一般              | 電源   | 48 VDC   |   | 100 ~ 240 VAC                            |
|                 | 消費電力<br>(HDD なし)   | ≤ 40 W   | ≤ 60 W  | ≤ 140 W                                  |
|                 | 動作温度   | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)   |   |  |
|                 | 動作湿度   | 10% ~ 90%  |   |  |
|                 | 寸法<br>(W × D × H)  | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)  | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)  |  |
|                 | 重量<br>(HDD なし)   | ≤ 1.5 kg (3.3 lb)  | ≤ 2 kg (4.4 lb)   | ≤ 3.8 kg (8.4 lb)                        |

## インターフェース

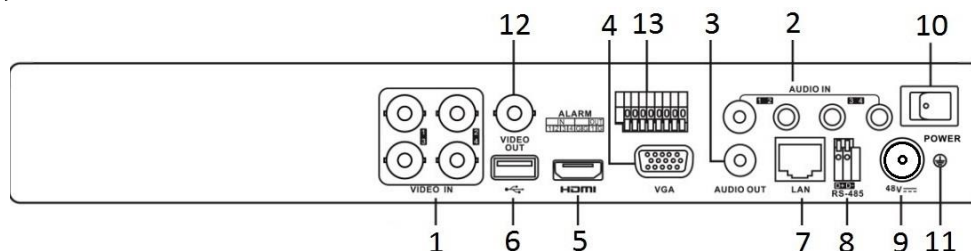

|   |                  |    |   |
|---|------------------|----|---|
| 1 | ビデオ入力            | 8  | RS-485 シリアルインターフェース   |
| 2 | オーディオ入力, RCAコネクタ | 9  | 48 VDC電源入力 (DS-7204 / 7208HUHI-K / P用)<br>100~240 VAC (DS-7216HUHI-K2 / P用) |
| 3 | オーディオ出力, RCAコネクタ | 10 | 電源スイッチ  |
| 4 | VGA              | 11 | GND   |
| 5 | HDMI             | 12 | ビデオ出力   |
| 6 | USB              | 13 | アラーム 入力/出力  |
| 7 | LANネットワーク        |    |   |

HIKVISION® 日本正規代理店



本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F