

【DS-D16】DS-7216HQHI-F2/N ターボ HD DVR 16ch

【DS-D08】DS-7208HQHI-F2/N ターボ HD DVR 8ch

特長と機能

ビデオ入力と送信

- HDTVI、AHD、HDCVI、アナログカメラに接続可能
- IPカメラ入力 最大 2-ch 1080p

- UTP、同軸ケーブルを通じての長距離送信

ストレージと再生

- SATA インターフェース 2ポート (HDD1 台につき最大 6TB)
- 8/16-ch 同時再生
- 効率的な再生のためのスマートサーチ

スマート機能

- アナログカメラとスマート IP カメラ両方の VCA (映像解析機能) イベントに対応
- 2-ch の ラインクロス検知と侵入検知に対応
- VQD (ビデオ 品質診断)対応
- パスワードリセットのための GUID ファイルがエクスポート、インポート可能
- Omnicast VMS を通じての PTZ コントロールに対応

ネットワーク & イーサネット アクセス

- ネットワーク管理を簡易にする Hik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- 1 ギガビット イーサネット ネットワーク インターフェース (DS-7216HQHI-F2/N)
- 出力帯域制限設定可能
- 閲覧用ビューワー無料 iVMS-4200


ビデオ圧縮

- H.264+/H.264 に対応(H264+で録画した場合、「逆再生」機能が使えません。)



モデル		DS-7208HQHI-F2/N	DS-7216HQHI-F2/N
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.264+/H.264	
	アナログビデオ入力	8-ch	16-ch
		BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続対応	
	HDTVI 入力	3メガピクセル, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 注意: 3メガピクセル信号入力は DS-7208HQHI-F2/N では最初の 2 チャンネルのみ、DS-7216HQHI-F2/N では最初の 4 チャンネルのみで利用可能です。	
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
	CVBS 入力	対応	
	IPビデオ入力	2-ch 最大解像度 1080p	
	オーディオ圧縮	G.711u	
オーディオ入力 / 2way オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
ビデオ/オーディオ出力	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
	HDMI/VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	エンコード解像度	1080p Lite モード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF	
	フレームレート	メインストリーム: 1080p Lite モード無効時: 3 MP ストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps For 1080p stream アクセス: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p stream アクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)	
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps	
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
	オーディオビットレート	64 Kbps	
	デュアルストリーム	対応	
	ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ	
	同時再生	8-ch	16-ch
	ネットワーク	同軸接続数	128
対応プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS	
ハードディスク	SATA	SATA インターフェース 2ポート	
	容量	最大 6 TB	
外部 インターフェース	ネットワーク インターフェース	1, RJ45 10M/100M self-adaptive イーサネット インターフェース	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive イーサネット インターフェース
	USB インターフェース	2 × USB 2.0	前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0
	シリアル インターフェース	RS-485 (ハーフデュプレックス)	
一般	電源	DC12 V	
	消費電力 (HDD 無しの場合)	20 W 以下	30 W 以下
	使用 温度	-10 °C ~ +55 °C	
	使用 湿度	10% ~ 90%	
	寸法 (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm	
	重量 (HDD 無しの場合)	2 kg 以下	

インターフェース

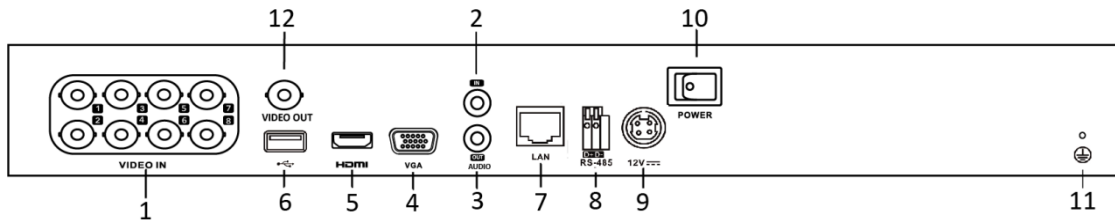

i NOTE

DS-7216HQHI-F2/N の背面にはビデオ入力が 16 ポートあります。

番号	説明	番号	説明
1	ビデオ入力	7	LAN ネットワークインターフェース
2	オーディオ入力、Aコネクター	8	RS-485 シリアルインターフェース
3	オーディオ出力、RCAコネクター	9	DC12V 電源入力
4	VGAインターフェース	10	電源スイッチ
5	HDMIインターフェース	11	GND
6	USBインターフェース	12	ビデオ出力

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

- 本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
- 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
- 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
- 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
- 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
- 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
- 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
- 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F