

【DS-D168R】【DS-D1616R】

DS-9000HUHI-F16/N シリーズターボ HD DVR



特長と機能

ビデオ入力と伝送

- HDTVI、AHD、HDCVI、アナログカメラに接続可能
- DS-9008 / 9016HUHI-F16 / N のための最大 18 / 32ch 8 MP IP カメラ入力
- UTP および同軸ケーブルによる長距離伝送

圧縮と録音

- ワン・キー・イネーブル H.264 + 圧縮により、エンコード効率を最大 50% 向上させ、データ・ストレージ・コストを削減します。
- 最大 3 MP の解像度でフルチャネル録画
- POS トリガ録音および POS 情報オーバーレイをサポート

ビデオ出力

- 最大 1920×1080 の解像度で HDMI1 と VGA の同時出力、最大 4K (3840×2160) の解像度で独立した HDMI 2 出力
- 独立した CVBS 出力は、最も可能性の高い互換性を向上させ、AUX 出力またはライブビュー出力としてのみ機能します

ストレージと再生

- 16 個の SATA インターフェース (HDD あたり最大 8 TB の容量) と 2 個の eSATA インターフェース
- RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、および RAID 10 のストレージ計画をサポートするホットスワップ対応 HDD
- 8 / 16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索
- IP カメラのメインストリームまたはサブストリームによる再生をサポート
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google ドライブ / Microsoft OneDrive) をサポート

スマートファンクション

- アナログおよびスマート IP カメラの両方に複数の VCA (Video Content Analytics) イベントをサポート
- すべてのチャンネルのラインクロス検出と侵入検出をサポート
- 1 チャンネルアナログカメラの人数計算とヒートマップ機能をサポート
- VQD (ビデオ品質診断)
- 利用可能な admin およびクリアテキストのパスワードのデバイスログイン用のロック解除パターン
- パスワードリセットのために GUID ファイルをエクスポートし、忘れたパスワードを見つけるためにインポートすることができます
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

ネットワーク&イーサネットアクセス

- 容易なネットワーク管理のための Hik Cloud P2P & HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- 2 つのギガビットイーサネットネットワークインターフェイス




www.hikvision.com

仕様

モデル		DS-9008HUHI-F16/N	DS-9016HUHI-F16/N	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	8-ch BNC インタフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸ケーブル接続をサポート	16-ch	
	HDTVI 入力	3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60		
	AHD 入力	720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30		
	HDCVI 入力	720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30		
	CVBS 入力	対応		
	IPビデオ入力	10ch (18ch まで) 最大 8 MP の解像度 H.265/H.264+/H.264	18ch (32ch まで)	
	オーディオ圧縮	G.711u		
	オーディオ入力	8-ch BNC (2.0 Vp-p, 1 K Ω)	16-ch	
	ビデオ/オーディオ出力	CVBS 出力	1ch、BNC (1.0Vp-p、75 Ω)、解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480	
HDMI1 / VGA 出力		1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
HDMI2 出力		1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
エンコーディングの解像度		3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
フレームレート		メインストリーム: 3 MP@15fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)		
ビデオビットレート		32 Kbps~10 Mbps		
音声出力		2ch、BNC (リニア、1k Ω)		
音声ビットレート		64 Kbps		
デュアルストリーム		対応		
ストリームタイプ		ビデオ、ビデオ&オーディオ		
同期再生		8-ch	16-ch	
ネットワーク管理		リモート接続	128	
		ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP	
ハードディスク	SATA	16 個の SATA インターフェース		
	eSATA 容量	対応 各ディスクに最大 8 TB の容量		
ディスク配列	配列タイプ	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10		
外部インタフェース	双方向オーディオ入力	1-ch、BNC (2.0Vp-p、1k Ω) (独立)		
	ネットワークインターフェース	2、RJ45 10M / 100M / 1000M 自己適応イーサネットインターフェイス		
	USB インターフェース	フロントパネル: 2×USB 2.0 リアパネル: 2×USB 3.0		
	シリアルインターフェース	RS-232、RS-485 (全二重)、キーボード		
	アラームイン/アウト	16/8		
一般	電源	100~240 VAC		
	消費 (HDD なし)	≤ 230 W		
	使用温度	-10°C ~ + 55°C (14°F ~ 131°F)		
	使用湿度	10% ~ 90%		
	寸法 (W×D×H) 重量 (HDD なし)	442×493×146mm (17.4×19.4×5.7 インチ) ≤ 15 kg (33.1lb)		

インターフェース

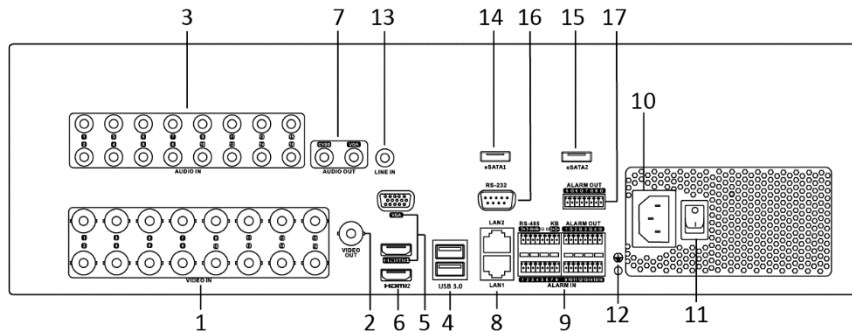

DS-9008HUHI-F16 / N の背面パネルには、8つのビデオ入力インターフェース。

説明	説明
1 ビデオ入力	10 100～240 VAC 電源入力
2 ビデオ出力	11 電源スイッチ
3 オーディオ出力、BNC	12 GND
4 USB インターフェース	13 LINE IN
5 HDMI1 / VGA インタフェース	14 eSATA1 インターフェース
6 HDMI2 インターフェイス	15 eSATA2 インターフェース
7 CVBS オーディオ出力 および VGA オーディオ出力	16 RS-232 シリアルインタフェース
8 LAN1 および LAN2 ネットワークインターフェイス	17 ALARM 出力
9 RS-485 シリアルインタフェース、キーボードインタフェース、ALARM 入力、ALARM 出力	

HIKVISION 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F