

## (DS-H100) DS-2AE4225TI-D(C) 2 MP IR ターボ 4 インチスピードドーム



Hikvision DS-2AE4225TI-D IR ターボ 4 インチスピードドームは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が最大 100 m に達するのをアシストし、光度を高めます。

内蔵 CMOS チップは WDR を可能にし、1920×1080 のリアルタイム解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターのアシストにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供しています。

- 1 / 2.8 〃HD プログレッシブスキャン CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- 25 倍光学ズーム
- 120 dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- 最大 100 m IR 距離
- 3D インテリジェントポジショニング
- 切り替え可能 TVI / AHD / CVI / CVBS



## 仕様


カメラ	
モデル	DS-2AE4225TI-D
イメージセンサー	1 / 2.8 〃プログレッシブスキャン CMOS
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
超低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
デジタルズーム	16 倍
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ HAUTO / ATW / 屋内/屋外
AGC	自動/手動
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
シャッタータイム	PAL: 1/1 秒~1 / 10,000 秒 NTSC: 1/1 秒~1 / 10,000 秒
デイ & ナイト	IR カットフィルター
プライバシーマスク	8 つのプログラム可能なプライバシーマスク
レンズ	
フォーカスモード	オート/セミオート/マニュアル
焦点距離	4.8 mm~120 mm、25 倍光学
絞り範囲	F 1.6 ~ F 3.5
水平視野	57.6° ~ 2.5° (ワイドテレ)
作動距離	10 mm から 1500 mm (ワイドからテレ)
ズームスピード	約 3.2 秒 (光学式、ワイドからテレ)
パン&チルト	
パンレンジ	360° endless
パンスピード	パン手動速度: 0.1° ~ 80° / s パンプリセット速度: 80° / s
傾斜範囲	-15° ~ 90° (オートフリップ)
傾斜速度	手動のチルト速度: 0.1° ~ 80° / s チルトプリセット速度: 80° / s
比例ズーム	ズーム倍率に応じて回転速度を自動調整
プリセット	256
パトロール	10 パトロール、パトロールあたり最大 32 のプリセット
パターン	5 パターン、総録画時間は 10 分以上
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/なし
PTZ 位置表示	ON/OFF
プリセットフリーズ	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/パトロール/パターン/パンスキャン/チルトスキャン/パノラマスキャン/デイモード/ナイトモード/ゼロキャリブレーション/なし

赤外線	
IR 距離	100 メートルまで
IR 明暗度	ズーム倍率に応じて自動調整
入力/出力	
ビデオ出力	1 ターボ 1080p 出力/ 1 CVBS 出力、(NTSC または PAL コンポジット、BNC)
RS-485 インターフェース	半二重モード 自己適応型 HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D プロトコル
UTC 機能	UTC プロトコル(または以前の DVR の HIKVISION-C プロトコル)
一般	
メニュー言語	英語
電源	12 VDC 最大 20 W (IR:7 W)
作業温度	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
作業湿度	90%以下
保護レベル	IP66 規格(屋外ドーム) TVS 4,000 V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
取り付け	任意の様々な取り付けモード
寸法	Ø 164.5 mm × 295 mm (Ø 6.47" × 11.61")
重量(約)	2 Kg (4.41 lb.)

モデル

DS-2AE4225TI-D

寸法

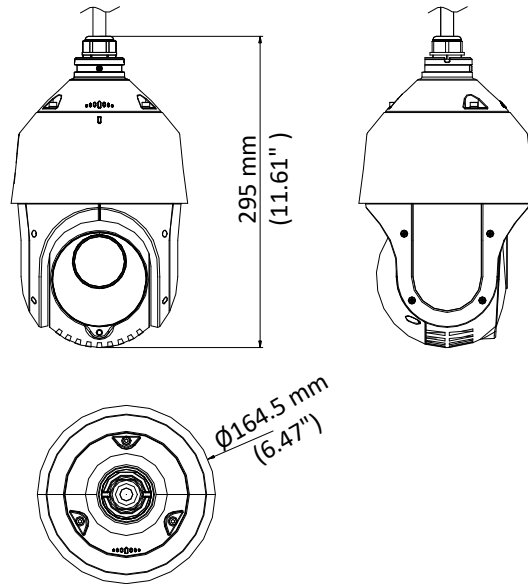

アクセサリ



DS-1602ZJ  
壁面金具



DS-1602ZJ-Conner  
コーナーマウント



DS-1602ZJ-Pole  
ポールマウント



DS-1602ZJ-Box  
ボックスマウント



DS-1663ZJ  
天井金具



DS-1661ZJ  
天吊り金具



DS-1662ZJ  
天吊り金具



DS-1619ZJ  
スワンネック金具



DS-1005KI  
USB コントローラ

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名 古 屋 支 店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F