

## (DS-H31)DS-2CE56D8T-VPITE 2 MP 超低照度 PoC ドームカメラ



### 主な特徴


- 2 MP ハイパフォーマンス COMS
- 超低照度
- 1920 × 1080 解像度
- 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定焦点レンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0, Smart IR, IR 照射距離: 最大 20 m
- PoC.af
- IP67, IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)



## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	2.0 MP プログレッシブスキャン CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最小照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター時間	PAL: 1/25 s ~ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ~ 1/50, 000 s
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定焦点レンズ
水平視野	103.5° (2.8 mm), 82.6° (3.6 mm), 54.4° (6 mm)
レンズマウント	M12
デイナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	> 120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイナイトモード	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/手動
プライバシーマスク	ON/OFF, 4 エリア対応
動体検知	4 エリア対応
バックライト補正	WDR/BLC/OFF
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル: 1 ~ 10
言語	英語, 中国語
機能	明るさ, シャープネス, ミラー, Smart IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
一般項目	
動作条件	温度: -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 湿度: 90%以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ;25%/PoC.af
消費電力	最大. 3.2 W
保護レベル	IP67, IK10
材料	金属
IR 照射距離	最大 20 m
通信	同軸ケーブル接続, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ 111 mm × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2")
重量	約 350 g (0.77 lb.)

寸法

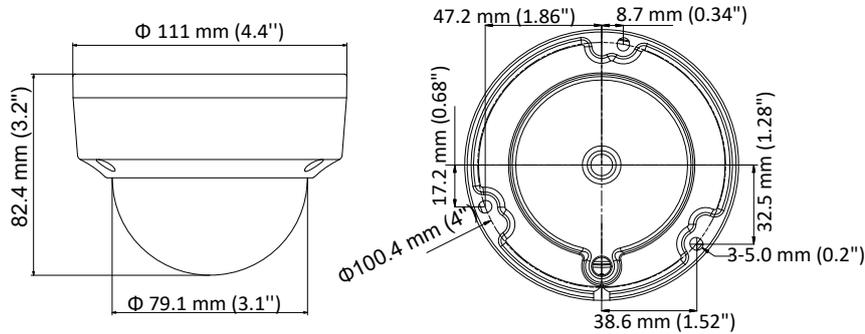

アクセサリ



DS-1259ZJ  
傾斜天井金具



DS-1271ZJ-110  
天吊り金具



DS-1272ZJ-110B  
壁面金具



DS-1275ZJ  
ボール取付金具



DS-1280ZJ-DM18  
ジャンクションボックス



DS-1258ZJ  
壁面金具



DS-1H18  
ビデオバラン

HIKVISION® 日本正規代理店



ディースセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F