

(DS-H42) DS-2CE59U8T-(A)VPIT3Z

4K 超低照度バリフォーカルドームカメラ



## 主な特徴

- 8.29 MP ハイパフォーマンス COMS
- 超低照度
- 3840 × 2160 解像度
- オートフォーカス, 2.8 mm ~ 12 mm 電動 VF レンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0, スマート IR, IR 照射距離 60m まで
- デュアルビデオ出力: TVI/CVBS
- デュアル電圧入力: 12 VDC ±25%/24 VAC ±25%
- IP67, IK10
- 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)





## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	8.29メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 8 MP@12.5fps, 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 8 MP@15fps, 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
解像度	3840 (H) × 2160 (V)
最小照度	カラー: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッター時間	PAL: 1/12.5 s ~ 1/10,000 s NTSC: 1/15 s ~ 1/10,000 s
スローシャッター	最大 16 回
レンズ	2.8 mm ~ 12 mm 電動 VF レンズ
水平視野	108.1° ~ 45.6°
レンズマウント	Φ14
デイナイト	IR cut filter
角度調整	パン: 0° ~ 355°, チルト: 0° ~ 75°, 回転: 0° ~ 355°
同期	内部同期
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120 dB
メニュー	
AGC	対応
デイナイト設定	自動/カラー/白黒
ホワイトバランス	自動/手動/自然
プライバシーマスク	ON/OFF, 4 エリア対応
BLC (逆光補正)	対応
3D DNR (デジタルノイズリダクション)	レベル 1 ~ 10
言語	英語
機能	コントラスト, シャープネス, 彩度, ミラー, デフォッグ, HLC (ハイライト補正)
インターフェース	
TVI ビデオ出力	1 HD アナログ出力
CVBS ビデオ出力	1 CVBS 出力 (75Ω/BNC)
一般項目	
動作条件	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), 湿度: 90% 以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ±25% -A: 12 VDC ±25%, 24 VDC ±25%
消費電力	最大 9 W -A: 最大 10.5 W
防水規格, 耐衝撃規格	IP67, IK10
材料	金属
IR 照射距離	60 m まで
通信	同軸ケーブル, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ 145.2 mm × 124.1 mm (Φ 5.72" × 4.89" )
重さ	約 645 g (1.42 lb.)

## 注文モデル

DS-2CE59U8T-VPIT3Z, DS-2CE59U8T-AVPIT3Z

## 寸法

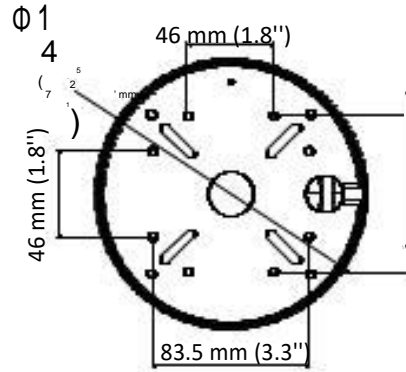

## アクセサリ



DS-1273ZJ-140  
壁面金具



DS-1275ZJ  
ボール取付金具



DS-1276ZJ  
コーナー取付金具




DS-1271ZJ-140  
天吊り金具



DS-1273ZJ-140B  
壁面金具



DS-1241ZJ  
埋め込み金具



DS-1240ZJ  
傾斜天井金具

Distributed by

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F