

## (DS-HP) LAS60-57CN-RJ45 シングルポート POE Midspan

### 特徴

- RoHS 対応  
すべての IEEE プレ 802.3af、802.3at に対応  
およびレガシパワーデバイス
- 入力電圧: 90Vac~264Vac
- 長時間作業用の 300Vac 入力をサポート
- 出力過電流保護
- 短絡保護
- MTBF ≥ 1,000,000 時間
- サージ保護
- CE マーク
- WEEE に準拠



### 説明


Hikvision POEMidspan は、IEEE 802.3at パワーオーバーイーサネット (PoE) 規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ 5 イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大 60 W の電力をポートに印加する前に、Power Sourcing Equipment (PSE) が要求する PoE 互換性シグネチャおよび電力分類を提供します。

モデル	LAS60-57CN-RJ45
入力電流	2A
出力電圧範囲	54V~57V
出力パワー	60W
データ転送速度	10/100/1000 Mbps
ポート	2 つの 10/100 / 1000M 対応 RJ45 ポート、1 つは DATA / IN、もう 1 つは PoE / DATA
LED インジケータ	Power & PoE Status (MID と END がオンのとき、モジュールは正常に動作しています)
基本機能	PD の IEEE 802.3 at / af 規格に準拠
ネットワーク媒体	10BASE-T: シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5 100BASE-TX: シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上 1000BASE-TX: シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上
保護方法	出力過電流保護、短絡保護



使用湿度	5% ~ 90%
重量	473g
寸法	185mm*70.8mm*37mm (L*W*H)
使用温度	-20 ~ 60 °C

## 寸法

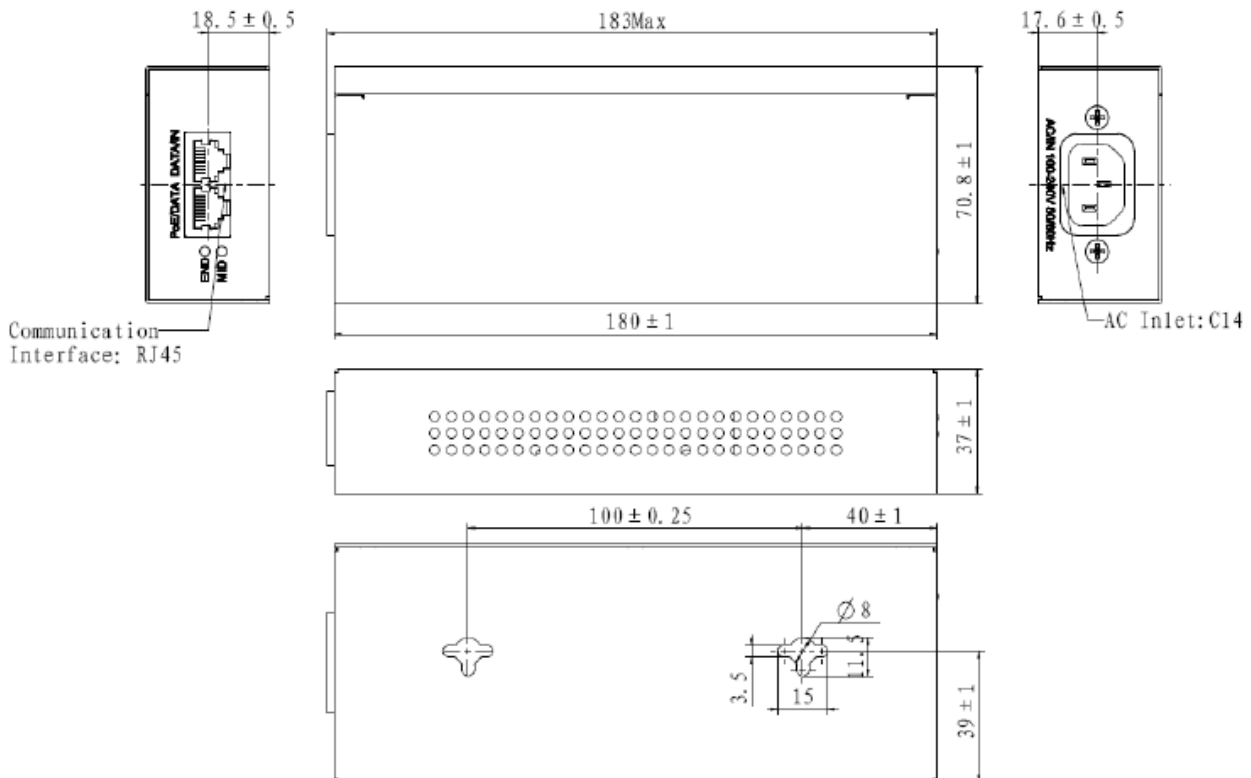

**HIKVISION** 日本正規代理店



**DS**  
D'S SECURITY

**ディーズセキュリティ株式会社**

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F