

(DS-N08)DS-7608NI-I2/8P
ネットワークビデオレコーダー



特長と機能

プロ仕様の信頼性

- システム稼働の高い信頼性を保証するデュアル OS デザイン
- ネットワーク切断時のストレージ信頼性を高める ANR テクノロジー

ビデオ入力と出力

- 最大 8 チャンネル、12 メガピクセルの IP カメラを接続可能
- サードパーティ製のネットワークカメラに接続可能

圧縮と録画

- エンコード効率を最大 50% 向上させ、データストレージコストを削減する H.264+ 圧縮
- 最大解像度 12 メガピクセルでのフルチャンネル録画

HD ビデオ出力

- HDMI、VGA の独立した出力
- 最大解像度 4K (3840 × 2160) での HDMI ビデオ 出力

ストレージと再生

- 録画とバックアップのための最大 2 つの SATA インターフェース
- 効率的な再生のためのスマートサーチ
- 最大解像度 1080p での 8/16-ch 同時再生

ネットワーク & イーサネットアクセス

- ネットワーク管理を簡易にする HikCloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- ギガビットイーサネットネットワークインターフェース




www.hikvision.com

仕様

型番	DS-7608NI-I2/8P	
ビデオ/オーディオ入力	IP ビデオ 入力	8-ch 最大 12 MP 解像度
	2way オーディオ	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
	受信帯域幅	80 Mbps
ネットワーク	送信帯域幅	256 Mbps
	同時接続数	32
	録画解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	HDMI 出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	VGA 出力解像度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	デコーディング フォーマット	H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
デコーディング	ライブビュー/再生解像度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p /VGA/4CIF /DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同時再生	8-ch
	性能	2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p
	ネットワーク プロトコル	TCP/IP, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
ネットワーク	SATA	SATA インターフェース、2 ポート
ハードディスク	容量	ディスク 1 台に対し最大 6TB
	ネットワークインターフェース	RJ-45 10/100/1000 Mbps イーサネット、1 ポート
外部インターフェース	USB インターフェース	前面: 1 × USB 2.0; 背面: 1 × USB 3.0
	アラーム入出力	4/1
	インターフェース	RJ-45 10/100 Mbps イーサネット、8 ポート
POE インターフェース	電力	120 W 以下
	規格	IEEE 802.3 af/at
	電源	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
全般	消費電力 (ハードディスクなし)	15 W 以下 (PoE 無効時)
	動作環境(温度)	-10 ~ +55° C
	動作環境(湿度)	10 ~ 90 %
	寸法(W × D × H)	385 × 315 × 52 mm
	重量(ハードディスクなし)	3 kg 以下

インターフェース

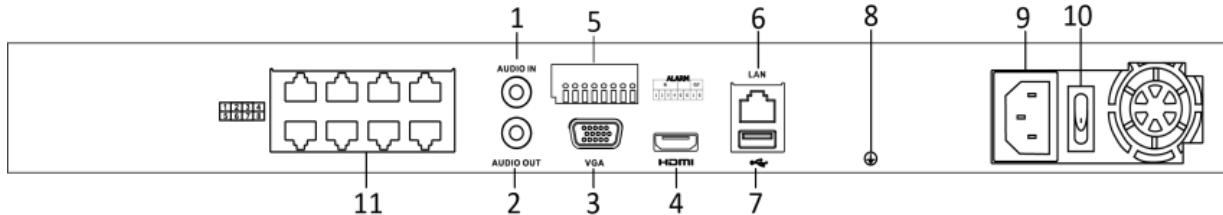

	説明		説明
1	オーディオ入力	7	USB 3.0 インターフェース
2	オーディオ出力	8	GND
3	VGA 出力 (DB9 コネクター)	9	AC 100~240V 電源
4	HDMI インターフェース	10	電源スイッチ
5	コントローラーポート、アラーム In/アラーム Out	11	PoE 機能付きネットワーク インターフェース (DS-7608NI-I2/8:8 インターフェース DS-7616NI-I2/16:16 インターフェース)
6	LAN インターフェース		

HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	