

(DS-P03)DS-2CD6362F-IS / (DS-P04)DS-2CD6362F-ISV  
6MP 全方位ネットワークカメラ



- 1/1.8” プログレッシブスキャン  
CMOS
- 最大解像度 3072 × 2048 @25fps
- 最大 15 画面のライブビュー
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 赤外線照射距離 最大 15m
- マイク、スピーカー内蔵




[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 仕様

<b>カメラ</b>	
イメージセンサー	1/1.8" プログレッシブ方式 CMOS
最低照度	0.05 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux (赤外線)
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
スローシャッター	対応
レンズ	1.27 mm, F2.6; 水平画角: 180° (壁), 360°(天井), 360°(机上)
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	デジタルワイドダイナミックレンジ
<b>圧縮</b>	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.264 サブストリーム: H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応 (ディスプレイモードが魚眼ビューのときのみ)
ビデオビットレート	256 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
<b>画像</b>	
最大解像度	3072 × 2048
魚眼ビューストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 24fps (3072 × 2048), 30fps (2048 × 2048, 1280 × 1280)
魚眼ビューストリーム 最大フレームレート	50Hz: 12.5fps (720 × 720, 704 × 576) 60Hz: 15fps (720 × 720, 704 × 480)
画質向上技術	BLC/3D DNR
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで設定可能)
関心領域(ROI)設定	ストリームそれぞれに 3 つの固定領域を設定可能
デイ & ナイト切り替え	自動/スケジュール
画像オーバーレイ	ビデオの上にロゴ画像 (128×128 24bit bmp) のオーバーレイが可能
<b>ライブビューディスプレイ</b>	
設置タイプ	机上、壁、天井
デコーディングモード	ハードウェアデコーディング、ソフトウェアデコーディング対応
ディスプレイモード	合計 15 種類のディスプレイモードに対応
<b>オーディオ (-S モデルのみ)</b>	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ I/O	対応
オーディオサンプリングレート	最大、48 kHz
<b>スマート機能</b>	
スマート検知	侵入検知、ラインクロス検知、ヒートマップ
<b>ネットワーク</b>	
ネットワーク ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード(最大 128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、不正なログイン、HDD フル、HDD エラー
対応プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリングなど

規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
<b>インターフェース</b>	
通信 インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート 1 RS-485 インターフェース
オーディオ入力	3.5mm オーディオ インターフェース、マイクイン/ラインイン 内蔵マイク 1台 -42dB
オーディオ出力	13.5mm オーディオ出力 インターフェース 内蔵スピーカー 1台
アラーム (With -S モデル)	1 入力, 1 出力 (最大 DC24V 1A もしくは AC110V 500mA)
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC スロット、最大 128 GB
リセットボタン	あり
<b>全般</b>	
動作環境	屋内温度: -10 °C ~ 50 °C DS-2CD6362F-ISV : 屋外温度: -30 °C ~ 60 °C 湿度 95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12 V ± 10%, 0.78A PoE (802.3af, class 3), 0.33 – 0.21A
消費電力	最大 12W
IR 照射距離	15 m
保護レベル	DS-2CD6362F-ISV :IK10 DS-2CD6362F-ISV :IP66
寸法	164 × 152.8 × 43.8 mm DS-2CD6362F-ISV :164 × 152.8 × 49.5 mm
重量	1400 g

## 寸法

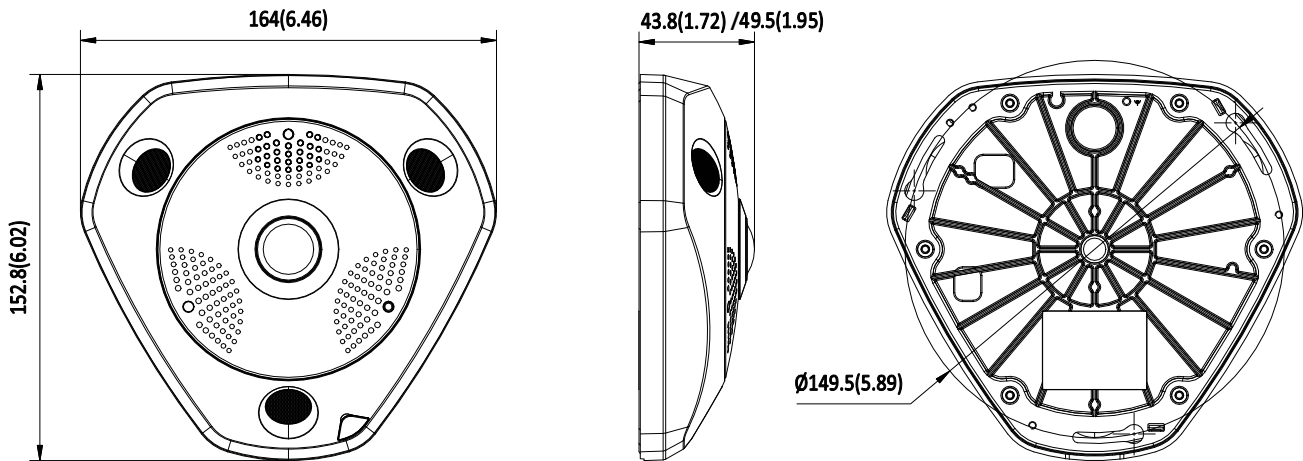

単位:mm

HIKVISION 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F