

(DS-P04N) DS-2CD6365G0-I(V)(S) 6 MP IR 全方位ネットワークカメラ



-V モデルあり

-V モデルなし



DeepinView^{series}

DS-2CD6365G0-I (V) (S) は、監視シーンの 360 度のパノラマ画像を提供できる全方位ネットワークカメラです。プログレッシブスキャン CMOS センサーは、最大 3072 × 2048 の高解像度画像を提供します。

3 種類のマウントタイプ用に設計された最大 15 のライブビュー表示モードに対応します。

3 つの独立して制御された IR ライトは 15 m の範囲を提供し、低またはゼロ光環境でも良好な視界を提供します。

- 1 / 1.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
 - 最大 3072 × 2048 @30fps
 - 最大 15 のライブビュー表示モード
 - 120 dB WDR
 - 最大 15m の IR 範囲
 - 内蔵マイクとスピーカー
 - スマート機能
- 6 つの行動分析と 3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによる
ヒートマップ解析



www.hikvision.com

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1 / 1.8 インチプログレッシブスキャン CMOS
超低照度	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
オートアイリス	非対応
シャッター速度	1 秒～1 / 100,000 秒
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
デジタルノイズリダクション	3D DNR
WDR	120 dB
レンズ	
焦点距離	1.27 mm
フォーカス	非対応
絞り	F2.6
FOV(視野)	180° (壁)、360° (天井)、360° (机上)
レンズマウント	M12
IR	
IR 範囲	最大 15 m IR 範囲、3 つの LED。各 LED は個別に制御されます。
波長	850 nm
圧縮規格	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリームサポート
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリームサポート
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
SVC	H.265 と H.264
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知、侵入検知、リージョン進入検知、リージョン退出検知、無人手荷物検知、物体除去検知
例外検出	オーディオ例外検出
交差点分析	交差点のようなシーンの流れを検出して分析し、レポートを生成します。 最大 10 通りの交差点を 1 つサポート
ヒートマップ	設定されたエリア内のグラフィック説明 (人数または滞在時間によって計算されます)。 スペースヒートマップとタイムヒートマップ折れ線グラフの 2 種類のヒートマップレポートタイプが使用可能
関心領域	メインストリーム用の 4 つの固定領域
画像	
最大解像度	3072 × 2048
メインストリーム	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)
最大フレームレート	60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280)


サブストリーム	50Hz: 25fps (720 × 720)
最大フレームレート	60Hz: 30fps (720 × 720)
画像エンハンスメント	BLC, HLC, defog, 3D DNR
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスはクライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームインでトリガー(-S)
画像オーバーレイ	ロゴ画像は、128×128 24ビット bmp フォーマットのビデオにオーバーレイできます。
ライブビュー表示	
マウントタイプ	机上、壁、天井
デコードモード	ハードウェアデコードとソフトウェアデコードをサポート
ディスプレイモード	<p>全部で 16 の表示モード</p> <p><u>ソフトウェアデコード:</u></p> <p>天井マウント:魚眼ビュー、180 パノラマビュー、360 パノラマビュー、360 パノラマ+ PTZ、360 パノラマ+ 3PTZ、360 パノラマ+ 6PTZ、360 パノラマ+ 8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 8 PTZ、半球</p> <p>ウォールマウント:魚眼ビュー、パノラマビュー、パノラマ+ 3PTZ、パノラマ+ 8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 8 PTZ</p> <p>テーブルマウント:魚眼ビュー、180 パノラマビュー、360 パノラマビュー、360 パノラマ+ PTZ、360 パノラマ+ 3PTZ、360 パノラマ+ 6PTZ、360 パノラマ+ 8PTZ、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ、魚眼レンズ+ 8 PTZ</p> <p><u>ハードウェアデコード:</u></p> <p>天井マウント:魚眼ビュー、180 パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ</p> <p>ウォールマウント:魚眼ビュー、180 パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ</p> <p>テーブルマウント:魚眼ビュー、180 パノラマビュー、パノラマビュー、4PTZ、魚眼レンズ+ 3PTZ</p>
音声(-C)	
環境騒音フィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD / SDHC / SDXC カード (256 G)、ローカルストレージおよび NAS (NFS, SMB / CIFS)、ANR をサポート
アラームトリガー	動体検知、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレスの競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
セキュリティ対策	パスワード保護、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタ、HTTP / HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF の WSSE とダイジェスト認証
一般的な機能	ワンキーリセット、ちらつき防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルタ
ファームウェアバージョン	5.5.70
API	ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 ユーザーレベル、管理者、オペレータ、ユーザー
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect, iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
インタフェース	
通信インタフェース	1 RJ45 10M / 100M / 1000M 自己適応型イーサネットポート
音声(-C)	1 オーディオ入力 (ライン入力、3.5 mm)、1 オーディオ出力 (ライン出力、3.5 mm) 1 マイク、1 スピーカー、モノラル
アラーム(-S)	1 チャンネルアラーム入力、最大 12V 1 チャンネルアラーム出力、最大 DC24 V、1 A
オンボードストレージ	最大 256 GB の内蔵マイクロ SD / SDHC / SDXC スロット

リセットボタン	対応
一般	
操作条件	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)、湿度 95%以下(結露しないこと)
電源	MA でない場合: 12 VDC ±20%、PoE (802.3af、クラス 0)、2 コア端子台 MA の場合: 12 VDC ±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、2 コア端子台
消費電力	MA でない場合: 12 VDC、0.9 A、最大 11 W PoE (802.3af、36~57 V)、0.3 A~0.2 A、最大 12W MA の場合: 12 VDC、1 A、最大 12.5 W PoE (802.3at、42.5~57 V)、0.4 A~0.3 A、最大 15 W
保護レベル(-V)	IP66, IK10
素材	メタル
寸法	-V モデルの場合: 167×152.8×50 mm (6.6"×6"×2") -V モデルなしの場合: 167×152.8×45.5 mm (6.6"×6"×1.8")
重量	約 1400 g (3.09 ポンド)

モデル

DS-2CD6365G0-I (1.27 mm); DS-2CD6365G0-IS (1.27 mm), DS-2CD6365G0-IV (1.27 mm), DS-2CD6365G0-IVS (1.27 mm)

寸法

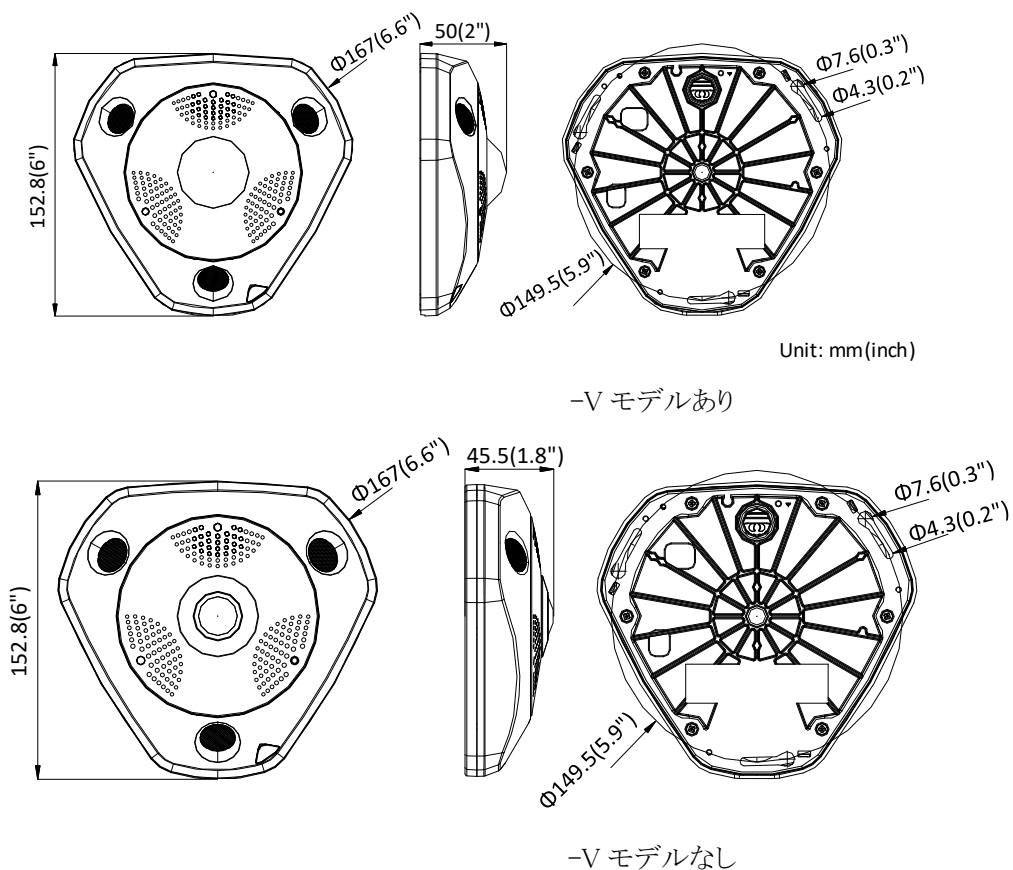

アクセサリ



DS-1280ZJ-DM25
ジャンクションボックス



DS-1281ZJ-DM25
傾斜天井金具



DS-1273ZJ-DM25
壁面金具



DS-1271ZJ-DM25
天吊り金具



DS-1283ZJ
壁面金具（三軸調整）

HIKVISION® 日本正規代理店



DS SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博文5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F