

(DS-P11)DS-2CD2955FWD-IS  
5MP 全方位ネットワークカメラ



## 特長

- 最大解像度 5メガピクセル
- 2560 × 1920 @30fps
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 14 種類のディスプレイモード
- 水平画角 180°、垂直画角 180°
- デュアルビデオストリーム
- デジタルノイズリダクション
- オンボードストレージ対応、最大 128 G
- DC12V、PoE (802.3af)
- IR 照射距離 最大 8m
- オーディオ/アラーム IO




[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.5" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	1/3s ~ 1/100,000s
レンズ	1.05 mm @ F2.2, 水平画角: 180°、垂直画角: 180°
デイ&ナイト	赤外線カットフィルター(自動)
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-128Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	2560 × 1920
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60Hz: 30fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (352 × 288, 704 × 576) 60Hz: 30fps (352 × 240, 704 × 576)
画像設定	彩度、ブライトネス、コントラスト、シャープネス (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザを通して調整可能)
画質向上技術	ワイドダイナミックレンジ/3D DNR/逆光補正/霧補正
デイ & ナイト切り替え	オート/スケジュール/アラームトリガー
ROI	それぞれのストリームに1つの固定領域
レンズ歪み補正	対応
ライブビューディスプレイ	
設置タイプ	机上、壁、天井
ディスプレイモード	合計 14 種類のディスプレイモード
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ I/O	対応
サンプリングレート	最大 48kHz
ネットワーク	
ネットワーク ストレージ	NAS (NFS、SMB/CIFS)、microSD/SDHC/SDXC(最大 128 G)、ANR
アラームトリガー	ビデオ改ざん、HDD 空き領域不足、HDD エラー、ネットワーク切断、IP アドレス衝突、不正ログイン
検知	動体検知、動態分析、侵入検知、ラインクロス検知
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、パスワード保護、プライバシーマスク、IP アドレスフィルタリング、ウォーターマークなど
<b>インターフェース</b>	
通信 インターフェース	RJ45 × 1 10M/100M イーサネット
オーディオ	オーディオ入力 × 1、オーディオ出力 × 1 インターフェース
アラーム	アラーム入力 × 1、アラーム出力 × 1 (DC24V, 1A or AC110V, 最大 500mA)
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC スロット、最大 128 G
<b>全般</b>	
動作環境	温度: -10 ° C ~ +50 ° C、湿度: 95% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V ± 25%, 2A, 5W PoE(802.3af 36-57V, class 3)、0.4 ~ 0.7 A、6.7W
IR 照射距離	最大 8 m
寸法	Φ 119.9 × 41.2 mm
重量	600 g

## 寸法

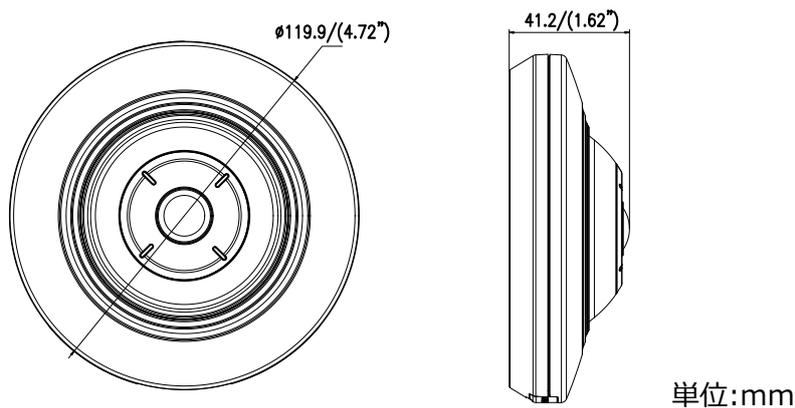

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F