

## (DS-P17N)DS-2DE4225IW-DE 2MP 25 倍ネットワーク IR スピードドーム



Hikvision DS-2DE4225IW-DE 2MP 25 倍速ネットワーク IR スピードドームは、1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。25 倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる詳細情報を得ることができます。

このシリーズのカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、幅広いハイビジョンに幅広く使用できます。

### 特徴

- 1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
- 最高解像度 1920 × 1080 @ 30fps
- 超低照度  
カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時)  
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON 時)  
0 Lux with IR
- 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- WDR、HLC、BLC、3D DNR、Defog、EIS、範囲暴露、範囲フォーカス
- IR 照射距離 100m
- 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)
- H.265 + / H.265 ビデオ圧縮をサポート



## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	1 / 2.8 "プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時) 白黒 0.001Lux @(F1.6, AGC ON 時) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp
ゲイン	自動/手動
シャッター時間	50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24 種類のプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/手動
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	4.8mm~120mm、25 倍光学ズーム
ズームスピード	3.6 秒(光学レンズ、ワイドテレ)
視野	水平視野: 57.6° ~ 2.5° (ワイドテレ) 垂直視野: 34.4° ~ 1.4° (ワイドテレ) 対角線視野: 64.5° ~ 2.9° (ワイドテレ)
動作距離	10 mm ~ 1500 mm (wide-tele)
絞りの範囲	F1.6 ~ F3.5
IR	
IR 照射距離	100 m
スマート IR	対応
PTZ	
移動範囲(パン)	360° 無限
パン速度	0.1° / s ~ 80° / s の範囲で設定可能で、 プリセット速度: 80° / s
移動範囲(傾き)	From -15° ~ 90° (自動フリップ)
傾斜速度	設定可能、0.1° / s ~ 80° / s プリセット速度: 80° / s
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	パトロール 8 回、パトロールごとに最大 32 のプリセット
パターンスキャン	4 パターンスキャン、スキャンごとに 10 分以上の時間を記録
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
3D 測位	対応
PTZ 位置表示	対応
プリセットフリーズ	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリポート/ドーム調整/ Aux 出力
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG 第 3 ストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル


H.264+	対応
H.265 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265+	対応
ビデオのビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212/PCM: 32 Kbps/64 Kbps/128 Kbps
SVC	対応
<b>スマート機能</b>	
基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざん検出、例外
行動分析	侵入検知、ライン交差検知、地域侵入検知、地域退出検知、物体除去検知、無人荷物検知
スマートレコード	ANR(自動ネットワーク補充)、Dual-VCA
ROI	メインストリーム、サブストリーム、およびサードストリームはそれぞれ4つの固定領域をサポートします。
<b>イメージ</b>	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イメージ エンハンスメント	HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 256 GB の Micro SD / SDHC / SDXC をサポート。NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンドで、ONVIF、ISAPI、および CGI をサポートし、HIKVISION SDK およびサードパーティ管理プラットフォームをサポート
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザ認証(IDとPW)、ホスト認証(MACアドレス)。HTTPS暗号化。IEEE 802.1xポートベースのネットワークアクセス制御。IPアドレスフィルタリング
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
<b>インタフェース</b>	
オーディオ インターフェイス	オーディオ入力×1とオーディオ出力×1
ネットワークインターフェイス	RJ45 × 1 10 M / 100 M イーサネット、PoE +(802.3 at, class4)
<b>全般</b>	
電源	12 VDC および PoE +(802.3 at, class4) 最大: 18W(IR は最大 7W)
動作環境(温度)	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作環境(湿度)	≤ 90%
保護レベル	IP66 標準、TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
材質	ADC 12, PC, PC+10% GF

寸法	Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42")
重量	2 kg (4.41 lb)

**型番**

DS-2DE4225IW-DE, 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)

**寸法**

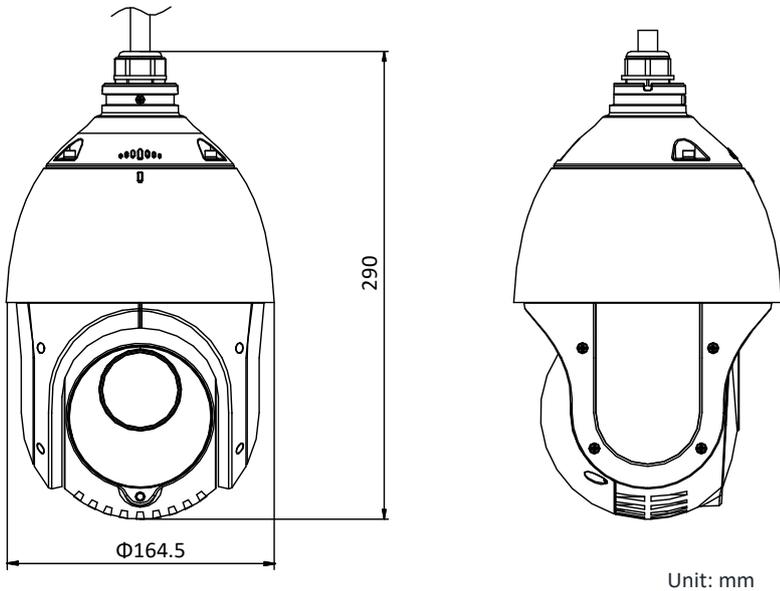

金具

	DS-1618ZJ	壁面金具
	DS-1602ZJ	壁面金具
	DS-1602ZJ-corner	コーナー金具
	DS-1602ZJ-pole	ポール壁面金具
	DS-1602ZJ-box	ジャンクションボックス付き壁面金具
	DS-1671ZJ-SDM9	天上埋込金具
	DS-1663ZJ	天吊金具
	DS-1661ZJ	天吊金具
	DS-1662ZJ	天吊金具
	DS-1619ZJ	グースネック金具
	DS-1100KI	ネットワークキーボード
	DS-1005KI	USB ジョイスティック

HIKVISION® 日本正規代理店



DS  
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F