

(DS-P18)DS-2CD2525FWD-I(W)(S)  
2 MP コンパクトドームネットワークカメラ



## 特徴

- 1920 × 1080@30fps
- IR 照射距離 10m
- H.265+. H.265
- 120dB WDR
- 128G までの Micro SD / SDHC / SDXC 内蔵スロット
- EXIR
- Wi-Fi (オプション)



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## 仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; カラー: 0.009 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
シャッタースピード	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイナイト	IRカットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3軸調整	パン: -30° ~ +30°, チルト: 0° ~ 75°, ロール: 0° ~ 360°
レンズ	
レンズ	2.8, 4, 6 mm
絞り	F1.6
画角	2.8 mm: 水平視野: 108°, 垂直視野: 59°, 対角視野: 129° 4 mm: 水平視野: 87°, 垂直視野: 45°, 対角視野: 102° 6 mm: 水平視野: 53°, 垂直視野: 29°, 対角視野: 60°
レンズマウント	M12
IR	
IR 照射距離	最大 10 m
波長	850nm
圧縮基準	
ビデオ基準	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 Type	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	行交差検出、侵入検出、無人手荷物検出、オブジェクト除去検出
顔検出	対応
関心領域(ROI)設定	メインストリームとサブストリームを別々に1つの固定領域に対応
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
画像調整	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスをクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能


イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR
デイナイト切替	自動/スケジュール/昼/夜/アラームでトリガー
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	マイクロ SD / SDHC / SDXC カード(128G)、ローカルストレージと NAS(NFS、SMB / CIFS)、ANR
アラームトリガー	モーション検出、ビデオの改ざん、ネットワークの切断、IP アドレスの競合、HDD フル、HDD エラー、不正なログイン
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6
一般機能	ワンキーリセット、アンチフリッカー、3 つのストリーム、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IP アドレスフィルタ
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	6 チャンネルまで
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
ウェブブラウザ	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>インターフェイス</b>	
オーディオ (-S)	入力×2: ライン入力 (3.5 mm) またはマイク入力 (内蔵マイク)、ライン出力×2 (3.5 mm)、モノラルサウンド
アラーム (-S)	入力×1: アラーム入力 (3.5mm) 出力×1: アラーム出力 (3.5mm)
通信インターフェイス	RJ45 × 1 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オンボードストレージ	128G までのマイクロ SD / SDHC / SDXC スロットを内蔵
SVC	H.264 および H.265 エンコーディングをサポート
<b>Wi-Fi</b>	
ワイヤレス標準	IEEE 802.11b/g/n
周波数範囲	2.412 GHz ~ 2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20M/40M
プロトコル	802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
セキュリティ	WPA, WPA2
転送レート	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps まで
ワイヤレス距離	50 m
<b>オーディオ</b>	
環境ノイズフィルタ	対応
オーディオサンプリングレート	16 kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
<b>全般</b>	
動作環境	温度 -30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F), 湿度 95% またはそれ以下 (結露しないこと)
電源	DC12 V ± 25%, PoE (802.3af, class 3)
消費電力	DC12 V, 0.625A, 最大. 7.5W PoE (802.3af, 36V ~ 57V), 0.26 A ~ 0.17 A, 最大. 9.5W
保護レベル	IK08, IP66 TVS 2000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
材質	表面: プラスチック, 底面: 金属

寸法	Φ110 mm × 56.4 mm (Φ4.33" × 2.22")
重量	カメラ約 400 g (0.88 lb.)

型番:

DS-2CD2525FWD-I, DS-2CD2525FWD-IS, DS-2CD2525FWD-IW, DS-2CD2525FWD-IWS

寸法

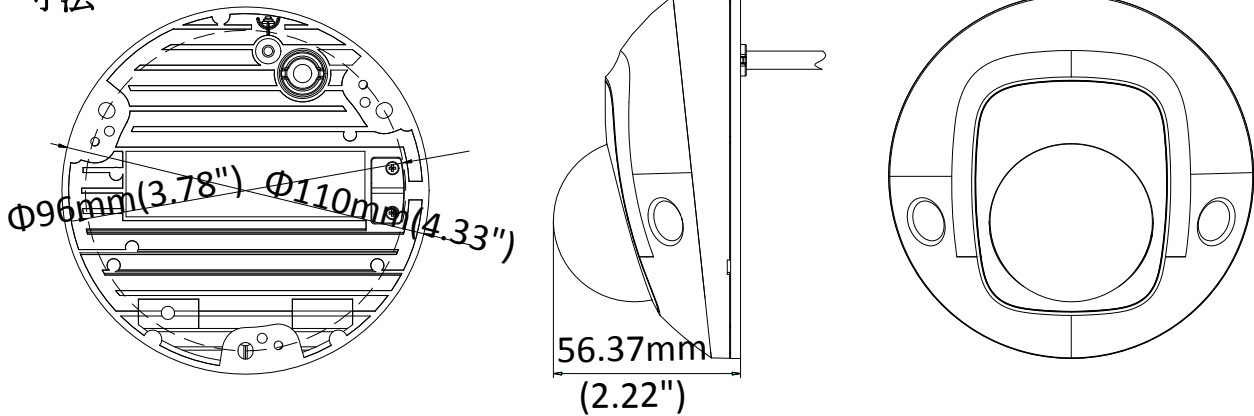

金具

DS-1280ZJ-



DM22  
ジャンクション  
ボックス

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F