

(DS-P26)DS-2DE4A225IW-DE 2 MP 25 倍ネットワーク IR PTZ カメラ



Hikvision の DS-2DE4A225IW-DE 2MP 25× ネットワーク IR PTZ カメラは、1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています

25 倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲にわたり詳細な情報を提供できます。

このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、湾港、広場、公園、景勝地、駅や大規模な場所など幅広いシナリオで使用できます

特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大解像度 1920 × 1080
- 最低照度:
カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時)
白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON 時)
0 Lux with IR
- 25 倍光学ズーム, 16 倍デジタルズーム
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC
- IR 照射距離: 50m
- 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)
- H.265+/H.265 ビデオ圧縮対応



仕様

カメラモ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON 時) 白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON 時) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ATW (オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外 / 蛍光灯 ナトリウムランプ
AGC	自動/手動
シャッター時間	1/1 s ~ 1/30,000 s
デイナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24 エリア対応
フォーカスモード	自動/セミオート/手動
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	4.8 mm ~ 120 mm, 25 倍光学
ズームスピード	3.2 s (光学レンズ, ワイド~テレ)
視野	水平視野: 57.6° ~ 2.5° (ワイド~テレ) 垂直視野: 34.4° ~ 1.4° (ワイド~テレ) 対角視野: 64.5° ~ 2.9° (ワイド~テレ)
動作距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド~テレ)
絞り範囲	F1.6 ~ F3.5
IR	
IR 照射距離	50 m
Smart IR	対応
PTZ	
移動範囲 (パン)	360°
パンスピード	設定可能, 0.1° /s ~ 300° /s プリセット速度: 350° /s
移動範囲 (チルト)	-5° ~ 90° (オートフリップ)
チルトスピード	設定可能, 0.1° /s ~ 160° /s プリセット速度: 200° /s
比例ズーム	対応
プリセット数	300
パトロールスキャン	8 パトロール, 各パトロールにつき最大 32 個のプリセット登録可能
パターンスキャン	4 パターン, 各パターンにつき 10 分間まで記録可能
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/自動スキャン /チルトスキャン /ランダムスキャン/フレームスキャン/ パノラマスキャン
PTZ 位置表示	対応
プリセット固定	対応
スケジュールタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/自動スキャン/チルトスキャン /ランダムスキャン/フレームスキャン/ パノラマスキャン/ ドームリポート/ ドーム調整/Aux 出力

圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル



H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 160 Kbps (MP2L2)
SVC	対応
スマート機能	
動体検知	動体検知, ビデオタンバリング検知, アラーム入力, アラーム出力, 例外
スマート検知	音声例外検知, 顔検知, 侵入検知, ラインクロス検知, 地域侵入検知, 地域退出検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
スマートトラッキング	自動トラッキング, 手動トラッキング, イベントトラッキング
関心領域(ROI)設定	メインストリーム, サブストリーム, サードストリームのそれぞれで 4 エリア対応
スマート録画	ANR (移動ネットワーク補充), Dual-VCA
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像エンハンスメント	HLC/BLC/3D DNR/デフォッグ/EIS/範囲露光/範囲フォーカス
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット, Micro SD/SDHC/SDXC 対応, 最大 256 GB; NAS 対応 (NFS, SMB/ CIFS), ANR
アラームリンゲージ	メモリーカードビデオ録画, トリガー録画, 監視センターへの通知, FTP/メモリーカード/NAS へのアップロード, Eメール送信などのアラームアクション, ,
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド, ONVIF, ISAPI, CGI 対応, HIKVISION SDK とサードパーティ管理プラットフォーム対応
同時ライブビュー	最大 20ch
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー, 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID と PW), ホスト認証 (MAC アドレス); HTTPS 暗号化; IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御; IP アドレスフィルタリング
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Web ブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
インターフェース	
オーディオインターフェース	オーディオ入力 × 1, オーディオ出力 × 1
アラームインターフェース	アラーム入力 × 1, アラーム出力 × 2
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M イーサネットインターフェース; PoE+ (802.3 at, class4)

全般	
電源	12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4), 最大:18 W (IR: 最大 5 W)
動作環境(温度)	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作環境(湿度)	≤ 90%
保護レベル	IP66 規格, TVS 4000V 雷保護, サージ保護および電圧過度保護
材質	ADC12, PC, PC+ABS, SUS304, POM
寸法	Φ 169 mm × 161 mm (Φ 6.65" × 6.34")
重量	2.45 kg (5.40 lb)

型番

DS-2DE4A225IW, 12 VDC & PoE+ (802.3 at, class4)

寸法

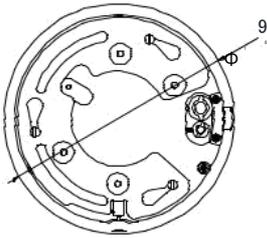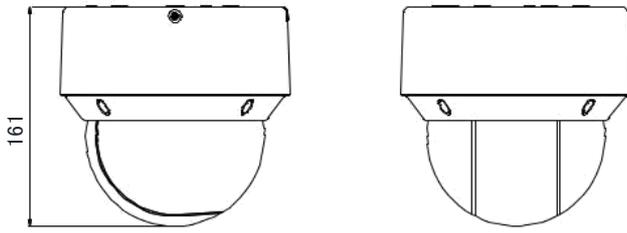

Unit: mm

アクセサリ



DS-1605ZJ

壁面金具



DS-1671ZJ-SD11

天井埋込金具



DS-1280ZJ-SD11

ジャンクションボックス



DS-1691ZJ-(M)(L)

天吊金具



DS-1100KI

ネットワークキーボード



DS-1005KI

USB ジョイスティック

HIKVISION 日本正規代理店



DS
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博文5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F