

(DS-P27)DS-2CD2125FWD-I(S) 2 MP 超低照度ネットワークドームカメラ



特徴

- 最大解像度 2MP
- 1920 × 1080 @30fps
- 2.8mm/4mm/6mm/8mm/1 mm 単焦点, 光学ズーム
- 超低照度
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- 120dB ワイドダイナミックレンジ
- 3D DNR
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- IR 照射距離: 30 m
- オンボードストレージ対応, 最大 128 GB
- オーディオ入力/出力, アラーム入力/出力
- IP67, IK10
- 3 軸調整



仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR
シャッター時間	1/3 s ~ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
レンズ	2.8 mm, 水平視野: 108° 4 mm, 水平視野: 86.4° 6 mm, 水平視野: 52° 8 mm, 水平視野: 41° 12 mm, 水平視野: 25°
レンズマウント	M12
絞り	F1.6
デイナイト	自動 IR カットフィルター
DNR	3D DNR
ワイドダイナミックレンジ	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~ 355° , チルト: 0° ~ 75° , ロール: 0° ~ 355°
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート(-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)s
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/3D DNR
画像設定	回転モード対応. 明るさ, コントラスト, 彩度 上記設定はクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザから設定可能
関心領域(ROI)設定	メインストリーム, サブストリーム別々に 1 エリア対応
デイナイト切替	自動/スケジュール/アラームトリガー (-S)

オーディオ (-S)

環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオ入力/出力	対応, モノクロサウンドトラック
サンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz


ネットワーク	
ネットワークストレージ	Support microSD/SDHC/SDXC card (128G) local storage, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, タンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, 不正ログイン, HDD フル, HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
規格	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
一般機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー, ハートビート, ミラー, パスワード保護, プライバシーマスク, IP アドレスフィルタリング
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオ (-S)	オーディオ入力 × 1 (ライン入力), オーディオ出力 × 1 インターフェース
アラーム (-S)	アラーム入力 × 1, アラーム出力 × 1
オンボードストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
ラインクロス検知	あらかじめ定義された仮想線をもとに検知, 最大 1 仮想線
侵入検知	あらかじめ定義された仮想領域に侵入すると検知, 最大 1 仮想領域
オブジェクト除去検知	あらかじめ定義された仮想領域から設置されているオブジェクトなどが消えると検知
無人荷物検知	あらかじめ定義された仮想領域に手荷物や財布, 危険物等が残されると検知
顔検知	人の顔が検知されるとトリガーリングで画像に表示される
全般	
動作環境	温度: -30 ° C ~ +60 ° C (-22 ° F ~ +140 ° F), 湿度: 95%以下 (結露しない環境)
電源	12 VDC ± 25%, 5W PoE(802.3af, class 3), 6.5W
IR 照射距離	30 m
保護レベル	IP67, IK10
寸法	カメラ: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4" × 3.2") パッケージ: 134 × 134 × 108 mm (5.27" × 5.27" × 4.25")
重量	カメラ: 500 g (1.1 lb.)

型番

DS-2CD2125FWD-I, DS-2CD2125FWD-IS

-S モデル: 1 オーディオ入力, 1 オーディオ出力, 1 アラーム入力, 1 アラーム出力対応.

寸法

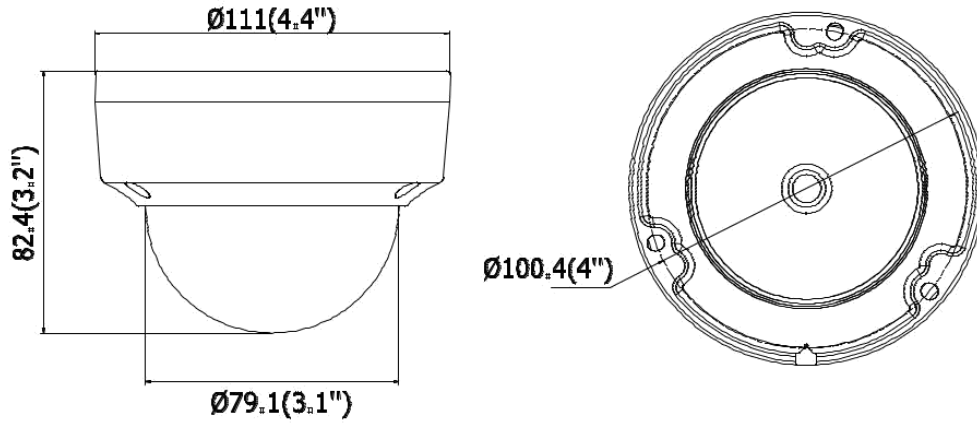

Unit: mm

金具



傾斜天井金具
DS-1259ZJ



壁面金具
DS-1272ZJ-110



壁面金具
DS-1272ZJ-110B



天吊金具
DS-1271ZJ-110



ジャンクションボックス
DS-1280ZJ-DM18



コーナー金具
DS-1276ZJ



ボール金具
DS-1275ZJ



防水キャップ
DS-1250ZJ

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F