

(DS-P28)DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12MM)

2MP 4× IR ネットワーク PTZ カメラ



Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12MM) 2MP 4× IR ネットワーク PTZ カメラは、廊下、オフィス、コンビニエンスストア、レストランなどの複数のシーンで広く使用できます。



## 特徴

- 1/3 "プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920×1080 @ 30fps の解像度
- 最低照度:  
カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)  
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)  
0 Lux with IR
- 4 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
- 12 VDC & PoE
- 最大 20m の IR 距離
- IK10, IP66
- H.265 + / H.265 ビデオ圧縮をサポート



## 仕様


カメラ	
イメージセンサ	1/3 "プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	オート/マニュアル/ ATW(オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/手動
シャッター時間	50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s
デイ & ナイト	自動IR カットフィルター
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	24 種類のプログラマブルプライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/手動
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	2.8 mm ~ 12 mm, 4 × 光学ズーム
ズームスピード	2 秒(光学レンズ、ワイドテレ)
視野	水平視野: 109° ~ 34° (ワイドテレ) 垂直視野: 57° ~ 19° (ワイドテレ) 対角視野: 135° ~ 39° (ワイドテレ)
作業距離	10mm~1500mm(ワイドテレ)
絞りの範囲	F1.6 ~ F2.7
PTZ	
移動範囲(パン)	0° ~ 330°
パン速度	0.1° / s ~ 100° / s の範囲で設定可能 で、プリセット速度: 100° / s
移動範囲(傾き)	From 0° ~ 90°
傾斜速度	設定可能、0.1° / s ~ 100° / s プリセット速度: 100° / s
比例ズーム	対応
プリセット	300 まで
パワーオフメモリ	対応
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 サブストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG サードストリーム: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	対応
H.265+	対応
ビデオのビットレート	32 Kbps ~ 16384 Kbps
オーディオ圧縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 160 Kbps(MP2L2)
SVC	対応
スマート機能	
行動分析	動体検知、ビデオ改ざん検出、例外検出
スマートイベント	侵入検知、ラインクロス検知、地域侵入検知、地域退出検知、物体除去検知、無人手荷物検知、音声例外検知
スマートレコード	ANR(自動ネットワーク補充)、Dual-VCA

関心領域(ROI)設定	メインストリーム、サブストリーム、サードストリームはそれぞれ 2 つの固定領域をサポートします。
<b>IR</b>	
IR 照射距離	20 m
スマート IR	対応
<b>画像</b>	
最高解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	3D DNR, HLC, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット、最大 256 GB の Micro SD / SDHC / SDXC をサポート。NAS (NFS、SMB / CIFS)、ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	オープンエンド、ONVIF、ISAPI、CGI をサポート、HIKVISION SDK とサードパーティ管理プラットフォームをサポート、Hik-Connect をサポート
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 人のユーザー 3 つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザ認証 (ID とPW)、ホスト認証 (MAC アドレス)。HTTPS 暗号化。IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御。IP アドレスフィルタリング
クライアント	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51
<b>インターフェース</b>	
オーディオインターフェイス	オーディオ入力 1ch とオーディオ出力 1ch
ネットワークインターフェース	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE
<b>全般</b>	
電源	12 VDC & PoE 最大: 12 W (最大 3.9 W for IR)
動作環境(温度)	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
動作環境(湿度)	≤ 90%
保護レベル	IP66 規格、IK 10、TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
材質	アルミニウム合金, PC, PC+ABS
寸法	Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15" × 4.00")
重量	0.53 kg (1.17 lb)

型番

DS-2DE2A204IW-DE3(2.8-12MM), 12 VDC & PoE

寸法

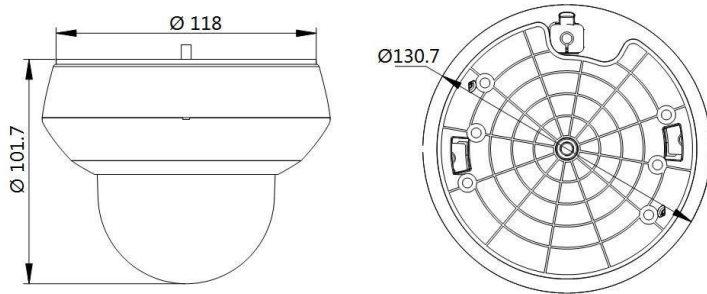

金具

Unit:mm

DS-1294ZJ-PT 壁面金具



HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東 京 支 店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大 阪 支 店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	