

(DS-PA3)DS-2DT6223-AELY 2 MP 耐腐食ネットワーク PTZ カメラ



smart PTZ

HikVision 耐腐食シリーズの DS-2DT6223-AELY ネットワーク PTZ カメラは、酸性および中性塩霧の腐食を効果的に回避することが可能です

また、最小照度が 0.002 Lux までの低照度環境下でも、高品質のカラー画像をキャプチャすることが可能です

埋め込まれている 1/1.9 プログレッシブスキャン CMOS チップは、高精度の WDR(120dB)と 2MP のリアルタイム解像度を提供します

23 倍光学ズームとデイナイトモードを使用することで広範囲にわたる詳細情報を得られます

耐腐食 PTZ カメラは、顔検出、信州検知、ラインクロス検知、音声例外などの幅広いスマート機能を備えており、これによりセキュリティの効率を大幅に向上させます

また、上記スマート機能とスマートトラッキングを組み合わせることで、耐腐食 PTZ カメラは徐々に移動するオブジェクトを検出し、カメラのカバレッジエリア内であれば、スムーズに追跡することが出来ます

難しい状況でも画質を向上させるために、Smart Defog と ELS(Electronic Image Stabilization)がサポートされています

DARKFIGHTER



特徴

- 耐腐食性のステンレス鋼は、酸性と中性塩霧の腐食を防ぎます
- 1/1.9" プログレッシブスキャン CMOS
- 2MP (1920 × 1080)のフル HD 対応
- 23 倍 光学ズーム
- 超低照度
- 120 dB true WDR
- 316L ステンレス鋼
- C5-M, NEMA 4 × 耐腐食規格
- IP67
- スマートトラッキング, スマート検出, ELS, 防曇
- Hi-PoE/24 VAC power supply



www.hikvision.com

DS-2DT6223-AELY

2MP 耐腐食ネットワーク PTZ カメラ



DARKFIGHTER

機能説明

基本機能:

- 耐食ステンレス鋼, 酸性中性塩霧防止
- C5-M, NEMA 4X 耐食規格
- IP67
- 高性能 CMOS, 最大 1920 × 1080 解像度
- ±0.1° プリセット精度
- 異なるプラットフォーム間の相互運用性と互換性を確保するため, ONVIF (Open Network Video Interface Forum), CGI (Common Gateway Interface), PSIA (Physical Security Interoperability Alliance) 対応
- 3D ポジショニング対応
- 3D DNR
- アラーム入 × 7 カ, アラーム出力 × 2
- PTZ ポジションを登録することでカメラの動きを制御可能

スマート機能:

- スマートトラッキングモード: 手動/パノラマ/侵入トリガ/ラインクロストリガ/地域侵入トリガ/地域退出トリガ
- スマート検出: 顔検知, 侵入検知, ラインクロス検知, 音声例外検知, 地域侵入検知, 地域退出検知
- スマート録画: エッジ録画, NVR のスマート検索用機能 dual-VCA 対応
- スマート画像処理: デフォグ, HLC, EIS
- スマートコード: 低ビットレート, ROI

カメラ機能:

- オートアイリス, オートフォーカス, オートホワイトバランス, バックライト補正, 自動昼夜切替
- 最低照度 : カラー 0.002 lux @ (F1.5, AGC ON 時)
白黒 0.0002 lux @ (F1.5, AGC ON 時)
- プライバシーマスクは指定領域に複数の色とモザイク処理を施します

PTZ 機能:

- 範囲: パン 360°, チルト -20° ~ 90°
- プリセット速度: パン 540° /s, チルト 400° /s
- 手動プリセット速度: パン 0.1° ~ 300° /s,
チルト 0.1° ~ 240° /s
- プリセット登録数は 300 まで可能, プリセットを使用することでカメラ位置を固定可能
- 8 パトロール対応, 1 パトロールあたり最大 32 個のプリセット登録可能
- 4 パターン対応, 1 パターンあたり 10 分間まで記録可能
- 比例ズーム機能
- パークアクション: 定義された時間の後, PTZ が自動で移動する,
- パワーオフメモリ: 再起動後に PTZ とレンズステータスを復元する

ネットワーク機能:

- H.264/MJPEG/MPEG4 ビデオ圧縮
- ベースライン, メインおよびハイプロファイルによる H.264 エンコード
- ROI (Region of Interest) エンコード対応 (24 エリア対応, レベル調整可能)
- 内蔵 Web サーバー
- オンボードストレージ, 最大 128 GB
- 最大 8 つの NAS ストレージとエッジ録画を対応 (ネットワークの再開後に SD カードから NAS にビデオを送信)
- HTTPS 暗号化と IEEE 802.1X ポートベースのネットワークアクセス制御
- 3 つのストリーム対応
- 複数のネットワークプロトコル対応: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- オーディオ入力 × 1, オーディオ出力 × 1

DS-2DT6223-AELY

2MP 耐腐食ネットワーク PTZ カメラ



型番	DS-2DT6223-AELY
カメラ	
イメージセンサ	1/1.9" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON 時), 白黒: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON 時)
最大解像度	1920 × 1080
焦点距離	5.9 ~ 135.7 mm, 23 倍
デジタルズーム	16 倍
ズームスピード	4.4s (光学,ワイド~テレ)
視野	59.8° ~ 3.0° (ワイド~テレ)
動作距離	10 ~ 1500 mm (ワイド~テレ)
絞り範囲	F1.5 ~ F3.4
フォーカスモード	自動/半自動/手動
WDR	120 dB
S/N 比	≥ 55dB
シャッタータイム	50Hz: 1 ~ 1/30,000s; 60Hz: 1 ~ 1/30,000s
AGC	自動/手動
ホワイトバランス	自動/手動/ATW/屋内 /屋外/昼光ランプ /ナトリウムランプ
デイナイト	自動 IR カットフィルター
プライバシーマスク	24 エリア対応; 複数の色とモザイク可能
エンハンスメント	3D DNR, EIS, デフォッグ, HLC/BLC, SVC
パンチルト	
範囲	パン:360° ;チルト: -20° ~ 90° (オートフリップ)
スピード	パン: 手動プリセット速度: 0.1° ~ 300° /s,プリセット速度: 540° /s チルト: 手動プリセット速度: 0.1° ~ 240° /s,プリセット速度: 400° /s
プリセット個数	300
パトロール	8 パトロール対応, 1 パトロールあたり最大 32 個のプリセット登録可能
パターン	4 パターン対応, 1 パターンあたり 10 分間まで記録可能
パークアクション	プリセット/パトロール /パターン /オートスキャン /チルトスキャン /ランダムスキャン...etc
スケジュールタスク	プリセット/パトロール/パターン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン...etc
スマート機能	
スマートトラッキング	手動/パノラマ/侵入トリガ/ラインクロストリガ /地域侵入トリガ /地域退出トリガ トリガー: 複数のシナリオ間でのパトロール時
スマート検出	顔検知, 侵入検知, ラインクロス検知, オーディオ例外検知, 地域侵入検知, 地域退出検知
ROI	24 エリア対応, レベル調整可能

DS-2DT6223-AELY

2MP 耐腐食ネットワーク PTZ カメラ



アラーム	
アラーム 入力/出力	7/2
アラームトリガー	顔検知, 侵入検知, ラインクロス検知, 地域侵入検知, 地域退出検知, オーディオ例外検知, 動体検知, 動的解析, タンバリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, ストレージ例外
アラームアクション	プリセット, パトロール, パターン, Micro SD/SDHC カード録画, リレー出力, クライアント通知
入力/出力	
モニター出力	1.0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (or PAL) コンポジット端子, BNC
アラーム入力	マイク入力×1/ライン入力, ライン入力: 2-2.4 V [p-p]; 出力インピーダンス: 1 KΩ, ±10%
アラーム出力	オーディオ出力×1 インターフェース, ラインレベル, インピーダンス: 600 Ω
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T/100Base-TX, RJ45 コネクタ
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144); 60Hz: 30fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 352 × 240, 176 × 120)
画像圧縮	H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 エンコード, ベースライン, メイン, ハイプロフィール
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,
同期ライブビュー	IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
メモリーカード	最大 20 ユーザー
ユーザー/ホスト レベル	Micro SD/SDHC/SDXC カードとエッジ録画対応, 最大 128GB
セキュリティ対策	最大 32 ユーザー, 3 レベル: 管理者, オペレータ, ユーザー ユーザー認証 (ID と PW), ホスト認証 (MAC アドレス), IP アドレスフィルタリング
全般	
App プログラミング	オープンエンド API, ONVIF, PSIA, CGI, Genetec を対応
Web ブラウザー	IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+, 多言語対応
RS-485 プロトコル	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, 自己適応型
電源	Hi-PoE & 24 VAC, 最大 60W
動作環境	(温度) -40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F) (湿度) 90% 以下
耐腐食規格	C5-M, NEMA 4X
保護レベル	IP67, IK10, TVS 4,000V 雷保護, サージ保護および電圧過度保護
認証	FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
寸法	Φ262 mm × 330 mm (Φ10.3" × 13.0")
重量	10 kg (22 lb.)




HIKVISION

DS-2DT6223-AELY


2MP 耐腐食ネットワーク PTZ カメラ



寸法

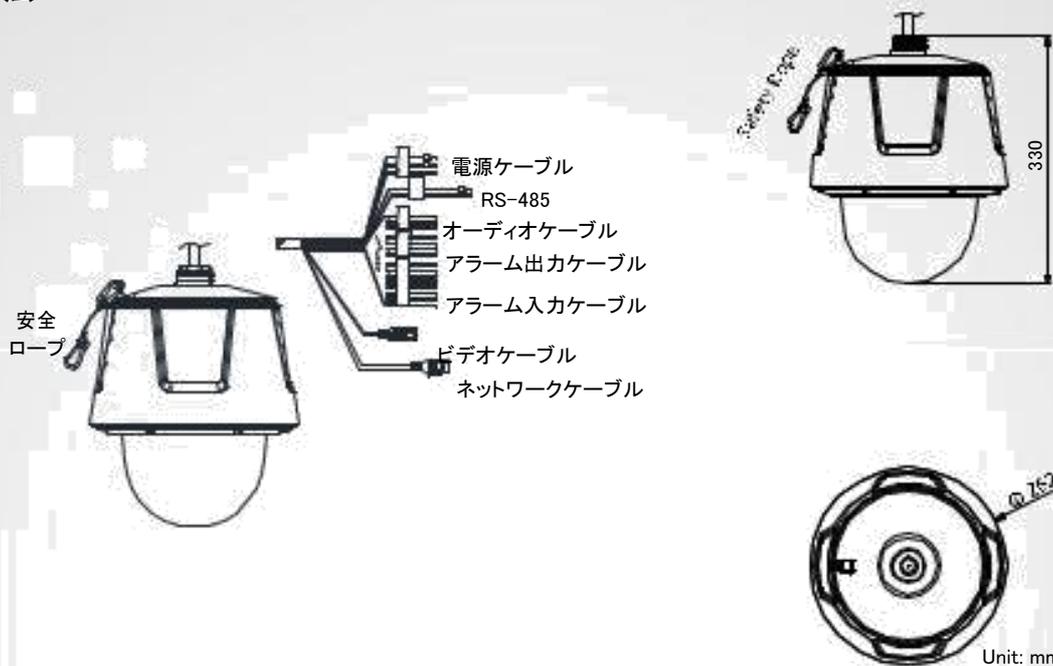

ジャンクションボックス

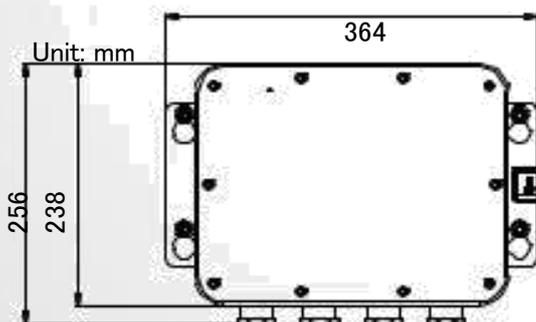

金具



DS-1697ZJ
壁面金具

DS-1696ZJ
天吊金具

HIKVISION 日本正規代理店



本社 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノビル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F