

(DS-PA4)DS-2CD6626B/E-HIRA/IR5 2 MP 超低照度 耐腐食バレットカメラ



特徴

- 最大解像度 2MP
- WDR: 120dB
- 3つのビデオストリーム対応
- オンボードストレージ, 最大 128GB
- IR 照射距離: 100m(11~40mm)/ 50m(3.8~16mm)
- 耐腐食規格: WF2, C5-M, NEMA-4X
- IP67



仕様

カメラ	
イメージセンサ	1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON 時) 白黒: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON 時)
シャッタータイム	1 s ~ 1/100,000 s, スローシャッター対応
レンズ	3.8 ~ 16 mm F1.5, 水平視野: 103.1° ~ 281° ~ 40 mm F1.5, 垂直視野: 36.7° ~ 11.5°
レンズマウント	CS
デイナイト	自動 IR カットフィルター
DNR	3D DNR
WDR	120 dB
圧縮	
ビデオ圧縮	H.264/MJPEG/MPEG4
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイ プロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~ 128 Kbps (MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	PAL: 50 Hz: 25 fps (352 × 288, 640 × 480, 704 × 576), NTSC: 25 fps (352 × 240, 640 × 480, 704 × 480)
サードストリーム 最大フレームレート	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080)
画像設定	回転モード, 彩度, 明るさ, コントラスト, シャープネス 上記設定はクライアントソフトウェアまたは Web ブラウザから設定可能
BLC(逆光補正)	対応
デフォッグ	対応
EIS	対応
HLC	対応
画像オーバーレイ	ロゴ画像は, 128 × 128 24-bit bmp 形式のビデオにオーバーレイすることが可能
デイナイト切替	自動, スケジュール, アラームトリガー
画像オーバーレイ	24-bit BMP 画像オーバーレイ対応
ROI	各ストリーム 4 エリア対応
ネットワーク	
ネットワークストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード対応(最大 128 GB), NAS 対応 (NFS,SMB/CIFS)
アラームトリガー	タンパリングアラーム, 動体検知, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, HDD フル, HDD エラー
スマート機能	行動分析, ラインクロス検知, 侵入検知, 地域侵入検知, 地域退出検知 無人荷物検知, オブジェクト除去検知, 例外検知

プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour
標準	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
一般機能	ワンキーリカバリ, アンチフリッカー, 3つのストリーム, ハートビート, ミラー, パスワード保護, プライバシーマスク, IP アドレスフィルタリング, 匿名アクセス
インターフェース	
オーディオインターフェース	1-ch 3.5 mm オーディオ入力(マイク入力/ライン入力)/出力外部インターフェース
通信	1 10M/100M イーサネットポート, 1 RS-485 ポート, 1 RS-232 インターフェース
ハウジングインターフェース	金属ホースで保護された防錆インレット
ビデオ出力	1 Vp-p コンポジット出力 (75 Ω/BNC)
アラーム	入力×1/ 出力×1 (最大 DC24V 1A または AC 110V 500mA)
全般	
動作環境	温度: -40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F), 湿度: 95%以下(結露しない環境)
電源	24 V AC
消費電力	最大 100 W
材質	316 L
保護レベル	IP 67
防錆	WF2, C5-M, NEMA-4X
IR 照射距離	100 m (11 ~ 40 mm)/50 m (3.8 ~ 16 mm)
耐腐食規格	NEMA 4X
寸法	465 mm × 189.7 mm × 180 mm (18.3" × 7.5" × 7.1")
重量	10.1 Kg (22.3 lb.)
金具	壁面金具,ジャンクションボックス

型番

DS-2CD6626B/E-HIRA, DS-2CD6626B/E-HIR5

金具




DS-1284ZJ-M ジャンクションボックス



DS-1701ZJ 壁面金具

寸法

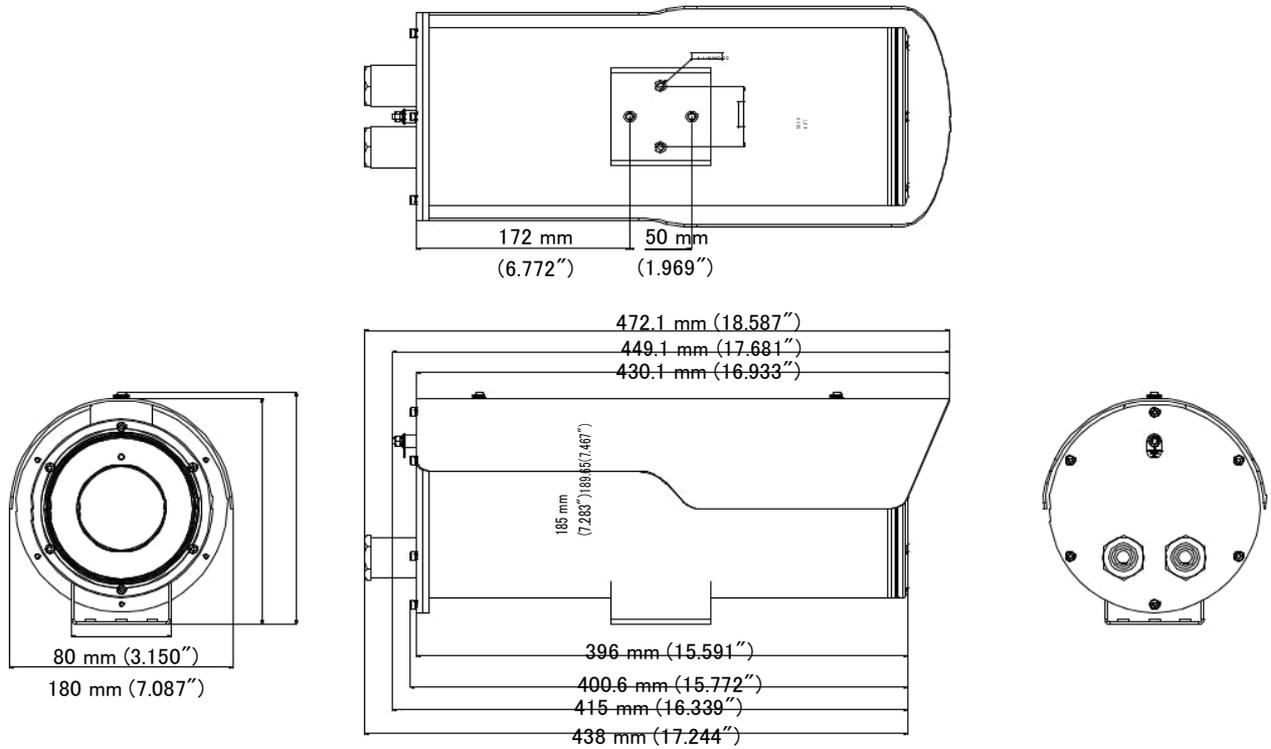

HIKVISION® 日本正規代理店



SS
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F