

DS-2CD5028G0/E-HI

DarkfighterX 2 MP バレットネットワークカメラ



DarkFighterX



smart IPC

Hikvision の DarkfighterX シリーズカメラは、特許取得済みのデュアルセンサーデザインを採用し、色と輝度をそれぞれ独立で処理、合成することで1つのフルカラー映像にします。

- デュアルセンサー, 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- フルカラー映像出力
- 1 RS485, アラーム入力×2/出力×1 オーディオ入力/出力
- 動作温度: -40 ° C ~ +60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F)
- H.265, H.264
- IR 照射距離: 最大 100 m
- IP66



www.hikvision.com

仕様

カメラ	
イメージセンサ	デュアルセンサー, 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON), 白黒: 0.0001Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1 s ~ 1/30,000 s
スローシャッター	対応
オートアイリス	HALLドライバー
デイナイト	自動
DNR	3D DNR
WDR	DWDR
レンズ	
焦点距離	5 ~ 50 mm
絞り範囲	F1.5 ~ F2.9
視野	水平視野: 60.5° ~ 6.3° 垂直視野: 34.9° ~ 3.54° 対角視野: 68.3° ~ 7.3°
IR	
IR 照射距離	最大 100 m
波長	850 nm
圧縮	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル /メインプロファイル/ハイプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検知, 侵入検知, 地域進入検知, 地域退出検知, 無人荷物検知, オブジェクト除去検知
例外検知	シーンチェンジ検知, 音声例外検知, デフォーカス検知
顔検知	対応
ROI	4 エリア対応


画像	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム 最大フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
イメージエンハンスメント	BLC/ 3D DNR/デフォッグ
画像設定	回転モード, 彩度, 明るさ, コントラスト, シャープネス 上記設定はクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで設定可能
デイナイト切替	自動/日/夜/スケジュール

ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモ리카ードスロット,microSD / SDHC / SDXC 最大 128GB 対応, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
アラームトリガー	動体検知, ビデオタンパリングアラーム, ネットワーク切断, IP アドレスの競合, HDD フル, HDD エラー
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般機能	ワンキーリセット, アンチフリッカー, 3つのストリーム, ミラー, ハートビート, パスワード保護, プライバシーマスク, IP アドレスフィルタリング
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
クライアントソフトウェア	iVMS-4200
Web ブラウザ	IE8+, Chrome31~44, Firefox 30.0 ~ 51
インターフェース	
オーディオ	入力 1-ch 3.5 mm (ライン入力),出力 (ライン出力) 1-ch 3.5mm
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート, 1 RS-485 インターフェース
アラーム	入力 2,出力 2
ビデオ出力	CVBS
オンボードストレージ	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC スロット, 最大 128 GB
リセットボタン	対応
オーディオ	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
全般	
動作環境	温度: -40 ° C ~ +60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F), 湿度: 95%以下 (結露しない環境)
電源	24 VAC ± 20%, ターミナルブロック
消費電力	24 VAC ± 20% ヒーターOFF: 最大. 35W/1.5A ヒーターON: 最大. 43W/1.79A
保護レベル	IP66
材質	アルミニウム合金ハウジング, プラスチック製の日除け
寸法	カメラ: 445.3 × 110 × 169.2 mm (17.53" × 4.33" × 6.66")
重量	3800 g (8.38 lb.)

型番:

DS-2CD5028G0/E-HI (5 to 50 mm)

寸法

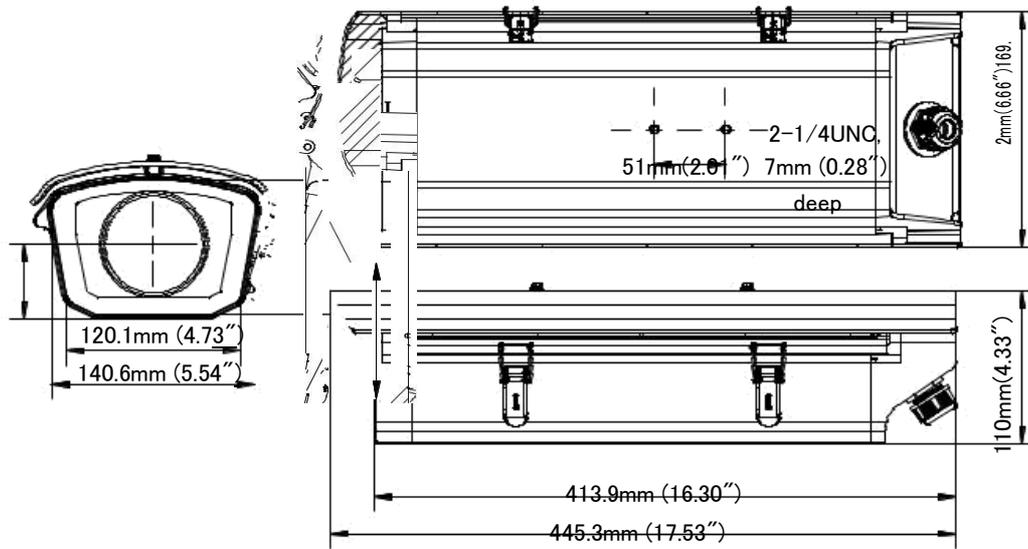

金具



DS-1293ZJ

壁面取付金具



DS-1214ZJ-5

水平ポール取付金具



DS-1269ZJ

天吊金具

HIKVISION® 日本正規代理店



DS
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉ランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F