

(DS-Z06)

DS-1H33 HDTVI コンバータ

概要

DS-1H33 HDTVI コンバータは、入力 HDTVI 信号を出力 HDMI 信号に変換でき、HDTVI のすべてのビデオ解像度をサポートし、1-ch HDTVI ループアウトをサポートします。

モデル


DS-1H33 HDTVI Converter

特徴

- 1チャンネルHDTVI入力、1チャンネルHDTVIループアウト、1チャンネルHDMI出力。
- V2.0ビデオ標準信号を含むHDTVIのすべての標準をサポートします。
- HDTVIビデオ信号を効率的に変換します。
- ロスレスで非圧縮の伝送。
- 高温または低温での作業要件を満たす。
- 障害間の平均時間の最大100000時間。


物理インターフェース

フロントパネル

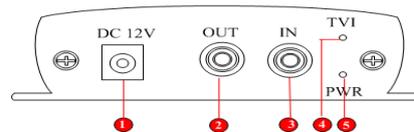

Index	Name
1	最大12VDC
2	BNC インターフェース
3	BNC インターフェース
4	ビデオソースLED
5	電源LED

リアパネル:

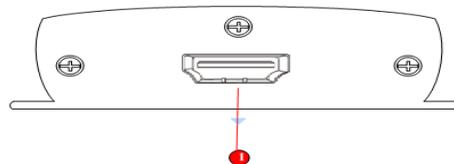

Index	Name
1	HDMI インターフェース

使用

モデル	DS-1H33 HDTVI コンバータ
物理インターフェース	BNC, HDMI
入力レベル	> 500 mVp-p
出力フォーマット	HDMI 1.4b、標準インターフェース
入力オートケーブルイコライゼーション	1080 p、720 p、100 M の距離で 100 M 75-5 ケーブル入力をサポート
入力フォーマット	入力 F1080 p 25/30、720 p 25/30/50/60、V2.0 HDTVI との互換性
入力インピーダンス	75 Ω
出力解像度	720 p 50/60, 1080 p 50/60
出力フォーマット距離	HDMI 1.4b、D 型ベース、10 M 距離
LED	電源 LED、ビデオソース LED
電源	12 VDC, 1A
消費電力	≤ 8 W
使用湿度	10 % to 90 %
使用温度	-30° C to +75° C
寸法 (W×D×H)	50 × 30 × 25 mm (1.97 × 1.18 × 0.98 inch)
取付タイプ	独立型