(DS-ASC5)DS-K1T671M
顔認識端末

- フェイスマスク着用アラート：マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。
- 強制マスク着用アラート：マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。
- 7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ
- 補助ライトの明るさを手動で調整
- 暗い環境での顔認識に対応
- 顔認識距離 0.3m～3m
- 顔認識のための高さの目安は 1.4m～1.9m
- ディープラーニングアルゴリズム
- 顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件
- 顔のなりすまし防止
- 複数の認証モード
- 顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上
- TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します
- キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存
- スタンドアロン操作
- デバイスデータの管理、検索、設定
- RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します
- ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
- 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します
- RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264
- クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ
- NTP、手動での時刻同期、自動同期
- 音声の有効/無効
- 複数言語をサポート
- ウォッチドッグとタンパー機能
- 出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート

- EHome 5.0 (ISUP 5.0) および ISAPI プロトコルをサポートします。
- ウェブブラウザによる設定

仕様

液晶	
寸法	7-inch
タイプ	LCD
操作方法	タッチスクリーン
カメラ	
ピクセル	2 MP
レンズ	2(デュアルレンズ)
音声	
音質	ノイズ抑制とエコーキャンセレーション(エコー・ハウリング除去)
ネットワーク	
有線ネットワーク	10 M/100 M/1000 M 自己適応型
インターフェース	
ネットワークインターフェース	1
Lock 出力	1
終了ボタン	1
ドア接点入力	1
電源インターフェイス	2 ピン
認証	
カードの種類	Mifare 1 カード
機能	
QR コード認識	対応
なりすまし防止	対応
音声(有効/無効)	対応
時間同期	対応
その他	
電源方式	2 ピンコネクタ
動作環境(温度)	-30 ℃ ~ 60 ℃ (-22 ° F ~ 140 ° F)
動作環境(湿度)	0~90% (結露なき場所)
寸法	290 mm × 116.5 mm × 33 mm (11.4″ × 4.6″ × 1.3″)
保護等級	IP65

寸法

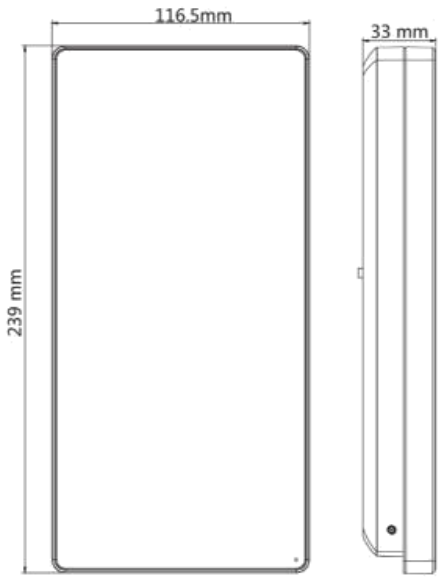

金具

DS-KAB671F 指紋モジュール	DS-KAB671-B フロアスタンド	DS-KAB671-S 防水カバー

型番

DS-K1T671M

D'S SECURITY

HIKVISION 日本正規代理店

ディーズセキュリティ株式会社

本　　社　〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180　TEL:076-291-4001
東京支店　〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
大阪支店　〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
名古屋支店　〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所　〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
仙台営業所　〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所　〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
福岡営業所　〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F