

## (DS-D041S)DS-7204HQHI-K1/SSD(1T)S SSD コンパクト DVR

### 特徴

- 1 TB SSD 搭載
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 ビデオ圧縮
- HDTV/AVD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
- 最大 6/12/24-ch IP カメラ入力 (最大 6 MP)
- 最大. 800 m for 1080p および 1200 m for 720p HDTV 信号伝送



### 圧縮と録画

- H.265 Pro +を有効にすると、エンコード効率が向上し、データストレージコストを削減
- 最大解像度 1080p でのフルチャンネル録画

### ストレージと再生

- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ(Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)に対応

### スマート機能

- アナログおよびスマート IP カメラの両方で複数の VCA (ビデオコンテンツ分析) イベントをサポート
- 4 チャンネルでラインクロス検出および侵入検出をサポート

### ネットワーク & イーサネットアクセス

- ネットワーク管理を容易にするための Hik-Connect および DDNS (Dynamic Domain Name System)
- 最大 24/48/96 Mbps の着信帯域幅と出力帯域幅制限を構成可能




## 仕様

型番	DS-7204HQHI-K1/SSD(1T)
記録	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度	1080p lite モードが有効になっていない場合: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p lite モードが有効の場合: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
フレームレート	メインストリーム 1080p lite モードが有効になっていない場合: For 4 MP ストリームアクセス: 4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 3 MP ストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps For 1080p ストリームアクセス: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720p ストリームアクセス 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p lite モードが有効の場合: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps
デュアルストリーム	対応
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオおよびオーディオ
オーディオ圧縮	G.711u
オーディオビットレート	64 Kbps
ビデオおよびオーディオ	
IP ビデオ入力	2-ch (最大 6-ch)
	最大 6 MP 解像度
	H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応
アナログビデオ入力	4-ch
	BNC インターフェース (1.0 V <sub>p-p</sub> , 75 Ω), 同軸接続対応
HDTVI 入力	4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 *:3MP 信号入力はチャンネル 1 でのみ使用可能
AHD 入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS 入力	PAL/NTSC

HDMI 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力
VGA 出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA 同時出力
オーディオ入力	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
オーディオ 出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向音声	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (最初のオーディオ入力を使用して)
同期再生	4-ch
<b>ネットワーク</b>	
リモート接続	32
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
ネットワークインターフェース	1, RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース
<b>補助インターフェース</b>	
SATA	1 mSATA インターフェース
容量	1 TB SSD 搭載
シリアルインターフェース	N/A
USB インターフェース	2 × USB 2.0
アラーム 入力/出力	N/A
<b>全般</b>	
電源	12 VDC
消費電力(SSD 使用)	≤ 14 W
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C (+14 ° F ~ +131 ° F)
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	165 × 110 × 42 mm (6.5 × 4.3 × 1.7 インチ)
重量 (SSD 含む)	≤ 0.5 kg (1.1 lb)

## インターフェース

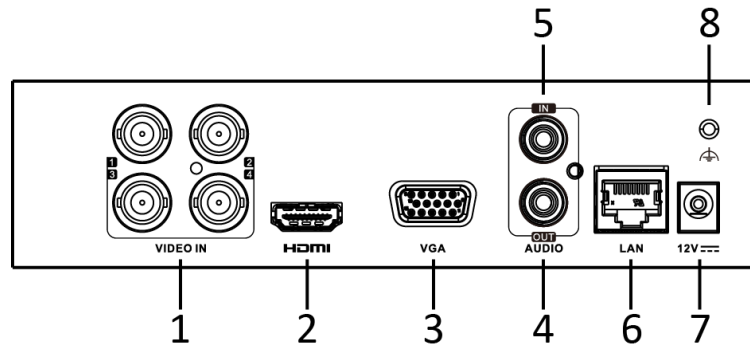

No.	説明	No.	説明
1	ビデオ入力	5	オーディオ入力, RCA コネクタ
2	HDMI インターフェース	6	LAN ネットワークインターフェース
3	VGA インターフェース	7	電源
4	オーディオ出力, RCA コネクタ	8	GND

## 型番

DS-7204HQHI-K1/SSD(1T)

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001  
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F  
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F  
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F  
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F  
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F  
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F