


(DS-P33)DS-2CD2125G0-IMS
HDMI 出力端子付 ネットワークカメラ



- 1/2.8" CMOS
- 1920 × 1080 @ 60fps
- 2.8mm固定レンズ
- カラー: 0.009Lux @ (F1.6、AGC ON)、IR使用時0Lux
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 4つの行動分析、顔認識
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- 耐衝撃IK10
- 最大128GB内蔵micro SD/SDHC/SDXCカードスロット
- 3軸調整
- IR照射距離: 最大30m
- Darkfighter搭載



仕様


カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS
最低照度	カラー: 0.009Lux @ (F1.6、AGC ON)、IR使用時0Lux
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
スローシャッター	対応
デイ/ナイト	IRカットフィルター
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
角度調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
レンズ	
レンズタイプ	2.8mm
絞り	F1.6
画角	2.8mm、水平: 108°、垂直: 58° 対角線: 128°
レンズマウント	M12
IR	
IR照射距離	最大30m
波長	850nm
ビデオ	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 50fps (1920 × 1080、1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264タイプ	メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	非対応
H.265タイプ	メインプロファイル
H.265+	非対応
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
スマート機能	
スマートイベント	ラインクロス検出、侵入検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔認識、シーンチェンジ検出
基本イベント	モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログ

	イン、HDDフル、HDDエラー)
顔認識	対応
リンケージ方法	FTP/NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、アラーム出力トリガー、トリガー録画、キャプチャトリガー
ROI (関心領域)	メインストリーム、サブストリームそれぞれに対して1つの固定領域対応
画像	
画像補正	BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)
画像設定	彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたはWebブラウザで調整可能
デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラーム入力トリガー
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXCカード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応 ハイエンドのHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出対応
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS
API	ONVIF (プロファイルS、プロファイルG)、ISAPI、SDK
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS暗号化、802.1X認証 (EAP-MD5)、透かし、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証とダイジェスト認証、ONVIFのWSSEおよびダイジェスト認証、TLS1.2
同時ライブビュー	最大6チャンネル
ユーザー/ホスト	最大32ユーザー、3レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central
Webブラウザ	要プラグインライブビュー: IE8+、Chrome 41.0-44、Mozilla Firefox30.0-51、Safari8.0-11 非プラグインライブビュー: Chrome 45.0+、Mozilla Firefox52.0+
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオ	1入力 (ライン入力/マイク入力、端末台)、1出力 (2コア端末台)、モノラルサウンド
アラーム	1入力、1出力 (最大DC12V、30mA)
ビデオ出力	1HDMI™、タイプD、メス型プラグ (-M)
インターフェーススタイル	ピグテール/ソケット式インターフェース
搭載ストレージ	最大128GB内蔵micro SD/SDHC/SDXCスロット
HDMI出力	1920 × 1080 @ 50/60fps (50/60Hz)、1280 × 720 @ 50/60fps (50/60Hz)
全般	
ファームウェアバージョン	5.5.83
Webクライアント言語	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)

一般機能	フリッカー防止、ハートビート、ミラー、4エリア対応プライバシーマスク
リセット	カメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
起動および動作環境	IR ON時: -10°C~40°C (14°F~104°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) IR OFF時: -10°C~50°C (14°F~122°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
保管環境	-10°C~40°C (14°F~104°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	ソケット式インターフェース: DC12V±25%、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE (802.3af、クラス3) ピグテール式インターフェース: DC12V±25%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3af、クラス3)
消費電力	DC12V、0.6A、最大7W、PoE (802.3af、36V~57V)、0.3A~0.2A、最大8.5W
材質	金属
寸法	Φ119 × 90mm (Φ4.7" × 3.5")
重量	約520g (1.1lb.)
承認	
EMC	47 CFR Part 15、Subpart B; EN 55032: 2015、EN 61000-3-2: 2014、EN 61000-3-3: 2013、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6、2016; KN 32: 2015、KN 35: 2015
安全性	UL 60950-1、IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013、EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013、IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015
環境性	2011/65/EU、2012/19/EU、規制 (EC) No 1907/2006
保護等級	侵入保護: 防水、防塵IP42(IEC 60529-2013)・IK10 (IEC 62262:2002)

* 記載されている解像度は、あくまで選択可能なオプションです。全てのストリームが同時に最大解像度で動作するという意味ではありません。

寸法

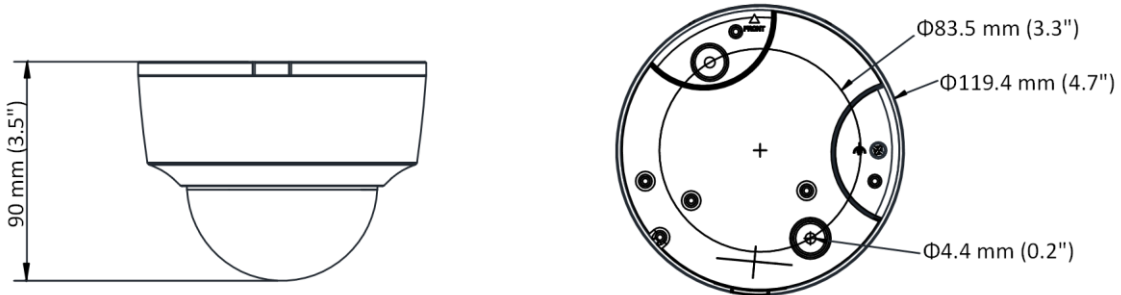

金具



DS-1271ZJ-120
天吊り金具




DS-1272ZJ-120B
壁面取付金具



DS-1272ZJ-120-TR15
壁面取付金具

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com