

## (DS-P35)DS-2CD2621G0-I(Z)(S) 2MP WDRバリフォーカルバレットネットワークカメラ



- 2MPの高解像度による高品質なイメージング
- 効率的なH.265+圧縮技術
- 120dBの真のWDR技術により、強い逆光でもクリアな映像が得られます
- -Z: モーター駆動のバリフォーカルレンズで、設置や監視が容易
- -S: オーディオおよびアラームのインターフェースが利用可能
- 防水・防塵(IP67)
- フルメタル素材の堅牢な構造設計



## ・仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS
最大解像度	1920 × 1080
最低照度	カラー:0.005ルクス@(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0ルクス(IR使用時)
シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒
ワイドダイナミックレンジ	120 dB
デイ/ナイト	IRカットフィルター
角度調整	パン:0° ~360°、チルト:0° ~100°、回転0° ~360°
レンズ	
レンズタイプ	バリアフォーカルレンズ、電動レンズ、2.8~12mm
焦点距離と視野角	2.8~12mm:水平方向の視野94° ~36°、垂直方向の視野50° ~20°、対角方向の視野109° ~42°
レンズマウント	Ø14
アイリスタイプ	固定
絞り	F1.6
イルミネーター	
赤外線波長	850 nm
赤外線距離	最大60m
ビデオ	
メインストリーム	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
	60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
ビデオビットレート	32 Kbps~8 Mbps
H.264	ベースライン・プロファイル/メイン・プロファイル/ハイ・プロファイル
H.265	メインプロファイル
関心領域 (ROI)	1 メインストリームの固定領域
オーディオ	
音声圧縮	-S: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
オーディオビットレート	-S: 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~160Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)
オーディオサンプリングレート	-S: 8 kHz/16 kHz
環境ノイズフィルタリング	-S: 対応
ネットワーク	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
同時ライブビュー	最大6チャンネル
API	Open Network Video Interface, ISAPI
ユーザー/ホスト	最大32人のユーザーに対応 3つのレベル: 管理者、オペレーター、ユーザー

クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	ライブビューにはプラグインが必要です。IE 10以上 プラグイン不要のライブビュー Chrome 57.0以上、Firefox 52.0以上 ローカルサービス。Chrome 57.0+, Firefox 52.0+の場合
<b>画像</b>	
画像設定	ローテートモード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスは、クライアントソフトやWebブラウザで調整可能
デイ/ナイトスイッチ	オート、スケジュール、デイ/ナイト
画像補正	BLC, 3D DNR
<b>インターフェース</b>	
イーサネットインターフェース	1個のRJ45 10M/100M自己適応型イーサネットポート
内蔵ストレージ	内蔵メモリーカードスロット、最大256GBのmicroSDカードに対応
オーディオ	-S: 1入力(ライン入力), 2芯の端子台, 最大入力振幅 3.3Vpp, 入力インピーダンス 4.7K Ω インターフェースタイプ:非平衡式 出力1点(ラインアウト), 2芯端子台, 最大出力振幅:3.3Vpp, 出力インピーダンス: 4.7K Ω インターフェースタイプ:非平衡 3.3Vpp, 出力インピーダンス:100 Ω インターフェースタイプ:非平衡
アラーム	-S:入力1、出力1、(最大DC12V、30mA)
<b>イベント</b>	
基本イベント	動体検知、映像改ざん警報、例外処理
スマートイベント	ラインクロッシング検知、侵入検知
連携	-S:FTPへのアップロード、監視センターへの通知、電子メールの送信、メモリーカードへのアップロード、録画のトリガー、キャプチャのトリガー、音声による警告、アラーム出力のトリガー
<b>インターフェース</b>	
リセット	対応
<b>全般</b>	
電源	DC12V±25%、0.9A、最大。11 W、Ø5.5 mm同軸電源プラグ PoE (802.3af, Class 3, 36 V to 57 V), 0.23 A to 0.36 A, max. 12.9 W
カメラ寸法	Ø105 mm × 294.5 mm (4.1" × 11.6")
パッケージ寸法	386 mm × 156 mm × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
カメラ重量	約1050 g (2.3 lb.)
パッケージ総重量	約1500 g (3.3 lb.)
保存環境	-30 ° C~+60 ° C, 湿度 95%以下 (結露しないこと)
起動及び動作環境	-30 ° C~+60 ° C, 湿度 95%以下 (結露しないこと)
言語	33言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、中国語(繁体字)、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語

機能全般	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルタ
<b>認定</b>	
EMC	FCC SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC VoC: ICES-003: Issue 6, 2016; KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
Safety	UL: UL 60950-1; CB: IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014; CE-LVD: EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014; BIS: IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015
Environment	CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Other	IP67: IEC 60529-2013


## ・モデル

DS-2CD2621G0-IZS (2.8 ~ 12 mm)


DS-2CD2621G0-IZ (2.8 ~ 12 mm)

DISSECURITY

・寸法

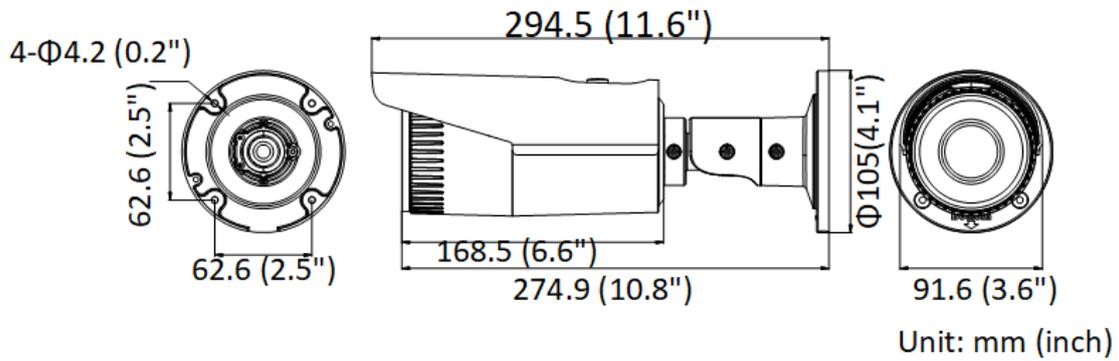

Without Junction Box

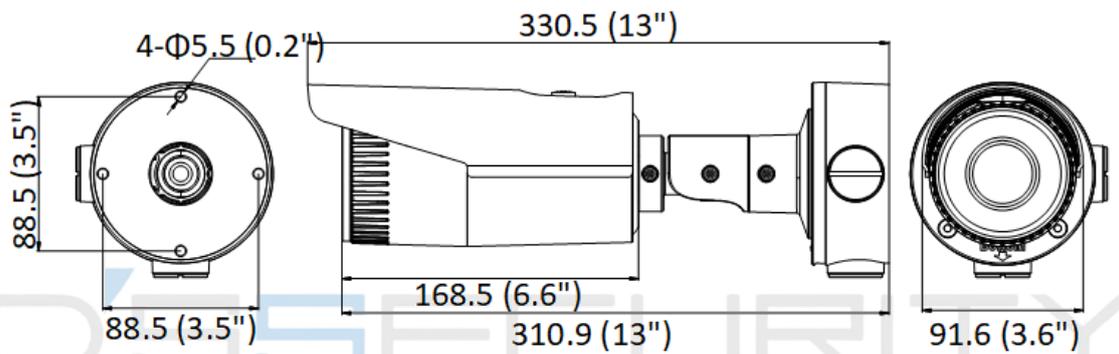

With Junction Box

・金具

DS-1275ZJ-S-SUS 垂直ポールマウント	DS-1280ZJ-S ジャンクションボックス	DS-1275ZJ-SUS 垂直ポールマウント	DS-1276ZJ-SUS コーナーマウント	DS-1260ZJ ジャンクションボックス

# D'SSECURITY

HIKVISION® 日本正規代理店

D'SS ディーズセキュリティ株式会社

本 社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-292-4000
東京オフィス	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル7F	TEL:03-6661-6116
大阪オフィス	〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目6番24号 MF桜橋2ビル9F	TEL:06-6484-9919
名古屋オフィス	〒453-6110 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート10F	TEL:052-212-9004
札幌オフィス	〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西5-31-1 RM.BLD7F	TEL:011-251-4000
仙台オフィス	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 仙台キャピタルタワー17F	TEL:022-266-4001
新潟オフィス	〒940-2473 新潟県長岡市芹川町2662番地1	TEL:0258-29-0858
広島オフィス	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町7-14 橋本町BLD6F	TEL:082-228-4010
福岡オフィス	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	TEL:092-433-9001