

(DS-P36)DS-2CD2721G0-IZS 2MP 低照度 耐衝撃 ドームネットワークカメラ



主な特徴

- 1/2.7" CMOS
- 1920 × 1080 @ 30fps
- 2.8~12mm バリフォーカルレンズ
- カラー: 0.01Lux @(F1.2、AGC ON)
0.028Lux @ (F2.0、AGC ON);
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 2つの行動分析
- BLC/3D DNR/ROI
- 最大256GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC
カードスロット
- 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10




仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最低照度	カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.028Lux @ (F2.0、AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.2、AGC ON)、0.0028Lux @ (F2.0、AGC ON)、IR 使用時 0Lux
シャッタースピード	1/3 秒~1/100,000 秒
スローシャッター	対応
オートアイリス	非対応
デイ/ナイト	IR カットフィルター
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	120dB
3 軸調整	パン: 0° ~355°、チルト: 0° ~75°、回転: 0° ~355°
レンズ	
焦点距離	2.8~12mm
絞り	F2.0
フォーカス	-Z: オート -Z なし: マニュアル
画角	水平: 38° ~98°、垂直: 20° ~53.5°、対角線: 40.2° ~118.6°
レンズマウント	Φ14
IR	
IR 照射距離	最大 40 m
波長	850nm
圧縮基準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル
H.264+	メインストリーム対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	メインストリーム対応
ビデオビットレート	32Kbps~8Mbps
オーディオ圧縮 (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート (-S)	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
スマート機能	
行動分析	ラインクロス検出、侵入検出
ROI (関心領域)	メインストリームに対して 1 つの固定領域
画像	
解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240)
画像補正	BLC (逆光補正)/3D DNR
画像設定	回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能
ターゲットのトリミング	非対応

デイ/ナイト切り替え	デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー (-S)
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵 microSD/SDHC/SDXC カード (256GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応
アラームトリガー	モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー
プロトコル	TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP™、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
一般機能	ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、3 つのストリーム、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター
ファームウェアバージョン	V5.5.6
API	ONVIF (PROFILE S、PROFILE G)、ISAPI
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
クライアント	iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500
Web ブラウザ	IE8+、Chrome 31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0+
インターフェース	
オーディオ (-S)	1 入力 (ライン入力)、1 出力 (ライン出力)、モノラルサウンド
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
アラーム (-S)	1 入力、1 出力
ビデオ出力 (-S)	CVBS
搭載ストレージ	最大 256GB 内蔵 microSD/SDHC/SDXC スロット
SVC (スケーラブルビデオコーディング)	H.264、H.265 エンコード対応
リセットボタン	対応
オーディオ (-S)	
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
全般	
動作環境	-30°C~+60°C (22°F~+140°F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと)
電源	DC12V±25%、Φ5.5mm 同軸プラグ電源 PoE (802.3af、クラス 3)
消費電力	-Z: DC12V、0.8A、最大 10W PoE: (802.3af、36V-57V)、0.4A~0.2 A、最大 12 W -Z なし: DC12V、0.5A、最大 6W PoE: (802.3af、36V-57V)、0.3A~0.1A、8 W
保護等級	防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
材質	フロントカバー&ベース: 金属、バブル: プラスチック
寸法	Φ153.3 × 111.6mm (Φ6" × 4.4")
重量	約 880g (1.9lb.)

寸法

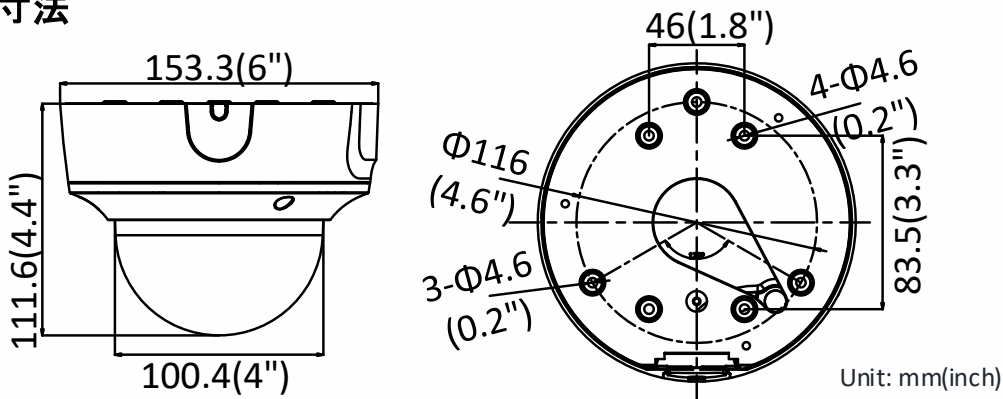

金具



DS-1471ZJ-155

天吊り金具



DS-1473ZJ-155

壁面取付金具



DS-1475ZJ-SUS

ボール取付金具



DS-1476ZJ-SUS

コーナー金具



DS-1280ZJ-DM55

ジャンクションボックス

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com