

(DS-PZ6)DS-2DE5232IW-AE 2MP 32倍 IR ネットワーク スピード ドームカメラ



Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 32倍 IR ネットワークスピードドームは、1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS チップを採用しています。32倍 光学ズームレンズにより、カメラは広範囲を詳細に写します。このシリーズのカメラは、河川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、イベント会場など、高解像度で幅広く使用できます。

特徴

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 1920 × 1080@30fps 解像度
- 最低照度:
カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
白黒: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
- 32倍 光学ズーム, 16倍 デジタルズーム
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, デフォグ, EIS, 領域露出, 領域フォーカス
- IR 距離 最大 150 m
- 24 VAC & Hi-PoE
- H.265+/H.265 ビデオ圧縮対応
- IP66
- ONVIF, ISAPI, および CGI



www.hikvision.com

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 白黒: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
ホワイトバランス	自動/手動/ ATW(自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ
ゲイン	自動/手動
シャッタータイム	50Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s ~ 1/30,000 s
デイ & ナイト	自動 IR カットフィルター
デジタルズーム	16 倍
プライバシーマスク	24のプログラム可能なプライバシーマスク
フォーカスモード	自動/半自動/手動
WDR	120 dB WDR
レンズ	
焦点距離	4.8 mm ~ 153 mm, 32 倍 光学ズーム
ズーム速度	5.6 s (光学レンズ, ワイド-テレ)
視野	水平視野: 55.6° ~ 2.04° (ワイド-テレ) 垂直視野: 32.4° ~ 1.14° (ワイド-テレ) 対角視野: 63° ~ 2.34° (ワイド-テレ)
動作距離	10 mm ~ 1500 mm (ワイド-テレ)
絞り範囲	F1.2 ~ F4.4
IR	
IR 距離	150 m
スマート IR	対応
PTZ	
移動範囲 (パン)	360°
パン速度	0.1° /s ~ 120° /s に設定可能 プリセット速度: 120° /s
移動範囲 (チルト)	-15° ~ 90° (自動フリップ)
チルト速度	0.1° /s ~ 80° /s に設定可能 プリセット速度: 80° /s
比例ズーム	対応
プリセット	300
パトロールスキャン	8 パトロール, 各パトロールに最大 32 プリセット
パターンスキャン	4 パターンスキャン, 各スキャンで10分以上の記録時間
パワーオフメモリ	対応
パークアクション	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/自動スキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン
3D ポジショニング	対応
PTZ 位置表示	対応
プリセット固定	対応
スケジュールされたタスク	プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/自動スキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/補助出力
圧縮標準	
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル

H.264+	対応
H.265 タイプ	メインプロファイル
H.265+	対応
ビデオビットレート	256 Kbps ~ 16384 Kbps
SVC	対応
スマート機能	
基本イベント	動体検知,ビデオ改ざん検知,例外検知
スマートイベント	侵入検知,ラインクロス検知,領域侵入検知,領域退出検知,物体除去検知,無人手荷物検知
スマートレコード	ANR (自動ネットワーク補充), デュアル VCA
ROI	メインストリーム,サブストリーム, および サードストリームは、それぞれ4つの固定領域をサポート
イメージ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
サードストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
画像補正	HLC/BLC/3D DNR/デフォグ/EIS/領域露出/領域フォーカス
ネットワーク	
ネットワークストレージ	内蔵メモリーカードスロット, Micro SD/SDHC/SDXC, 最大 256 GB まで対応; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF (プロファイル S, プロファイル G, プロファイル T), ISAPI, SDK
同時ライブビュー	最大 20 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー
セキュリティ対策	ユーザー認証 (ID および パスワード), ホスト認証 (MAC アドレス); HTTPS 暗号化; IEEE 802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御; IP アドレスフィルタリング
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
ウェブブラウザ	IE 8 ~ 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+
インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10 M/100 M イーサネット, Hi-PoE
全般	
言語 (ウェブブラウザアクセス)	32 言語. 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
電源	24 VAC および Hi-PoE 最大: 30 W, 最大 10W のIRを含む
動作温度	-30° C ~ 65° C (-22° F ~ 149° F)
動作湿度	≤ 90%
保護レベル	IP66 基準 4, 4000V 雷保護, サージ保護 および 電圧過渡保護
材質	ADC 12, PC, PC+10% GF

寸法	Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8.19" × 13.58")
重量	3.3 kg (7.28 lb)

DORI


DORI (検出、観察、認識、識別) 距離は、視野内の人や物体を区別するカメラの一般的な考え方を示します。これは、カメラセンサーの仕様と EN 62676-4:2015 で指定された基準に基づいて計算されます。

DORI	検出	観察	認識	識別
定義	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離 (テレ)	1963.6 m (6442.4 ft)	779.2 m (2556.5 ft)	392.7 m (1288.5 ft)	196.4 m (644.2 ft)

型番

DS-2DE5232IW-AE, 24 VAC & Hi-PoE

寸法

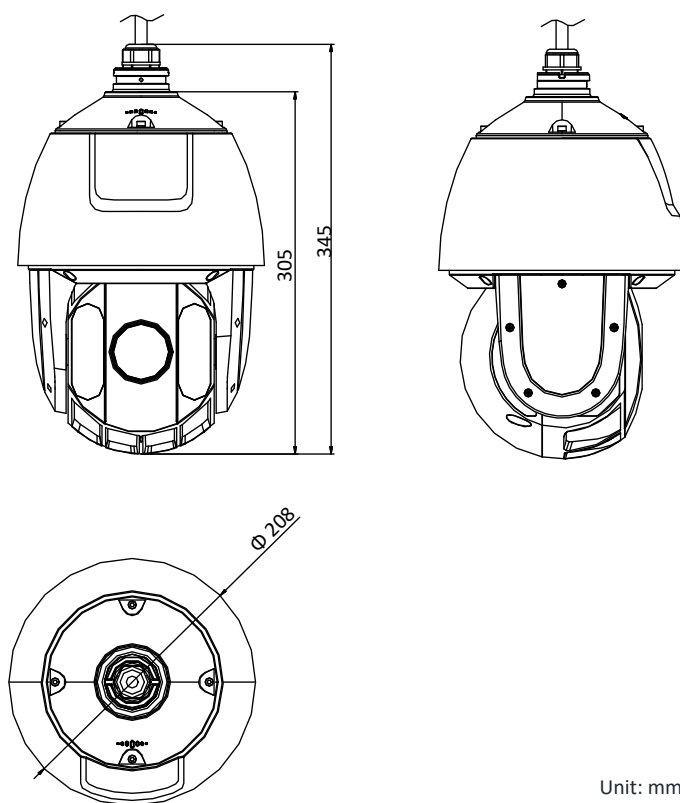

Unit: mm

金具




DS-1604ZJ
壁面取付金具



DS-1602ZJ
壁面取付金具



DS-1604ZJ-box
ジャンクションボックス付き
壁面取付金具



DS-1604ZJ-BOX-
CORNER
ジャンクションボックス付き
壁面取付金具



DS-1604ZJ-pole
垂直ポール金具



DS-1604ZJ-BOX-
POLE
ジャンクションボックス
付き垂直ポール金具



DS-1604ZJ-corner
コーナー金具



DS-1661ZJ
天吊り金具



DS-1662ZJ
天吊り金具



DS-1667ZJ
天吊り金具用
延長ポール



DS-1663ZJ
天井取付金具



DS-1681ZJ
取付アダプター



DS-1619ZJ
ゲースネック金具



DS-1660ZJ
パラペット
壁面取付金具



HKA-A24250-230(EU)
HKKD-12077(USA)
HKA-A24250-230-BS(UK)
PSE-A1525/5060(JP)
電源アダプタ



LAS60-57CN-RJ45
Hi-PoE 電源



DS-1100KI
ネットワーク
キーボード



DS-1005KI
USB ジョイスティック



HIKVISION® 日本正規代理店



DS
D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16	英ビル1F
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25	若杉グランドビル本館9F
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9	太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1	札幌北ビル9F
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61	タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7	ビル博丈5F
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8	住友生命博多ビル10F