

(DS-Z08,DS-Z09)DS-6700HUHI シリーズ ターボ HD エンコーダー



特徴と機能

ビデオ入力および伝送

- 自己適応型 HDTV/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力
- 最大 5 MP HDTV ビデオ入力とライブビュー
- UTP および同軸ケーブルを介した長距離伝送

圧縮および記録

- アナログカメラのメインストリームには H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 エンコーディング、サブストリームには H.265 / H.264 / MJPEG エンコーディング
- 最大 5 MP の解像度でのフルチャンネル録画

ストレージと再生

- 1 つのマイクロ SD カードスロット(最大 128 GB の 8G 容量)
- カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生

スマート機能

- ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応

ネットワーク およびイーサネットアクセス


- ネットワーク管理を容易にするための DDNS (Dynamic Domain Name System)
- 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース



仕様

型番		DS-6701HUHI	DS-6704HUHI	
ビデオ/オーディオ 入力/出力	ビデオ入力	1-ch BNC インターフェース (1.0 V _{p-p} , 75 Ω),	4-ch 同軸ケーブル接続対応	
	HDTVI 入力	5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	5MP, 4MP, 3MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
	AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS 入力	PAL/NTSC		
	オーディオ入力	1-ch, 3.5mm インターフェース (2.0 V _{p-p} , 1 kΩ) (LINE IN)	4-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)	
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)	
	同期再生	1-ch	4-ch	
ビデオ/オーディオ エンコーディング	ビデオ圧縮	MJPEG (サブストリーム)/H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	オーディオ圧縮	G.711u		
	メインストリーム	5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
	フレームレート	メインストリーム: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)	メインストリーム: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)	
		サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
ネットワーク 管理	ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ONVIF プロファイル S		
ストレージ	SD カード	1 Micro SD カードスロット, Micro SD カード対応		
	容量	8G 最大 128 GB		
外部インター フェース	双方向音声入力	1 チャンネル, RCA (2.0 V _{p-p} , 1KΩ) (最初のオーディオ入力を使用)	1-ch, RCA (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)	
	ネットワークインター フェース	1, RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース		
	シリアルインターフェ ース	RS-485 (半二重); RS-232		
	アラーム入力/出力	1/1	4/2	
一般	電源	12 VDC		
	消費電力	≤ 15W		
	動作環境(温度)	-10 ° C ~ +55 ° C (+144 ° F ~ +131 ° F)		
	動作環境(湿度)	10% ~ 90%		
	寸法 (W × D × H)	162.5 × 114 × 47.5 mm(6.4 × 4.5 × 1.9 インチ)		
	重量	≤ 1.5 kg (3.3 lb)		

インターフェース

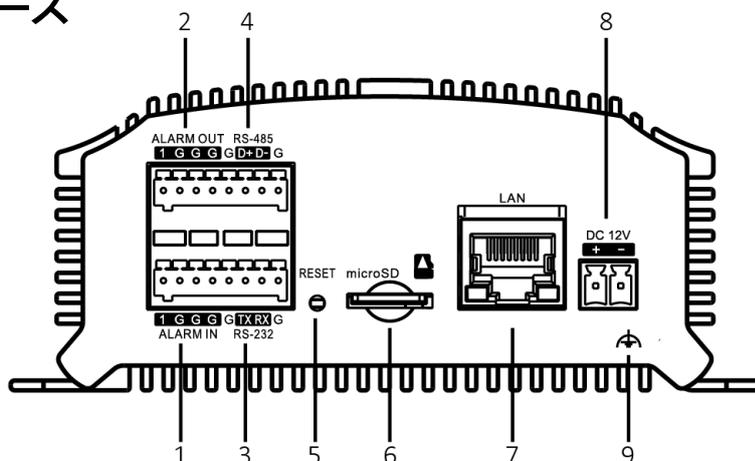

i NOTE

DS-6704HUHI の背面パネルには、4 つのアラーム入力インターフェースと 2 つのアラーム出力インターフェースがあります。

	説明		説明
1	アラーム入力	6	Micro SD カードスロット
2	アラーム出力 オーディオ入力, RCAコネクタ	7	LAN ネットワークインターフェース
3	RS-232 シリアルインターフェース	8	12 VDC 電源
4	RS-485 シリアルインターフェース	9	GND
5	リセット		

型番

DS-6701HUHI, DS-6704HUHI

Distributed by



HIKVISION® 日本正規代理店



ディーズセキュリティ株式会社

本 社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東 京 支 店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大 阪 支 店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博文5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F